



ÉDITION 2020



**100  
YEARS  
OF  
SAFETY**

SINCE 1919

**FORGING  
THE FUTURE**

# NOUVEAUTÉS



## CADÈNES FIXES

Trois tailles disponibles  
Deux formes au choix  
voir page 16

## MOUSQUETON DE SECURITÉ

### NOUVELLE TAILLE

Seulement 25 mm!

voir page 22



## OFFSHORE RESCUE

Couteau de sauvetage.  
voir page 58

## GAMME DE MAILLONS RAPIDES

Par la société PEGUET.

voir page 65



## SERRÉ-CÂBLES

Pour câbles anti-torsion de gennaker et spinnaker  
voir page 63

<b>WICHARD</b>	p. 4   7
<b>PRODUITS INOX</b>	p. 8   32
<b>Ridoirs et accessoires</b>	p. 9   11
Ridoirs pélican	p. 9
Ridoirs de pataras, accessoires de faux étai, marche de mât, rondelle anti-ragage	p. 10
Crochets de filières	p. 11
<b>Pièces de fixation</b>	p. 12   16
Cadènes articulées	p. 13
Cadènes de farge et étanches	p. 14
Etriers, boulons, écrous à oeil	p. 15
Cadènes fixes	p. 16
<b>Mousquetons</b>	p. 17   24
Mousquetons de drisse	p. 18
Mousquetons à largage rapide	p. 19
Mousquetons à ouverture sous charge, préguide ralingue ouvrant	p. 20
Mousquetons de sécurité	p. 21
Mousquetons de pompier, bagues de foc	p. 22
Mousquetons de mouillage, anneaux et passants, main de fer	p. 23   24
<b>Émerillons</b>	p. 25   26
<b>Manilles</b>	p. 27   32
Manilles autobloquantes	p. 29
Manilles: à axe imperdable, rapides et à cosse	p. 30
Manilles HR et Titane - Manille textile SoftLink	p. 31   32
<b>POULIES</b>	p. 33   48
Anneaux à friction FRX	p. 35
Poulie MXLEvo - Poulies MXEvo	p. 36   47
Poulies inox - Poulies à billes et poulies sans billes	p. 38   43
Poulies à rouleaux	p. 44   46
Poulies ouvrantes	p. 47
Accessoires de pont	p. 48
<b>SECURITE</b>	p. 49   54
Frein de bôme Gyb'Easy	p. 50
Lignes de vie Lyf'Safe	p. 51
Sauvegardes de harnais Proline et Proline'R	p. 52   53
Sauvegardes de harnais : double sécurité - pompier - à largage manuel	p. 54
<b>COUTEAUX WICHARD : Offshore - Rescue - Aquaterra</b>	p. 55   59
<b>STICKS et ACCESSOIRES</b>	p. 60   61
<b>PRODUITS COMPLEMENTAIRES</b>	p. 62   65
Ancres Fortress - Filoirs - Serre-câbles	p. 62   63
Maillons rapides PEGUET	p. 64   65
<b>INFORMATIONS TECHNIQUES</b>	p. 66   67
<b>CONTACTS</b>	p. 68

# Tout commence en 1919 et même un peu avant!

Avant d'être une forge et de s'appeler Wichard, l'usine historique s'appelait l'usine de la Croix de Fer et était une papeterie... Son nom elle le devait à une Croix de Fer forgée, appelée la Croix des papetiers.

En 1887, le propriétaire de l'époque vend son établissement à Messieurs Bizet et Pradel qui le transforment en coutellerie.

A partir de 1919, Antoine Bizet s'associe avec un certain Henri Wichard pour monter une entreprise « spécialisée dans la fabrication de tous les articles pour coutellerie et serrurerie par procédés de découpage, estampage et autres ».

Ce dernier, forgeron de métier et appartenant à une lignée de Maîtres de forge de l'est de la France, apporte son savoir-faire. Les forges de la Croix de fer sont nées. Dès 1919, elles prendront le nom de Wichard et Cie.

Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, l'entreprise Wichard forgera des lames et des soies de couteaux, des branches de ciseaux ou des pièces pour les armes de chasse pour la Manufacture de St Etienne.



La papeterie de la Croix de Fer devient une coutellerie détenue par Bizet et Pradel.



Transformation et agrandissement de l'usine pour installation des émouleurs, polisseurs et fabricants de manches.



Antoine Bizet s'associe à Henri Wichard. Création de l'entreprise Henri Wichard & Cie dans l'usine de la Croix de Fer.



x 4 l'ajouillotte, donner la déposée normale des 3 cotés soit 70 par millimètre.  
I et N Tariés arceauis de la branche  
I et V Tariés cycliques en bas de l'arceau de la branche.

H.W



Gammes de manilles développées avec Bernard Moitessier.


1er catalogue d'accastillage marin, développement du mousqueton 2480



2<sup>ème</sup> site de production  
Mise en place de la ligne de forge automatique.  
Développement des produits d'accastillage.  
Mise au point de la forge du titane (médical).

Produits : Gammes de mousquetons.

Nouvel Economiste  
Europe 1  
Oscar du design :  
mousqueton à  
ouverture sous  
charge

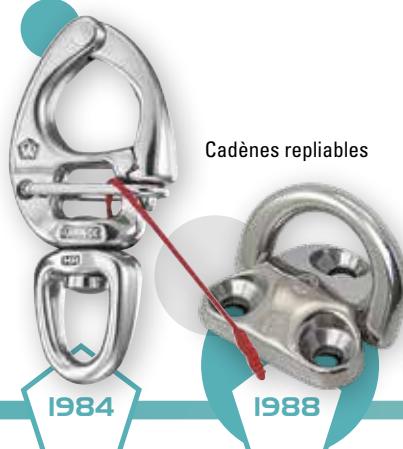

1980

1984

1988

1990

1995

1998

Développement du réseau à l'international.

Produits : Bagues de foc, boulons à œil,  
etriers, crochets de filière, cadènes repliables.

Ouverture de la filiale américaine ; Wichard inc.

Acquisition de l'entreprise Maillard (injection plastique)  
qui fabriquera les poulies Wichard.

Produits : Ridoirs, cadènes fil, cadènes étanches, cadènes  
double, poulies Wichard, sauvegardes de harnais double  
sécurité.

2000



Rachat de l'entreprise Wichard par un groupe  
d'actionnaires privés.

Ouverture de la filiale australienne Wichard Pacific.  
Acquisition de Forginox, forge de coutellerie sur Thiers.  
Regroupement des activités sur un seul et même site en  
zone industrielle.  
Plateforme d'usinage à grande vitesse pour la réalisation  
des outillages de production, mise en place d'une  
nouvelle presse à forger, installation d'un centre  
d'usinage 5 axes.  
  
Produits : Gamme de mousquetons à largage rapide,  
poulies à rouleaux, frein de bôme, lignes de vie.

Nouvelle  
gamme  
de sauvegardes  
de harnais  
Proline



2010



Produits :  
Sauvegardes  
de harnais Proline,  
gammes de  
couteaux Offshore  
et Aquaterra,  
produits d'entretien.



Gammes de couteaux  
Offshore et Aquaterra

Mousquetons double sécurité  
1<sup>er</sup> Prix au Dame Award  
Sauvegardes de harnais  
double sécurité

## La forge notre métier d'hier et de demain

Fabrication française depuis 1919, le métier de forgeron a largement évolué, mais il reste un métier d'hommes et de passionnés.


Wichard maîtrise l'intégralité de son savoir-faire de la fabrication des outillages en passant par l'estampage jusqu'au conditionnement. Ce savoir-faire se transmet au sein de l'entreprise et nous sommes fiers de conserver notre fabrication en France.



### Un mode de fabrication toujours manuel et méticuleux

Chaque produit Wichard forgé nécessite un nombre important d'opérations. Pour notre mousqueton emblématique 2480, il faut 21 opérations, pour la plupart réalisées par un employé Wichard.

#### Les principales étapes de fabrication d'un produit forgé sont :

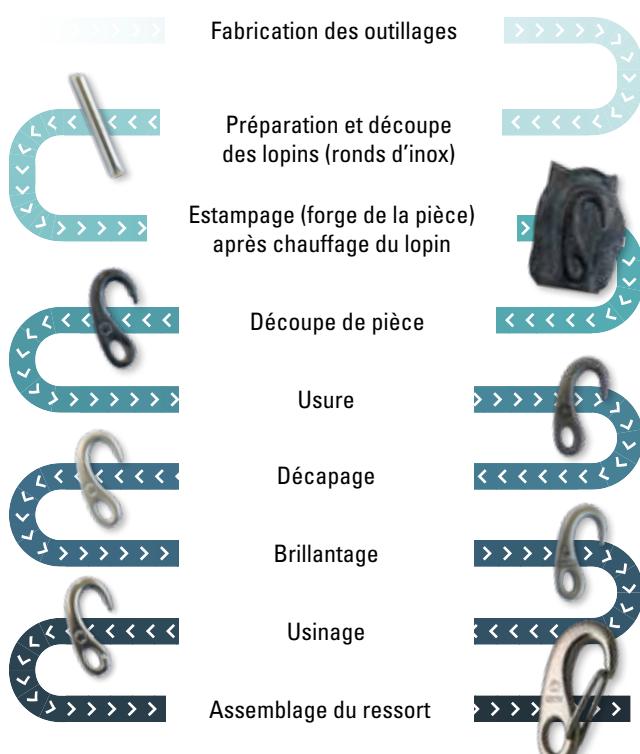

Pourquoi choisir un produit forgé wichard ?



Tenue à la corrosion éprouvée



Résistances mécaniques et à la fatigue supérieures



Contrôle et qualité de fabrication



Fiabilité garantie

### Un savoir-faire ancestral et un développement innovant.

Si notre savoir-faire est ancestral, nous concevons et fabriquons nos nouveaux produits de façon innovante et moderne.

D'un côté, nos bureaux d'études innovent en utilisant les moyens modernes de développement et de prototypage.

De l'autre nous faisons évoluer notre savoir-faire et nos moyens de production afin de suivre l'évolution du marché de la plaisance.



# La qualité Wichard avant tout !

Notre objectif est toujours de proposer à l'ensemble de nos clients des produits apportant les meilleurs niveaux de sécurité et qualité. Pour cela, nous effectuons des contrôles qualité sur chaque lot de pièces fabriquées :

Banc de traction pour les résistances mécaniques



Contrôle  
dimensionnel



Essai de chute pour nos sauvegardes de harnais



A partir des années 2000, l'entreprise Wichard, sous l'impulsion d'actionnaires privés et du management, se transforme en groupe rassemblant plusieurs métiers et comptant en 2019 près de 250 employés dans le monde.

A travers ces différentes acquisitions, le Groupe Wichard ambitionne de devenir un acteur mondial du nautisme, soutenu par la présence de ces deux filiales (USA et Australie).

2002

2003

2013

2018

Acquisition de Profurl,  
fabricant d'enrouleurs  
de voiles

Acquisition de la société  
Simond (Chamonix): fabricant  
de matériel d'escalade

Acquisition des marques  
Facnor (enrouleurs de voiles),  
Sparcraft (mats, gréement),  
Sparcraft Rigging (gréement)

Acquisition  
de la société Lorima  
(mats carbone)  
et de la société  
Peguet

## Nos différentes marques :



Thiers  
Forge de pièces d'accastillage,  
enrouleurs de voiles



St Vaast la Hougue  
- La Rochelle  
Mats aluminium  
et gréement



St Malo  
Injection de pièces  
plastiques



St Vaast la Hougue  
Enrouleurs  
de voiles



Lorient  
Mats et gréement  
en carbone



Annemasse  
Maillons rapides

## PréSERVONS notre environnement

Chez Wichard, le respect de l'environnement n'est pas un vain mot. Preuve de notre engagement, Wichard est certifiée ISO 14001 depuis de nombreuses années.

### Ceci implique de notre part :

- respecter les prescriptions environnementales applicables,
- mener une action continue de prévention de la pollution,
- concevoir des produits respectueux de l'environnement et recyclables,



### Minimiser l'impact environnemental de ses sites :

- en limitant sa consommation de matière première et d'énergie,
- en utilisant des procédés de fabrication propres,
- en évitant tout déversement de nature à polluer les sols l'air et les cours d'eau,
- en traitant efficacement nos déchets,
- Associer ses collaborateurs et partenaires à sa démarche d'amélioration.



# Produits inox



Wichard propose une gamme complète de produits inox :

- Ridoirs de pélican et de pataras.
- Accessoires pour câble : crochets de filières.
- Cadènes articulées, cadènes étanches, cadènes fil.
- Étriers, boulons, écrous à œil.
- Mousquetons et émerillons.
- Manilles.

## ENTRETIEN : WICHINOX

Nouvelle Formule Gel

Nettoie et passive les aciers inox

- Convient pour les applications industrielles
- Contribue à la reconstitution du film passif des produits inox
- Augmente la longévité du produit
- Application facile au pinceau ou à la brosse
- A utiliser en cas de corrosion marquée ou profonde (usage occasionnel)
- Ref: 9605
- Volume: 250 ml

# Ridoirs pélican



Mettre en place un tourmentin, établir un génois léger ou un solent... Tant pour des raisons de performance que de sécurité, l'installation d'un étai largable est fortement recommandée en présence d'un enrouleur de génois. Wichard propose une large gamme de ridoirs largables. Le tableau ci-dessous vous permettra de déterminer la référence la mieux adaptée à votre bateau.

## TECHNIQUE

N°	Réf	Long entraxe Fermé/ouvert mm	Chape Long x Prof mm	Ø axe mm	Manœuvre Kg	C.T. Kg	C.R. Kg	Ø tige mm	Pour câble Ø mm	Poids Kg
<b>À VOLANT (LIVRÉ AVEC MANILLE RÉF: 1206)</b>										
1	5546	250 / 310	15 x 20	12	1200	2800	5300	12	5/6/7	1.090
<b>À POIGNÉE</b>										
2	5554	310 / 450	10 x 10	8	800	960	2400	8	4/5	0.802
3	5556	450 / 510	15 x 20	12	1200	2800	5100	12	5/6/7	1.268
4	5566	370 / 540	15 x 20	12	1200	2800	5000	12	5/6/7	1.390
<b>À CLIQUETS</b>										
5	5585	360 / 520	17 x 22	12	2500	3200	6000	14	7/8/9	1.848
	5587	360 / 520	17 x 22	14	2500	3200	6700	14	7/8/9	1.856
	5588	415 / 615	18 x 25	16	2500	3200	9000	16	9/10	2.862

- Large gamme de ridoirs largables
- Existe à volant, poignée et à cliquets
- Ergonomique
- Installation et démontage facile
- Corps et mousqueton forgés
- Résistants aux fortes charges
- Idéal pour installer une voile volante (solent, tourmentin)
- Optimise la performance du voilier
- Modèle à course longue disponible



1



2



3



4



5

### TABLEAU DE SÉLECTION DES RIDOIRS PÉLICAN EN FONCTION DE LA LONGUEUR DU BATEAU

Longueur en m		6 à 7.60	7.60 à 9.00	9.00 à 10.00	10.00 à 10.70	10.70 à 11.15	11.50 à 12.00	12.00 à 13.60	13.60 à 14.50
Longueur en pied	Étai principal	20 à 25	25 à 30	30 à 33	33 à 35	35 à 38	38 à 40	40 à 45	45 à 48
5 mm	4 mm	5554	5554						
6 mm	5 mm	5554	5546/5556 5566	5546/5556 5566					
7 mm	6 mm	5546/5556	5556/5566	5556/5566	5566				
8 mm	7 mm	5546/5556	5566/5587 5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585
9 mm	8 mm		5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5585
10 mm	9 mm			5587/5585	5587/5585	5587/5585	5587/5588	5588	5588
12 mm	10 mm				5588	5588	5588	5588	5588

CT : charge de travail - CR : charge de rupture

Document non contractuel.  
Chaque bateau étant différent, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel qualifié pour déterminer les références les mieux adaptées.

N°	Réf	Désignation	Poids kg
1	9150	Ferrure de bas-étai à fixer à l'intérieur du mât en perçant une lumière de 7 x 100. Pour câble Ø 6 à 10 mm	0.306
2	6564	Double cadène Ø 6 (page 13)	0.126
	6565	Double cadène Ø 8 (page 13)	0.252
	6566	Double cadène Ø 10 (page 13)	0.494
3	9204	Étrier contreplaqué pour cadène 6564 et 6565 (voir page 13)	0.038
	9205	Étrier contreplaqué pour cadène 6566 (page 13)	0.075
4	6435	Tirant à boulonner. Rupt. 1 000 kg (petites unités) Longueur: 450 mm - M10	0.254

Pour faciliter l'installation d'un étai volant, Wichard propose un ensemble simple et homogène de points d'ancrage. À noter tout l'intérêt de la double cadène qui permet de fixer à la fois l'étai et le point d'amure de la voile.



## Ridoirs de pataras

N°	Réf	Long entraxe Fermé/ouvert mm	Chape Long x Prof mm	Ø axe mm	Manœuvre Kg	C.T. Kg	C.R. Kg	Ø tige mm	Pour câble Ø mm	Poids Kg
<b>À VOLANT</b>										
5	5526	350 / 520	15 x 20	12	1200	2800	5300	12	5/6/7	1.128
<b>À POIGNÉE</b>										
6	5536	350 / 520	15 x 20	12	1200	2800	5300	12	5/6/7	1.306
<b>À CLIQUETS</b>										
7	5565	440 / 660	17 x 22	12	2500	3200	5000	14	7/8/9	2.052
	5567	440 / 660	17 x 22	14	2500	4400	6700	14	7/8/9	2.088
	5568	505 / 755	18 x 25	16	2500	5600	9000	16	9/10	3.264

### + TECHNIQUE


- Existe à volant, poignée et à cliquets
- Ergonomique
- Optimise le rendement du gréement
- Encombrement réduit
- Corps forgé
- Résistants aux fortes charges



## Marche de mât repliable

### + TECHNIQUE

- Installation facile et rapide sans modification de la base
- Sécurité maximale avec verrouillage en position fermée
- Surface crantée et butée pour un appui sécurisé du pied et limiter les glissades
- Résistance aux UV, absence de corrosion
- Légereté : gain de poids dans les hauts.
- SWL: 140 Kg
- Couleur : gris

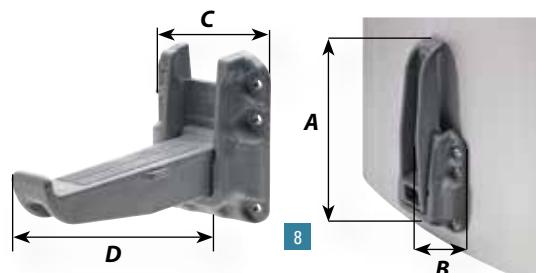

N°	Réf	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids Kg
<b>MARCHE DE MÂT</b>						
8	5100	173	36	70	154	0,190

## Rondelle anti-ragage

### RONDELLE ANTI-RAGAGE

9 4107 À clipser sur les câbles de diamètre 6 à 10 mm, cette rondelle protège les voiles et en minimise les risques d'accrochage. Dia extérieur: 70 mm


CT : charge de travail - CR : charge de rupture



# Crochets de filière



## A fermeture automatique

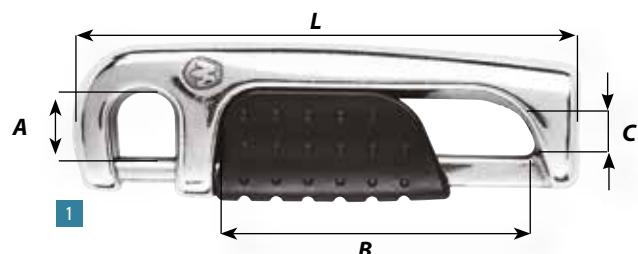

N°	Réf	Longueur mm (L)	A mm	B mm	C mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>CROCHETS DE FILIÈRES - FERMETURE AUTOMATIQUE - M6 - M8</b>								
1	2834	91	11	55	M6x100	640	1500	0,102
	2835	91	11	55	M8x125	640	1500	0,102

## + TECHNIQUE

- Crochet de filière à fermeture automatique
- Manipulable à une main
- Corps forgé en Duplex - gâchette injectée en composite (PBT) - Piston et ressort en 316L
- Excellente résistance mécanique, à la corrosion et aux UV
- Compact et léger
- Pour filières M6 et M8
- Modèle déposé

## Avec reprise de tension

## + TECHNIQUE

- Modèle déposé
- Forgé en inox 316L
- Fermeture des portières de filière
- La forme excentrée permet une reprise de la tension


N°	Réf	Longueur mm (L)	A mm	B mm	C mm	Tension mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>CROCHETS PÉLICAN « MODÈLE DÉPOSÉ »</b>									
2	12836	170	20	18	M12 x 175	28	2400	6500	0.558
	12837	170	20	18	M14 x 200	28	3200	6500	0.534
3	2831	100	16	48	M8 x 125	22	640	2300	0.106



## Tiges à sertir et serre-câbles

N°	Réf	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Pour câble Ø mm	Poids Kg
<b>TIGES À SERTIR (POUR RÉF. 2831 ET 2833)</b>								
4	7802	7,5	40	4,3	M8 x 125	40	4	0.036
	7803	9	40	5,3	M8 x 125	48	5	0.042
	7804	11	40	6,3	M8 x 125	56	6	0.056

N°	Réf	Pour câble Ø mm	A mm	D mm	B mm (min/max)	Poids Kg
<b>SERRE-CÂBLE</b>						
5	7304	3-5	5	M4 x 70	2/9	0.009
	7306	5-6	7	M5 x 90	4/13	0.020
	7308	7-8	9	M6 x 100	6/17	0.039
	7310	10	11	M8 x 125	8/21	0.083
	7312	12	13	M8 x 125	10/26	0.102

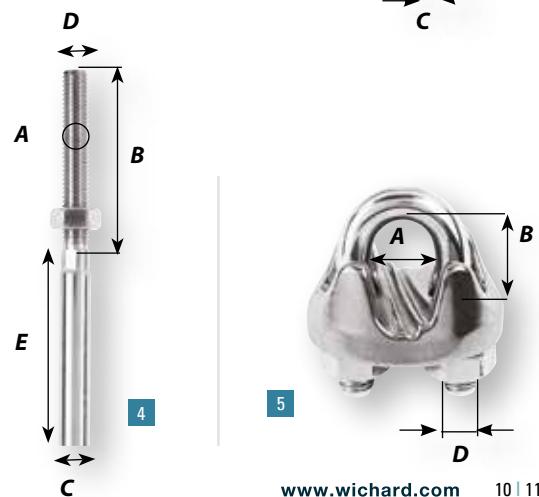

CT : charge de travail - CR : charge de rupture



# Pièces de fixation



La gamme des pièces Wichard destinée à la fixation sécurisée des éléments du plan de pont et de gréement apporte une solution aussi élégante qu'efficace aux problèmes d'implantation de l'accastillage. Son utilisation dépasse d'ailleurs largement le domaine strictement maritime pour s'étendre à d'autres applications (industrielles, architecturales, décoratives...).

Wichard propose une gamme complète de cadènes :

- Cadènes articulées doubles et simples en titane ou inox.
- Cadènes de fargue.
- Cadènes fil.
- Cadènes étanches.

# Cadènes articulées

## + TECHNIQUE

- Modèle déposé - fabrication française
- Forcé à chaud
- Existe en simple ou double
- Modèles en inox 316L/17.4 Ph ou titane
- Charges de travail remarquables quelque soit la position
- Escamotable et faible encombrement
- Tampon de blocage supprimant les vibrations et bruits
- Esthétique
- Multi-usages: fixations, haubans, poulies, lignes de vie...



Les cadènes repliables sont conformes à la norme ISO 15085 et sont recommandées pour l'installation de lignes de vie et points d'ancre de harnais.

### Cadènes Wichard : Choisissez l'original !

Seule la chaîne Wichard est entièrement forgée, elle vous apporte donc une sécurité totale, une résistance à la corrosion remarquable et un esthétisme s'adaptant à tous les types de bateaux.




N°	Réf	Ø D mm	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	E mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>CADÈNE ARTICULÉE SIMPLE EMBASE - POUR VIS M6 - INCL TAMON DE BLOCAGE</b>										
1	6684	6	40	23,4	mini 15	7	40	750	1600	0.056

N°	Réf	Ø D mm	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	D mm	E mm	F mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>CADÈNES ARTICULÉES - INCL TAMON DE BLOCAGE - ISO 15085</b>												
2	6604	6	45	27	15	6	44	41	27	1440	3000	0.078
2	6605	8	57	35	18	8	59	51	35	2400	5000	0.165
2	6606	10	75	45	25	10	80	68	45	4080	9000	0.355

N°	Réf	Ø D mm	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	E mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>CADÈNES ARTICULÉES TITANE MODÈLE DÉPOSÉ</b>										
2	56504	6	45	27	14	6,4	40	1600	3000	0.040
2	56505	8	59	35	17	8,5	50	2720	5000	0.080
2	56506	10	75	45	23	10,5	65	4560	8500	0.174

Les cadènes articulées doubles Wichard ont été conçues pour permettre la fixation en un même point de plusieurs haubans, ou d'un étai volant et du point d'amure de foc.

N°	Réf	Ø D mm	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	E mm	F mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>CADÈNES ARTICULÉES DOUBLES</b>											
3	6564	6	45	27	14	6,4	75	59	1440	2500	0.126
3	6565	8	59	35	17	8,5	81	59	2400	4300	0.252
3	6566	10	75	45	23	10,5	104	78	4560	9000	0.494

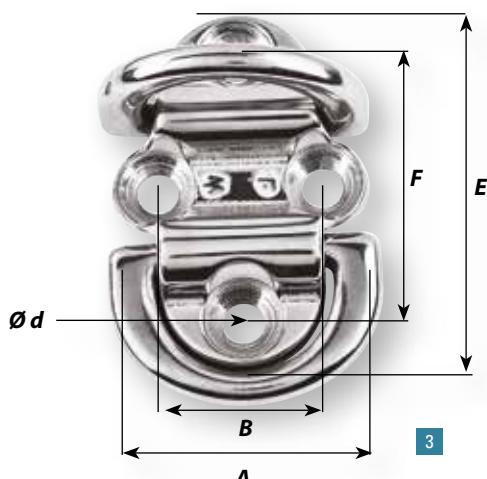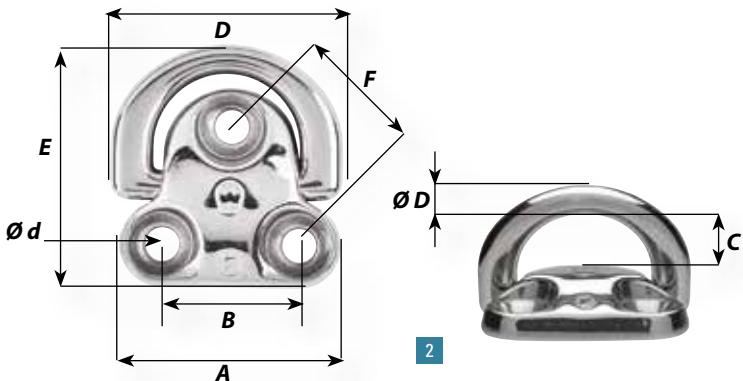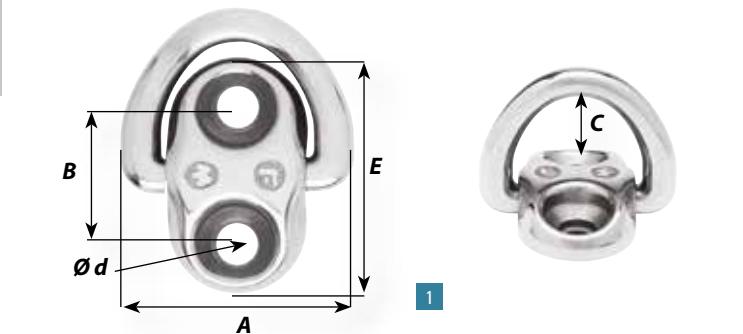

# Cadènes de fargue - Cadènes Fil

Produit indispensable à bord d'un voilier, la cadène de fargue permet d'utiliser le rail de fargue sans l'endommager pour y fixer une poulie ou toute autre manœuvre : fixation de manœuvres courantes, barber hauler, point d'écoute temporaire, frein de bôme, retenue de bôme... Elle peut aussi servir de chaumard pour guider des gardes, ou pour assurer des pare battages.

N°	Réf	Rail	Ø A mini - maxi mm	H mini mm	C mini - maxi mm	D mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
----	-----	------	--------------------------	-----------------	------------------------	---------	------------	------------	-------------




## CADÈNES DE FARGUE « MODÈLE DÉPOSÉ »

1	16613	Standard	9-13	40	2-4	14	960	3000	0186
	16614	Asymétrique	9-13	40	2-5	14	960	3000	0.186
	16615	Standard	12-15	45	4-6	18	1200	3800	0.280

N°	Réf	Ø mm	L mm	A mm	B mm	C mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Serrage maxi Nm	Poids Kg
----	-----	---------	---------	---------	---------	---------	------------	------------	--------------------	-------------

## CADÈNES FIL

2	6511	4	50	24	21	27	480	1000	2,3	0.022
	6512	5	60	28	24	30	640	2000	4,5	0.035
	6513	6	70	32	27	35	1280	3000	7,5	0.060
	6523	6	90	32	27	55	1280	3000	7,5	0.067
	6514	8	80	36	30	40	2400	4800	18	0.114
	6524	8	100	36	30	60	2400	4800	18	0.127
	6515	10	90	40	32	45	3600	7000	36	0.200
	6525	10	110	40	32	65	3600	7000	36	0.222
	6516	12	110	44	34	50	6400	10000	60	0.319
	6526	12	130	44	34	70	6400	10000	60	0.349

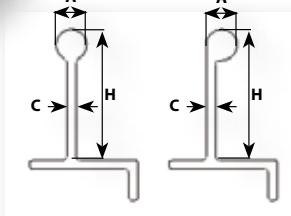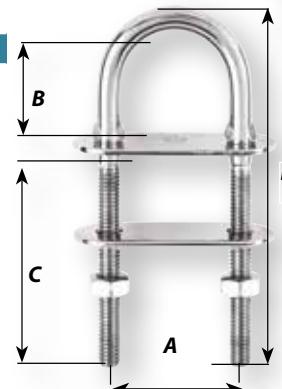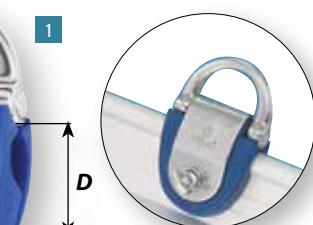

2

# Cadènes étanches

## + TECHNIQUE

- Modèle déposé - fabrication française
- Charges de travail remarquables
- Protection anti-UV
- Assure une parfaite étanchéité
- Existe en noir ou blanc
- Supprime la pose de joint
- d'étanchéité
- Solution esthétique
- Livré avec écrous et contreplaqué



3

N°	Réf noir	Réf blanc	Ø mm	L mm	A mm	B mm	C mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Serrage maxi Nm	Poids Kg
----	----------	-----------	------	------	------	------	------	---------	---------	-----------------	----------

## CADÈNES ÉTANCHES « MODÈLE DÉPOSÉ »

3	65321	65322	5	60	28	21	30	640	2000	4,5	0.035
	65331	65332	6	70	32	24	35	1280	3000	7,5	0.060
	65431	65432	6	90	32	24	55	1280	3000	7,5	0.068
	65341	65342	8	80	36	25	40	2400	4800	18	0.123
	65441	65442	8	100	36	25	60	2400	4800	18	0.136
	65351	65352	10	90	40	26	45	3600	7000	36	0.219
	65451	65452	10	110	40	26	65	3600	7000	36	0.238
	65361	65362	12	110	44	27	50	6400	10000	60	0.345
	65461	65462	12	130	44	27	70	6400	10000	60	0.375

CT : charge de travail - CR : charge de rupture

# Étriers



## + TECHNIQUE


- Forgés à chaud en inox 316L
- Résistance remarquable
- Forme arrondie pour limiter l'usure des sangles, cordages...
- Multi-usages

N°	Réf	Ø D mm	A mm	B mm	E mm	C.R. Kg	Poids Kg
<b>ÉTRIERS</b>							
1	9201	4	8	11	30	650	0.004
	9202	5	10	14	37,5	1800	0.009
	9203	6	12	16	45	2400	0.016
	9204	8	16	21	60	3500	0.038
	9205	10	20	26	78	7000	0.075

N°	Réf	Ø D mm	A mm	B mm	E mm	Poids Kg
<b>ÉTRIERS PLATS POUR SANGLE</b>						
2	9211	4	28	5	56	0.007
	9212	5	34	10	65	0.013
	9222	5	50	12	86	0.018

N°	Réf	Ø D mm	A mm	B mm	E mm	Poids Kg
<b>ÉTRIERS CAMBRÉS</b>						
3	9412	6	10	35	15	0.019

N°	Réf	Ø D mm	A mm	B mm	E mm	Poids Kg
<b>ÉTRIERS PLATS MISE SOUS TENSION DES TRAMPOLINES DE CATAMARAN</b>						
4	9413	7	12	50	18	0.033

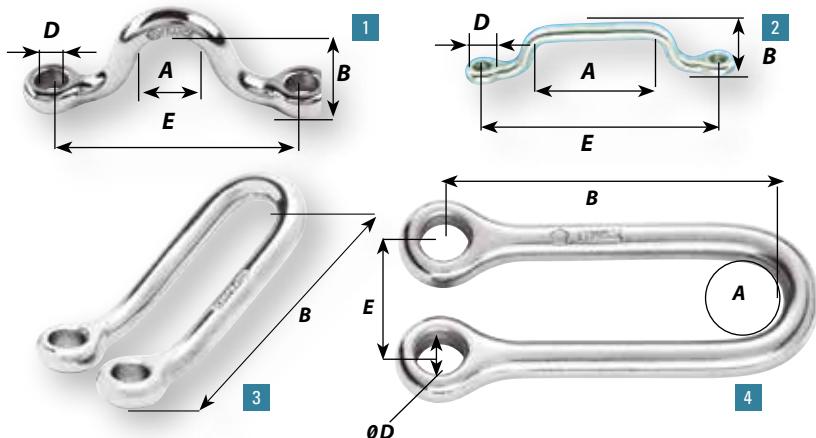

# Boulons et écrous à œil


Forgés d'une seule pièce, les boulons et écrous à œil Wichard vous garantissent la réalisation de vos fixations en toute sécurité. Disponibles dans de nombreuses dimensions, ils répondront à toutes les problématiques posées. Pour de grandes quantités, réclamant des longueurs ou diamètres spécifiques, Wichard peut mettre en œuvre à la demande des fabrications spéciales.

N°	Réf	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Serrage maxi Nm	Poids Kg
<b>BOULONS À ŒIL</b>												
5	6490	M6 x 100	12	25	5	17	40	34	560	900	7,5	0.024
	6491	M6 x 100	12	25	5	17	60	54	560	900	7,5	0.027
	6492	M8 x 125	14	30	6	20	80	70	960	1500	18	0.056
	6493	M8 x 125	14	30	6	20	100	90	960	1500	18	0.061
	6495	M10 x 150	16	36	7	25	100	88	1600	2700	36	0.098
	6497	M12 x 175	18	41	8	28	120	105	2400	3500	60	0.163

N°	Réf	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	*C.R. Kg	Poids Kg
<b>ÉCROUS À ŒIL</b>								
6	6333	M6 x 100	13	27	6	17	1500	0.022
	6334	M8 x 125	13	27	6	17	2200	0.020
	6344	M8 x 125	17	36	8	22	3000	0.051
	6345	M10 x 150	17	36	8	22	4500	0.049
	6355	M10 x 150	22	46	10	28	4800	0.099
	6356	M12 x 175	22	46	10	28	5200	0.095
	6366	M12 x 175	27	56	12	34	7000	0.175
	6367	M14 x 200	27	56	12	34	9000	0.171
	6368	M16 x 200	27	56	12	34	10000	0.165

\*Les résistances sont données à titre indicatif, variables suivant la pièce implantée dans le Ø.

CT : charge de travail - CR : charge de rupture

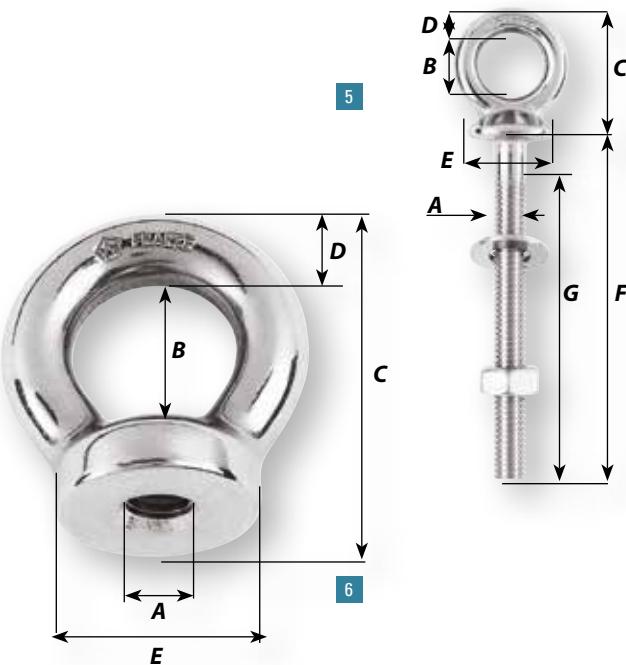



## TECHNIQUE

- Multi-usage : renvoi en pied de mât, bosses de ris, renvoi de poulies, fixations diverses
- Bon compromis : résistance mécanique/résistance à la corrosion
- Encombrement optimisé
- Modèle rond pour cordages et sangles
- Modèle carré pour attaches métalliques (chape) et sangles
- 3 tailles par modèle
- Matériau : Inox Duplex



Réf	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø d mm	E mm	F mm	C.T.1 Kg	C.T.2 Kg	C.T.3 Kg	C.R.1 Kg	C.R.2 Kg	C.R.3 Kg	Poids Kg
-----	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------






### CADÈNES FIXES - MODÈLE ROND POUR ATTACHES TEXTILES

1	6644	60	46	38	24	M5	14.5	19	1200	1100	1100	3200	3000	3000	0.059
2	6645	79	60	50	32	M6	18.5	22	2900	2600	2400	7800	6900	6300	0.143
3	6646	98	73	59	35	M8	22	27	4200	4200	4100	11200	11200	11000	0.250

Réf	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø d mm	E mm	F mm	C.T.1 Kg	C.T.2 Kg	C.T.3 Kg	C.R.1 Kg	C.R.2 Kg	C.R.3 Kg	Poids Kg
-----	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### CADÈNES FIXES - MODÈLE CARRE POUR ATTACHES MÉTALLIQUES

4	6654	60	46	38	24	M5	12	19	1200	1200	1100	3200	3200	3000	0.059
5	6655	79	60	50	32	M6	15.5	22	2700	2600	2400	7300	6900	6300	0.145
6	6656	98	73	59	35	M8	19.5	27	4300	4300	4100	11600	11600	11000	0.255

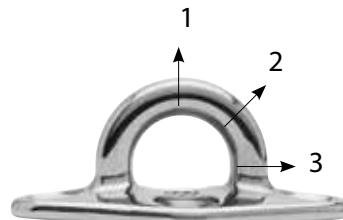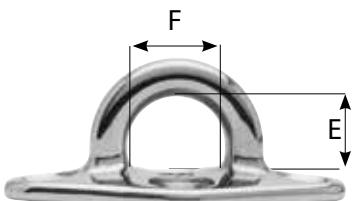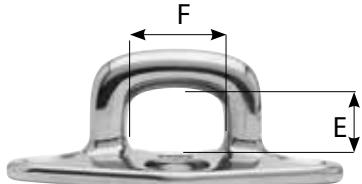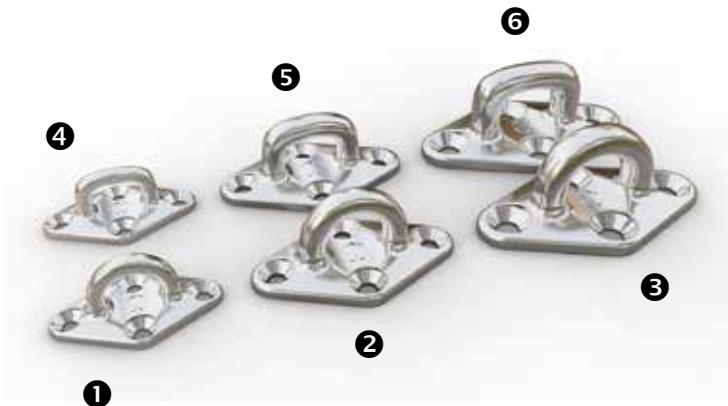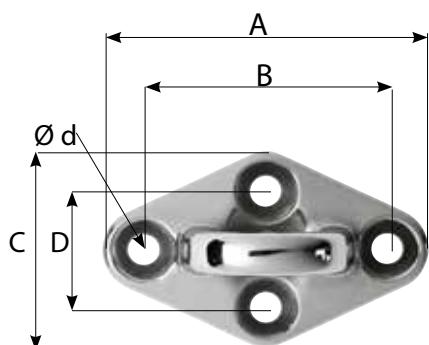



# Mousquetons

---



Quelle que soit votre application, vous trouverez toujours le mousqueton Wichard approprié.


Wichard propose une gamme complète de mousquetons :

- Mousquetons de drisse.
- Mousquetons à largage rapide.
- Mousquetons à ouverture sous charge.
- Mousquetons de sécurité et de pompier.
- Mousquetons pour mouillage.


# Mousquetons de drisse



1



2

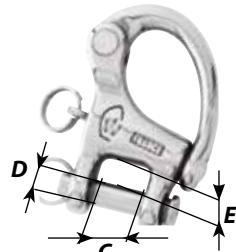

3



4



5



6



7



8



9



## + TECHNIQUE

- Forgés en inox HR
- Conception et fabrication française
- Résistance remarquable
- Piston imperméable
- Large gamme
- Ouverture facile
- Multi-usages: drisse, sauvegardes de harnais...

N°	Réf	Long mm	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
----	-----	---------	------	------	------	--------	------	---------	---------	----------

### À Oeil Fixe

1	2470*	35	8	6				160	400	0.012
	2471	50	16	10				960	2000	0.042
	2472	70	21	13				1280	3000	0.090

### À Chape

2	2293	52	16	8	13	6	8,1	960	2000	0.054
	2295	70	21	11,5	16	8	11,5	1280	3850	0.130
	2297	86	26	14	21	10	14	2800	7000	0,257

N°	Réf	Long mm	A mm	Taraudés: B			C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
3	72473	45	16		M7 x 75			0.042	

3	72473	45	16		M7 x 75			0.042	
	72475	60	21		M9 x 75			0.096	
	72477	80	26		M12 x 100			0.222	

N°	Réf	Long mm	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>À Oeil Émerillon</b>										
4	2473	70	16	11					960	2000 0.065
	2475	90	21	14					1280	3700 0.136
	52475*	90	Idem en Titane						1200	2800 0.094
	2477	120	26	21					2800	7000 0.353

5	2493	95	16	12					960	2000 0.076
	2495	110	21	14					1280	2400 0.150

6	2373	80	16	19					960	2000 0.070
	2375	105	21	26					1280	3600 0.160
	2377	140	26	35					2800	7500 0.398

7	2374	80	16	30					960	2000 0.085
	2376	100	21	40					1280	3850 0.170

8	2474	70	16	15	12	6			800	1600 0.071
9	2476	90	21	17	11	7			1280	3800 0.154
9	2478	120	26	27	18	11			2400	7000 0.417

CT : charge de travail - CR : charge de rupture

\* Les références 2470 et 52475 ne sont pas «HR»

# Speedlink

## mousquетons à largage rapide

# Légereté

Développé en utilisant les outils de calcul par éléments finis, Speedlink adopte un design optimisé grâce à sa géométrie, ses épaulements et nervures, lui conférant ainsi une extrême légèreté et un des meilleurs ratios poids/résistance du marché.

## Un design moderne...

Ses formes ultra-techniques font de Speedlink un mousqueton moderne et performant

- Les formes d'appuis spécifiques de l'œil de l'émerillon évite l'usure prématûrée du cordage
  - Son design général empêche le blocage de cordages annexes



## œil universel: Drisse - Spi - Peeling

# +

# TECHNIQUE

- Version à œil universel
  - Pour drisses, écoutes et bras de spis...
  - Peut recevoir 2 écoutes ou 1 écoute et 1 mousqueton
  - Forgés en inox HR
  - Conception - fabrication française



œil à sangler: Point d'amure

# +

# TECHNIQUE

- Version œil à sangle
  - Pour points d'amure de voile d'avant
  - Design optimisé pour le montage sur sangles
  - Forgés en inox HR
  - Conception - fabrication française



Rendez-vous sur la chaîne youtube  
**Wichard Sailing**  
et téléchargez la vidéo **Speedlin**

...pour des manœuvres performantes

- Déclenchement facile : grâce au diamètre de passage et à ses pentes optimisées, l'ouverture sous charge, à l'aide de la pinoche, se fait facilement et sans effort.
  - Fermeture sécurisée : la forme spécifique du linguet permet de diminuer l'inertie et d'éviter le déclenchement involontaire notamment en cas de choc tandis que la répartition des contraintes limite les efforts de déclenchement sous charge.

## Résistant

Speedlink est forgé en acier inoxydable HR et supporte des charges de travail et de rupture remarquables pour un poids minime.

N°	Réf	Long mm	A mm	B mm	C mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>ŒIL UNIVERSEL: POUR DRISSES, SPI ET PEELING</b>								
1	2650	74	14	11,5		1100	2300	0.059
	2652	87	17	15,5		1440	3400	0.097
	2654	108	21	22		2320	5400	0.173
	2656	134	25	26		4300	8700	0.326

ŒIL À SANGLER : POUR POINT D'AMURE DE VOILES D'AVANT								
	2750	72	14	11	23	1100	2000	0.058
2752	83	17	13	26	1440	3400	0.095	
2754	102	21	17	35	2320	5400	0.174	
2756	128	25	21	59	4300	8700	0,337	



# Mousqutons à largage rapide

N°	Réf	Long mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>ÉMERILLON MANILLE - INOX HR</b>										
4	2852	105	17	13	11	7	18	1440	4100	0.110
	2856	135	27	19	18	11	26	4100	8700	0.360

CT : charge de travail - CB : charge de rupture

# Pré-guide pour étai creux et enrouleurs

## Performance

En cas de déralingage intempestif, les mâchoires s'ouvrent en actionnant le ressort et permettent de réinsérer la ralingue sans avoir à désengager le point de drisse de la voile.

## Un guidage parfait de la ralingue

Bien positionné sous l'étai creux ou sur le profil de l'enrouleur, il assure un guidage parfait de la ralingue lors de l'envoi de la voile d'avant. Le profil étudié des mâchoires évite toute abrasion de la ralingue lors de l'envoi.

## Caractéristiques :

- Ouverture des mâchoires par pression sur le ressort.
- Manipulation avec une seule main.
- Possibilité de fixer le pré-guide soit par un lashing soit en le positionnant contre l'étai.
- Pièce en acier inoxydable haute résistance bénéficiant du savoir-faire Wichard.
- Poids : 0.050 kg
- Référence : 7485

## Sécurité

La manipulation se réalise d'une seule main permettant à l'équipier d'avant d'assurer sa sécurité.



BREVETÉ  
W

# Mousquetons à ouverture sous charge HR

## + TECHNIQUE

- Forgés en inox HR
- Conception - fabrication française
- Existe à œil simple, grand œil, et point d'amure
- Idéal pour les écoutes de voiles (spi, génois)
- Excellentes charges de travail
- Ouverture facile avec la garcette
- Esthétique



N°	Réf	Long mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>ŒIL ÉMERILLON</b>							
1	2673	70	14	11	880	1500	0.059
	2674	80	16	12	1280	2300	0.088
	2675	90	20	13,5	1600	3200	0.136
	2676	110	25	16	2400	4200	0.233
	2677	130	30	20	3200	6300	0.371
	2678	150	34	24	5200	9000	0.548

## GRAND ŒIL

2	2773	80	14	19	880	1300	0.054
	2774	90	16	23	1280	2000	0.100
	2775	110	20	26,5	1600	3000	0.160
	2776	120	25	31	2400	4000	0.271
	2777	145	30	35,5	2800	6300	0.396
	2778	160	34	41	5200	8000	0.618

## MOUSQUETON DE POINT D'AMURE

3	2575	70	20	25	1280	2300	0.095

# Mousquetons double sécurité



## + TECHNIQUE

- Modèle déposé - fabrication française
- Forgé en inox 316L
- Ressort à torsion
- Ouverture d'une seule main
- Pas de risque d'ouverture accidentelle
- Intégré sur les sauvegardes de harnais Wichard

N°	Réf	Couleur	Long. mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>MOUSQUETON DOUBLE SÉCURITÉ</b>								
1	2454	jaune	115	18	19 x 10	1200	2800	0.126
2	2455	bleu	115	18	19 x 10	1200	2800	0.126
3	2452	phosphorescent	115	18	19 x 10	1200	2800	0.126




# Mousquetons de sécurité

## + TECHNIQUE

- Modèle déposé - fabrication française
- Forgé en inox 316L ou HR
- Excellentes charges de travail et rupture
- Design soigné
- Multi-usages à bord

N°	Réf	Long. mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>MOUSQUETONS DE SÉCURITÉ « MODÈLE DÉPOSÉ »</b>							
4	2448	25	4	3	55	110	0.006
	2479	35	6	4	80	150	0.010
	2480	50	8	6	200	300	0.023
	2481	75	12	10	480	700	0.067
	2482	100	16	13	1120	1500	0.186

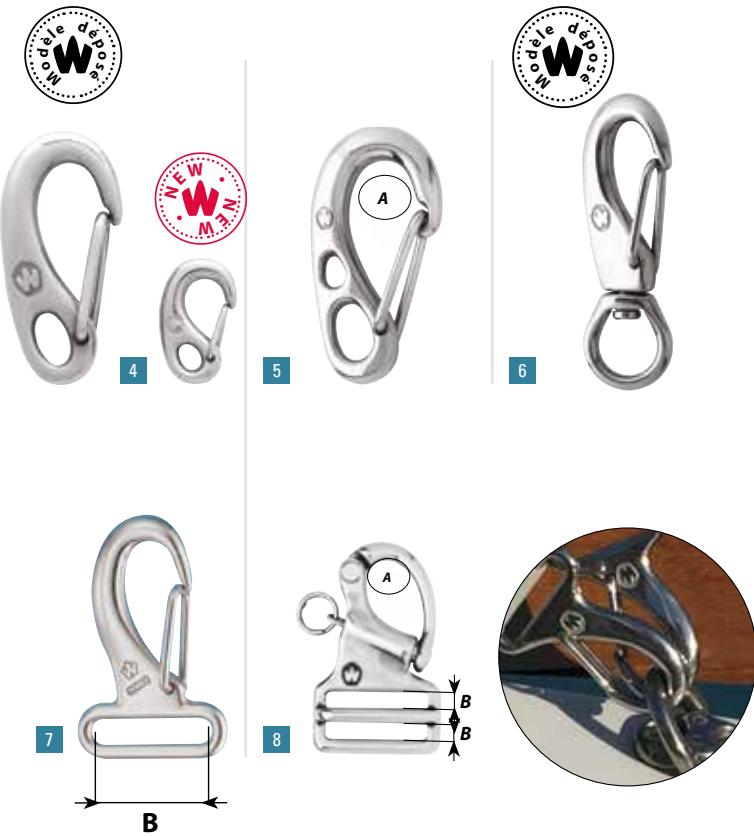

## MOUSQUETON DE SÉCURITÉ « HR »

Modèles en inox haute résistance

5	2381	75	12	10	880	1600	0.064
	2382	100	17	14	1680	4000	0.167

## MOUSQUETON À ÉMERILLON

6	2384	70	8	13	200	300	0.036
	2385	100	12	19	480	750	0.102

## MOUSQUETON À SANGLER

7	2284	60	8	30	200	300	0.035
---	------	----	---	----	-----	-----	-------

## MOUSQUETON À OEIL FIXE ET POUR SANGLE DE 20 MM

8	2270	44	8	3	160	400	0.014
---	------	----	---	---	-----	-----	-------

CT : charge de travail - CR : charge de rupture

# Mousquetaires de pompier

N°	Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	CMU Kg	Poids Kg
<b>SYMETRIQUE</b>									
1	2313	6	60	10	7	360	600	120	0.030
	2315	8	80	13	11	880	1300	260	0.072
	2316	10	100	15	13	1200	2500	500	0.132
	2317	12	120	21	16	1360	3600	720	0.229

N°	Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	CMU Kg	Poids Kg
<b>ASYMETRIQUE</b>									
2	2323	6	60	11	7	400	800	160	0.031
	2325	8	80	15	11	960	1500	300	0.073
	2326	10	100	18	13	1320	2500	500	0.136
	2327	12	120	24	16	1440	4500	900	0.234
	2328	12	170	30	20	1440	4500	900	0.336

N°	Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	CMU Kg	Poids Kg
<b>SANS Oeil</b>									
3	2333	6	60	10	8	360	600	120	0.028
	2335	8	80	13	13	880	1600	320	0.062
	2336	10	100	15	14	1200	2500	500	0.124
	2337	12	120	21	16	1360	3800	760	0.200

N°	Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	CMU Kg	Poids Kg
<b>MOUSQUETONS DELTA POUR SANGLE</b>									
4	2345	8	80	13	40	720	1200	0.075	
	2346	10	100	16	50	1120	2200	0.140	



Charge de Travail (CT): à considérer dans le cadre d'une application nautique.



Charge Maximale d'utilisation (CMU): uniquement pour les applications industrielles du type levage.

Le facteur de sécurité choisi est de 5 par rapport à la charge de rupture. CMU = Charge de rupture / 5



## + TECHNIQUE

- Conception et fabrication française
- Avec œil pour passage de sangle ou sans œil
- Symétrique ou asymétrique
- Idéal pour les manœuvres rapides
- En standard sur les sauvetages de harnais réf 7001, 7002, 7011
- Les mousquetons pompier sont marqués CE / CMU.



# Bagues de foc

## + TECHNIQUE

- Idéal pour endrailler une voile d'avant
- Mise en place facile avec une seule main
- Existe en inox 316L et bronze
- Fonctionnement efficace : ne se coincent pas

N°	Réf		Long mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>BAGUES DE FOC « UNE SEULE MAIN »</b>								
5	2486	inox	50	7,5	6,5	160	300	0.022
	2483	inox	55	9	8	240	400	0.037
	2487	inox	65	11	10	400	550	0.059
	2489	inox	80	13	11,5	560	800	0.100
	2488	inox	90	17	13	800	1050	0.143
	2490	inox	110	24	15	960	1300	0.244
6	72486	bronze	50	7,5	6,5	80	100	0.030
	72483	bronze	55	9	8	120	180	0.036
	72487	bronze	65	11	10	200	250	0.056



# Mousquetons pour mouillage

## + TECHNIQUE

- 2 modèles disponibles: simple ou automatique
- Adaptables sur tous les modèles de gaffes
- Idéal pour les prises de coffre



N°	Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm	Poids Kg
<b>CROCHETS DE MOUILLAGE SIMPLES (avec platine de crochet)</b>						
1	92326	10	100	18	13	0.176
	92327	12	120	24	16	0.280
	92328	12	170	30	20	0.378

N°	Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm	Poids Kg
<b>PLATINE DE CROCHET DE MOUILLAGE (livrée avec visserie)</b>						
2	72326	Pour modèle 92326 - Poids : 0.025 kg				
	72327	Pour modèle 92327 et 92328 - Poids : 0.035 kg				



N°	Réf	Ø mm	Long mm	A mm	B mm	Poids Kg
<b>CROCHETS DE MOUILLAGE AUTOMATIQUES (BREVETÉ)</b>						
3	2329	automatique	12	170	30	0.380

## Main de fer

4



## + TECHNIQUE

- Sécurise le mouillage en soulageant la chaîne
- Protège le bateau du ragage
- Installation sur deux maillons
- Maintien grâce au piston de sécurité
- Fabriqué en inox 316L
- Pour chaîne de 8, 10 et 12 mm


N°	Réf	Long mm	Passage cordage mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>MAIN DE FER</b>						
4	2984	Pour chaîne de 8 mm	82	16	480	1600
	2985	Pour chaîne de 10 mm	103	20	720	2400
	2986	Pour chaîne de 12 mm	122	23	960	3000

# Anneaux et passants

Contrairement aux fabrications en fil plié et soudé, ces anneaux et passants sont forgés à chaud dans la masse (inox 316L). Seule la forge garantit la qualité intrinsèque du produit tout en améliorant les caractéristiques mécaniques. Une finition et un polissage soignés pour un état de surface parfait améliore leur tenue à la corrosion. Ils sont estampillés au sigle Wichard – 316L – pour garantir votre sécurité.



Réf	N°	Désignation	Ø section mm	Ø passage intérieur mm	C.R. Kg	Poids Kg
<b>ANNEAUX ET PASSANTS</b>						
6782		Anneau rond	5	21,5	2000	0.014
6783	1	Anneau rond	5	33	2000	0.018
6784		Anneau rond	7,3	45	4000	0.057
6711	2	Anneau D	6	40	3000	0.029
6712		Anneau D	6	50	3000	0.035
6721	3	Anneau D	5	30	2000	0.019
6731	4	Triangle	4	30	1200	0.010
6732		Triangle	6	50	3000	0.037
6751	5	Triangle à barrette	6	45	3000	0.058
6771	6	Passant double	4	42	1200	0.051
6772	7	Passant double	5-8	45	3000	0.078
<b>ANNEAUX D « HR »</b>						
16504		Anneau D	6	27,5	2700	0.026
16505	8	Anneau D	8	35,5	4500	0.058
16506		Anneau D	10	45,5	9000	0.120

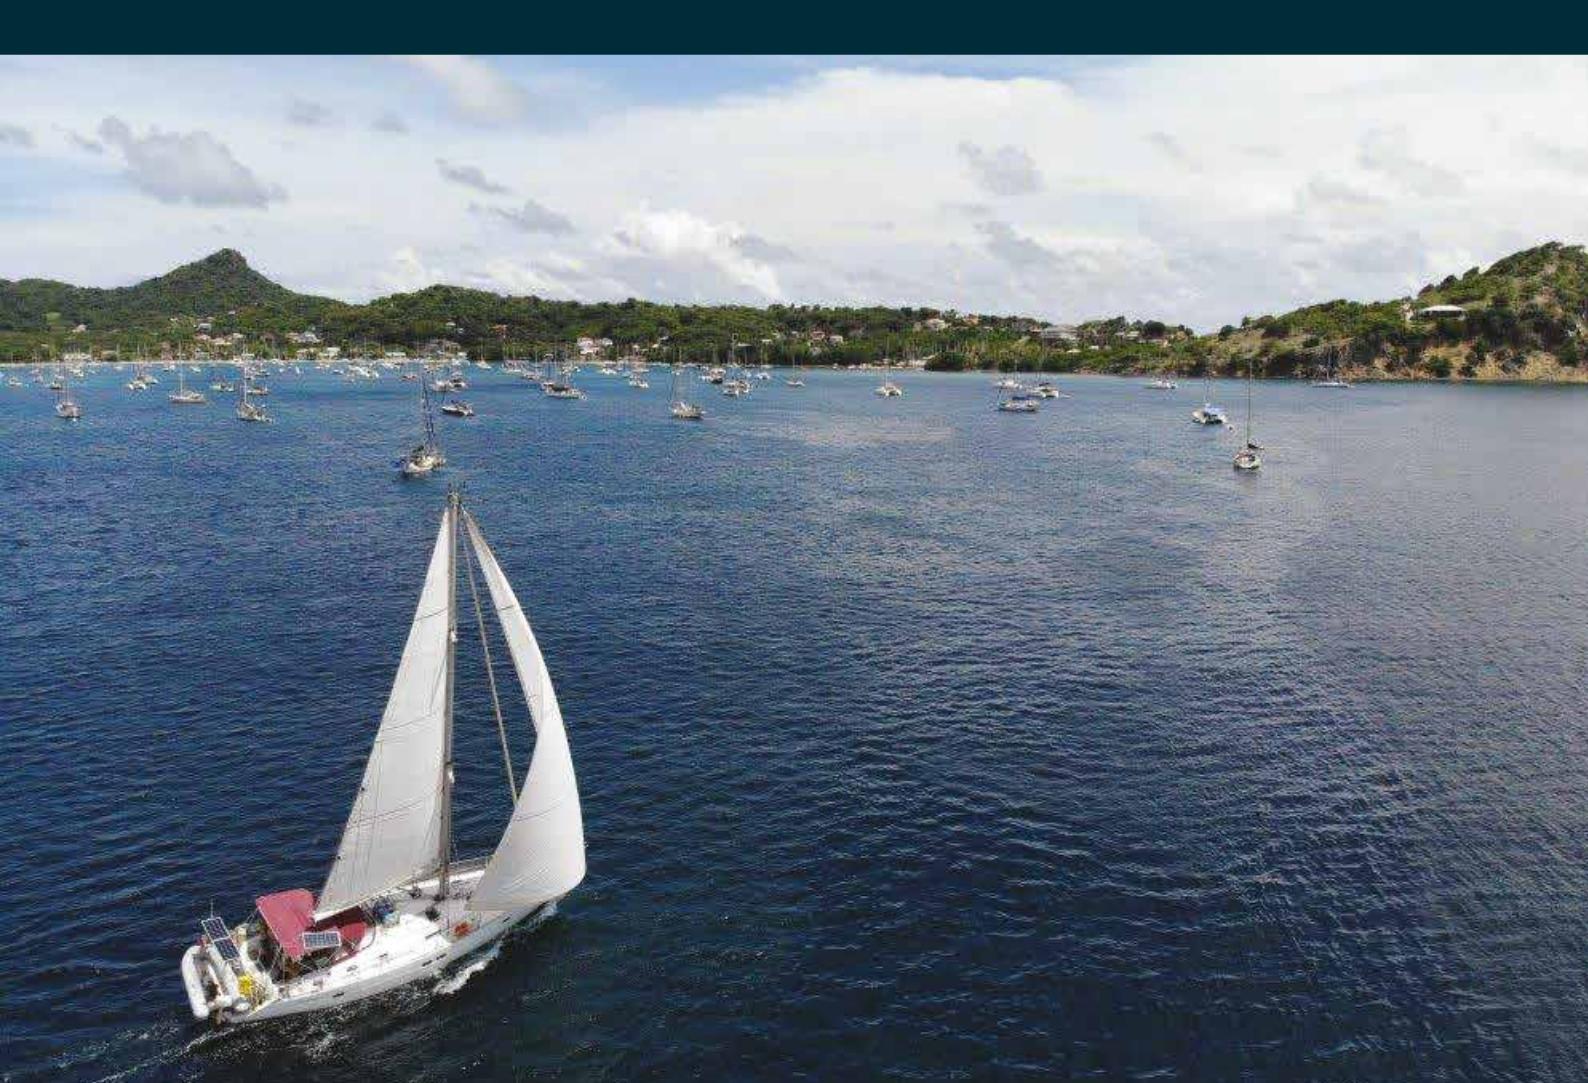

# Émerillons



Les émerillons Wichard sont utilisés pour relier deux pièces dont les sens de rotation peuvent être différents. Wichard propose une gamme complète d'émerillons soit en inox HR soit en inox 316L.

Wichard propose une gamme complète d'émerillons :

- À axe épaulé ou 6 pans creux.
- À double anneau.
- Pour sangle.
- De mouillage.

# Émerillons

## Les émerillons HR


### + TECHNIQUE

- Gamme complète de produits
- Forgés en inox HR 17.4 Ph
- Charges de travail et de rupture remarquables
- Modèles à billes disponibles
- Multi-usages à bord
- Les émerillons HR ne sont pas recommandés pour une utilisation immergée

N°	Réf	Long mm	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
----	-----	---------	------	------	------	--------	---------	---------	----------


#### AXE ÉPAULÉ

1	2464	70	14	21	11	7	1600	2800	0.087
	82464	70		Idem à billes			1600	2800	0.087
2	2465	105	19	31	18	11	3200	6000	0.280
	82465	105		Idem à billes			3200	6000	0.280

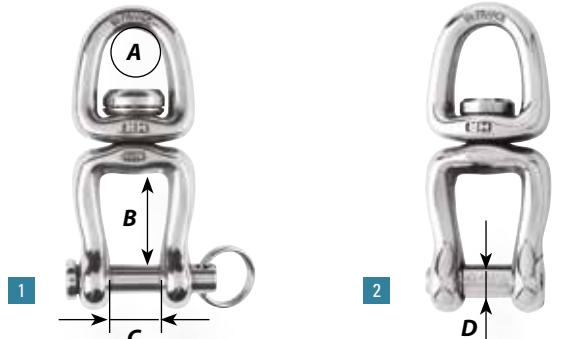


#### AXE 6 PANS CREUX

2	2364	70	14	21	11	8	1440	2800	0.084
	2365	105	19	31	18	10	3200	5500	0.265

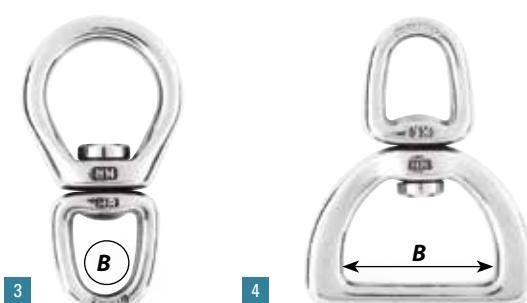

#### DOUBLE ANNEAU

3	2467	80	26	14			1600	3000	0.096
	82467	80		Idem à billes			1600	3000	0.096
4	2468	115	35	19			3200	6500	0.263
	82468	115		Idem à billes			3200	6500	0.268
5	2466	125	41	21			5200	8500	0.368

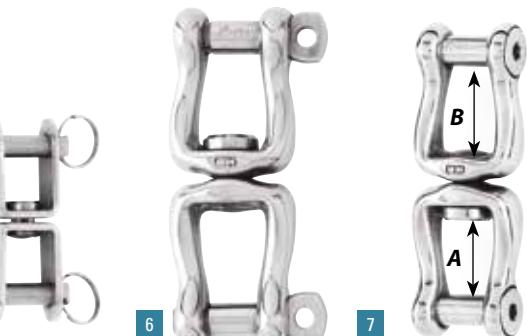

#### POUR SANGLE

4	2367	60	11	30			960	1500	0.056
	2368	80	14	40			1600	3200	0.107



#### À CHAPE DOUBLE TÔLE PLIÉE

5	2461*	45	9	10	10	5	480	1000	0.026
	2462*	60	15	13	12	6	720	1400	0.052

\*Les références 2461 et 2462 ne sont pas « HR »


#### FORGÉ AVEC AXE AUTOBLOQUANT

6	2463	80	20	17	11	8	1440	2800	0.102
	2469	120	30	27	18	10	2000	5000	0.322



#### FORGÉS AXE 6 PANS CREUX

7	2363	80	20	17	11	8	1440	2800	0.099
	2369	120	31	27	18	10	2000	5000	0.312



## Les émerillons de mouillage

### + TECHNIQUE

- Forgés dans une nuance spécifique d'inox
- Conception et fabrication française
- Excellente tenue à la corrosion
- A associer avec les manilles réf 1206, 1207, 1246, 1247 et 1248


N°	Réf	Long mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>ÉMERILLONS DE MOUILLAGE</b>							
8	2442	130	38	35	1760	4000	0.290
	2443	150	44	41	2960	5500	0.415

CT : charge de travail - CR : charge de rupture





# Manilles

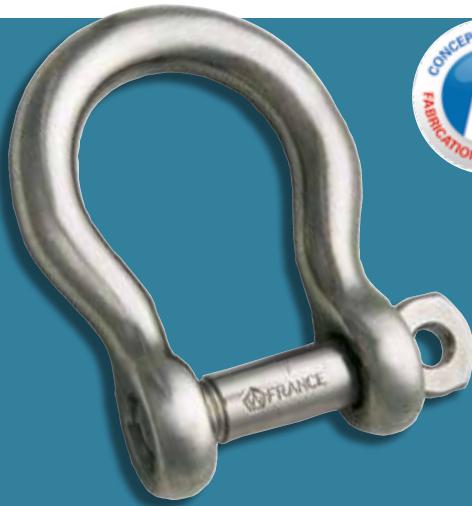

La qualité de nos produits et notamment de nos manilles fait qu'ils sont largement plébiscités pour d'autres applications et spécialement dans le cadre de sports extrêmes.

Pourquoi choisir une manille forgée Wichard?

- Résistances mécaniques remarquables
- Dimensions et poids optimisés
- Tenue à la corrosion éprouvée
- Contrôle et qualité de la fabrication
- Une gamme étendue de produits

Produits complémentaires :

N°	Réf	Désignation	Poids kg
<b>DÉMANILLEUR ET ÉPISSOIR</b>			
1	10303	Démanilleur inox forgé	0.033
2	10304	Démanilleur-épissoir inox forgé	0.109

# Une gamme étendue de produits

Wichard propose la gamme de manilles la plus complète du marché. Celle-ci pourra ainsi répondre à l'ensemble de vos besoins à bord de votre bateau ou ailleurs.

## + UN GRAND CHOIX DISPONIBLE:

- Diamètre de fil: de 4 mm à 24 mm
- Charge de rupture: de 700 Kg à 35 tonnes



Axe imperdable -  
pas de risque de perdre le manillon



Axe autobloquant -  
empêche le dévissage du manillon

## + DIFFÉRENTS MATERIAUX:

Inox 316L, inox 17.4 Ph (dit HR), Duplex ou titane, vous avez le choix:

- Inox 316L: le bon compromis résistance - tenue à la corrosion.
- Inox 17.4 PH (HR): offre une plus grande résistance mécanique.
- Titane (Ta6V): à sélectionner quand le gain de poids est primordial.

## + DIFFÉRENTES FONCTIONS:

Axe autobloquante, axe imperdable, axe rapide, axe 6 pans creux, Wichard propose différentes versions pour répondre aux différentes applications.

## + DIFFÉRENTES FORMES :

Les différents formes de manilles permettent remplir la fonction correctement et d'être utilisées dans de bonnes conditions et ainsi leur assurer une plus grande longévité.



## + MARQUAGE CE:

Certains de nos produits pouvant être considérés comme des accessoires de levage, font l'objet d'un marquage CE en auto-certification selon la Directive Machines 2006/42.

Chaque produit marqué comprend les informations suivantes:


- Charge Maximale d'Utilisation (CMU)
- Marquage CE, origine du produit, logo du fabricant
- Matériaux
- Numéro de série du lot de fabrication

# Manilles autobloquantes



## + TECHNIQUE

- Large gamme de manilles autobloquantes
- Blocage de la tête du manillon dans un des crans
- Evite un dévissage accidentel dû aux vibrations
- Disponible en plusieurs versions suivant l'application recherchée
- Forgé en acier inoxydable 316L
- Conception - fabrication française

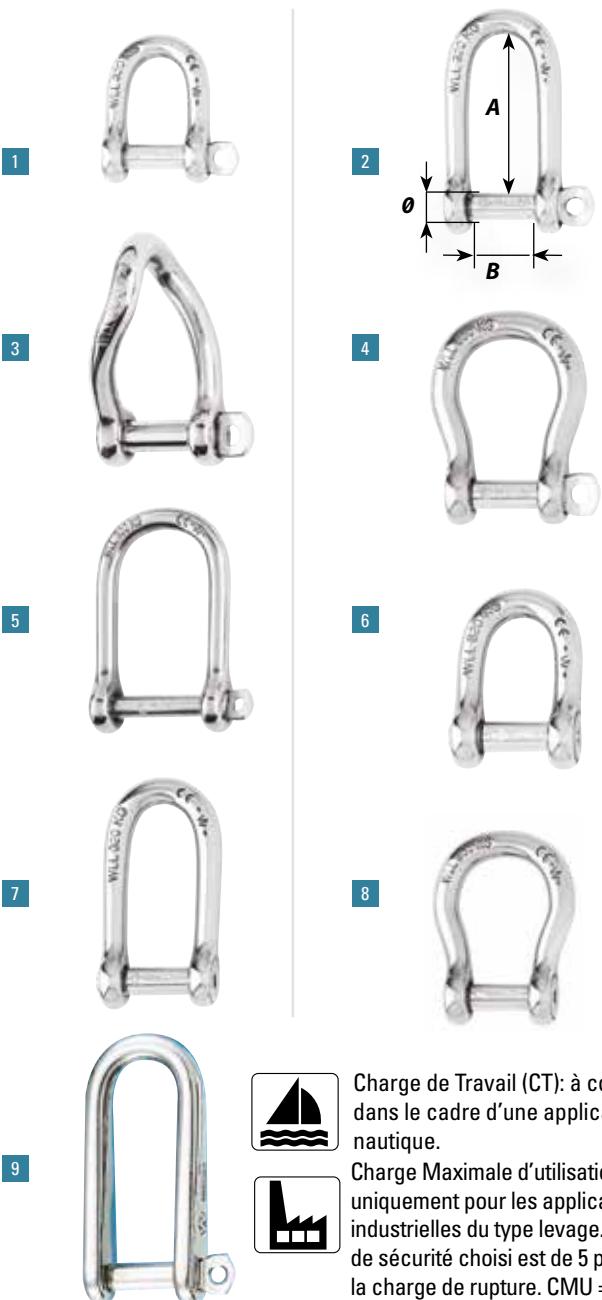

**Charge de Travail (CT):** à considérer dans le cadre d'une application nautique.  
**Charge Maximale d'utilisation (CMU):** uniquement pour les applications industrielles du type levage. Le facteur de sécurité choisi est de 5 par rapport à la charge de rupture. CMU = Charge de rupture / 5



N°	Réf	Ø mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	CMU Kg	Poids Kg
----	-----	------	------	------	---------	---------	--------	----------

### MANILLE AUTOBLOQUANTE DROITE

<b>1</b>	1201	4	13	8	320	700	140	0.007
	1202	5	16	10	400	1000	200	0.013
	1203	6	20	12	600	1600	320	0.022
	1204	8	26	16	1000	2700	540	0.055
	1205	10	33	20	1520	4300	860	0.098
	1206	12	42	27	2080	6000	1200	0.193
	1207*	14	47	28	2400	8000	1600	0.312

### MANILLE AUTOBLOQUANTE LONGUE

<b>2</b>	1211	4	22	8	320	700	140	0.008
	1212	5	29	10	400	1000	200	0.017
	1213	6	33	12	600	1600	320	0.027
	1214	8	45	16	1000	2700	540	0.066
	1215	10	55	20	1520	4300	860	0.128

### MANILLE AUTOBLOQUANTE TORSE

<b>3</b>	1222	5	26	10	480	1100	220	0.016
	1223	6	30	12	600	1500	300	0.027
	1224	8	40	16	1000	3000	600	0.067
	1225	10	50	20	1440	4500	900	0.127

### MANILLE AUTOBLOQUANTE LYRE

<b>4</b>	1241	4	18	8	320	700	140	0.009
	1242	5	23	10	400	1000	200	0.017
	1243	6	28	12	600	1500	300	0.030
	1244	8	37	16	1000	2700	540	0.068
	1245	10	47	20	1520	4300	860	0.137
	1246	12	55	24	2080	6000	1200	0.233
	1247*	16	70	32	3200	10000	2000	0.540
	1248*	20	80	40	4000	15000	3000	1.056

### MANILLE AUTOBLOQUANTE LARGE

<b>5</b>	1262	5	36	20	256	1100	220	0.016
	1263	6	42	25,5	320	1500	300	0.027
	1264	8	57	32	768	2700	540	0.067
	1265	10	72	40	1280	4000	800	0.127

### MANILLE AXE 6 PANS CREUX DROITE

La tête du manillon ne dépasse pas du corps de la manille et élimine tout risque d'accrochage

<b>6</b>	1303	6	19	12	600	1600	320	0.022
	1304	8	26	16	960	2700	540	0.053
	1305	10	33	20	1440	4300	860	0.099
	1306	12	39	24	2080	6000	1200	0.187
	1363	6	42	25,5	320	1500	300	0.044

(Recommandée pour les chariots de lattes de grand-voile)

### MANILLE AXE 6 PANS CREUX LONGUE

<b>7</b>	1313	6	33	12	600	1600	-	0.027
	1314	8	45	16	1000	2700	-	0.066

### MANILLE AXE 6 PANS CREUX LYRE

La tête du manillon ne dépasse pas du corps de la manille et élimine tout risque d'accrochage

<b>8</b>	1343	6	27	12	600	1500	300	0.029
	1344	8	37	16	960	2700	540	0.067
	1345	10	47	20	1440	4300	860	0.133
	1346	12	55	24	2080	6000	1200	0.222

### MANILLE DE POINT D'AMURE DE GRAND-VOILE

Ces manilles sont spécialement conçues pour s'adapter à la largeur des vits de mulet les plus courants

<b>9</b>	1233	6	45	16	520	1500	-	0.048
	1234	8	59	21	800	2300	-	0.110

CT : charge de travail - CR : charge de rupture.

Les références 1247, 1248 et 1207 ne sont pas autobloquantes.

# Manilles axe imperdable



N°	Réf	Ø mm	A mm	B mm	C mm	C.T. Kg	C.R. Kg	CMU Kg	Poids Kg
<b>MANILLE IMPERDABLE DROITE</b>									
1	1401	4	13	8	5	320	1000	200	0.009
	1402	5	16	10	6	480	1500	300	0.016
	1403	6	20	12	7	680	2200	440	0.028
	1404	8	26	16	9	1000	3600	720	0.061
	1405	10	33	20	11	1520	5200	1040	0.114
	1406	12	39	24	13	2080	7000	1400	0.188

## MANILLE IMPERDABLE LONGUE


2	Réf	Ø mm	A mm	B mm	C mm	C.T. Kg	C.R. Kg	CMU Kg	Poids Kg
2	1411	4	31	8	5	320	1000	200	0.012
	1412	5	39	10	6	480	1500	300	0.024
	1413	6	46	12	7	680	2200	440	0.040
	1414	8	62	16	9	1000	3600	720	0.092
	1415	10	78	20	11	1520	5200	1040	0.176

## MANILLE IMPERDABLE TORSE

3	Réf	Ø mm	A mm	B mm	C mm	C.T. Kg	C.R. Kg	CMU Kg	Poids Kg
3	1422	5	37	10	6	480	1500	300	0.023
	1423	6	44	12	7	600	2100	440	0.039
	1424	8	59	16	9	1000	3700	740	0.090
	1425	10	74	20	11	1520	5200	1040	0.170

## MANILLE IMPERDABLE LYRE

4	Réf	Ø mm	A mm	B mm	C mm	C.T. Kg	C.R. Kg	CMU Kg	Poids Kg
4	1441	4	18	8	5	320	1000	200	0.010
	1442	5	23	10	6	480	1500	300	0.019
	1443	6	27	12	7	600	2200	440	0.033
	1444	8	37	16	9	1000	3700	740	0.075
	1445	10	46	20	11	1520	5200	1040	0.139

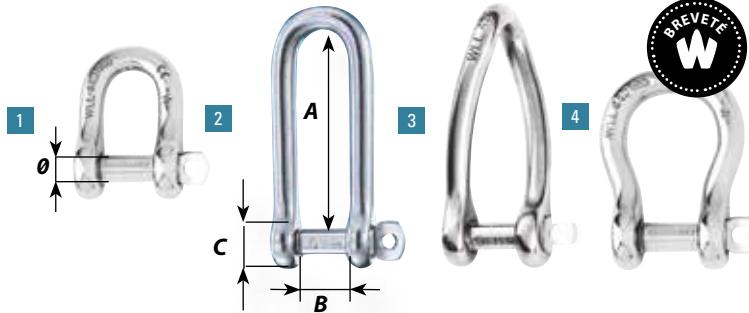

Charge de Travail (CT): à considérer dans le cadre d'une application nautique.

Charge Maximale d'utilisation (CMU): uniquement pour les applications industrielles du type levage. Le facteur de sécurité choisi est de 5 par rapport à la charge de rupture. CMU = Charge de rupture / 5

## + TECHNIQUE

- Manillon autobloquant et imperdable une fois dévissé
- Pas de risque de perdre le manillon
- Large gamme pour répondre à tous les besoins
- Forgé en acier inoxydable 316L
- Conception - fabrication française

# Manilles rapides



## + TECHNIQUE

- Modèle breveté
- Ouverture par simple demi-tour
- Facile à installer d'une seule main
- Forgé en inox 316L
- Conception - fabrication française

N°	Réf	Ø mm	A mm	B mm	D mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>MANILLE RAPIDE</b>								

5	1432	5	37	13		400	1000	0.031
	1433	6	45	16		520	1500	0.048
	1434	8	59	21		800	2300	0.121

## MANILLE RAPIDE À BARRETTE

6	81432	5	37	13	12	400	1200	0.031
	81433	6	45	16	15	520	1700	0.052
	81434	8	59	21	20	800	2500	0.123

CT : charge de travail - CR : charge de rupture

# Manilles cosse



## + TECHNIQUE

- Forgé en inox 316L
- Permet de réaliser l'épissure sur la tête de la manille
- Pas de cosse en inox supplémentaire
- Conception - fabrication française


N°	Réf	Ø mm	A mm	B mm	Ø mm cordage maxi	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>AXE IMPERDABLE</b>								

7	1494	8	41	16	12	1000	3000	0.078
	1495	10	51	20	16	1520	5000	0.146

N°	Réf	Ø mm	A mm	B mm	Ø mm cordage maxi	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>AXE 6 PANS CREUX</b>								

8	1394	8	41	16	12	1000	3000	0.076
	1395	10	51	20	16	1520	5000	0.142

# Manilles titane

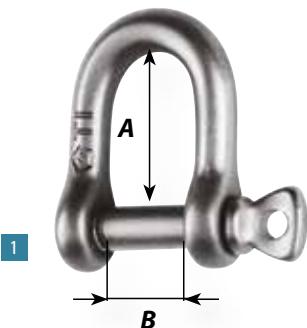

## + TECHNIQUE

- Forgé en titane TA6V
- Gain de poids important: 40%
- Existe en version droite et lyre
- Conception - fabrication française

N°	Réf	Ø mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
----	-----	------	------	------	---------	---------	----------

### MANILLE TITANE DROITE

1	51203	6	20	12	880	1700	0.014
	51204	8	26	16	1440	3000	0.034

### MANILLE TITANE LYRE

2	51245	10	47	20	2160	6000	0.082
	51246	12	55	24	2800	8000	0.136

1 manille en titane est jusqu'à 45% plus légère qu'une manille en 316L classique.

# Manilles HR

## + TECHNIQUE

- Forgé en inox HR 'Haute Résistance'
- Conception - fabrication française
- Charges de travail remarquables
- Existe en version droite, longue, lyre et à barrette



N°	Réf	Ø mm	A mm	B mm	C.T. Kg	C.R. Kg	CMU Kg	Poids Kg
----	-----	------	------	------	---------	---------	--------	----------

### MANILLE HR DROITE

3	11203	6	20	12	1040	2300	460	0.024
	11204	8	26	16	1760	4100	820	0.052
	11205	10	33	20	2640	6000	1200	0.102
	11206	12	39	24	3600	10000	2000	0.192
	11207	14	49	28	5120	12000	2400	0.304
	11208	16	56	32	6800	19000	3800	0.464
	11209	20	70	40	8800	28000	5600	0.860

### MANILLE HR LONGUE

4	11215	10	78	20	2640	6000	1200	0.164
---	-------	----	----	----	------	------	------	-------

### MANILLE HR LYRE


5	11244	8	37	16	1760	4100	820	0.068
	11245	10	47	20	2640	6000	1200	0.136
	11246	12	55	24	3600	10000	2000	0.224
	11240	14	63	28	5120	12000	2400	0.364
	11247	16	70	32	6800	19000	3800	0.526
	11248	20	80	40	8800	28000	5600	1.011
	11249	24	108	48	12800	35000	7000	1.706



Charge de Travail (CT): à considérer dans le cadre d'une application nautique.



Charge Maximale d'utilisation (CMU): uniquement pour les applications industrielles du type levage. Le facteur de sécurité choisi est de 5 par rapport à la charge de rupture. CMU = Charge de rupture / 5

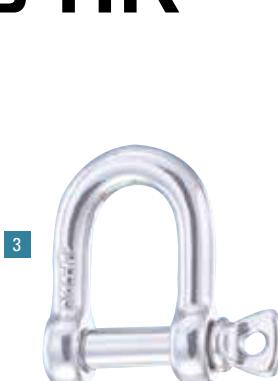

N°	Réf	Ø mm	A mm	B mm	D mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
----	-----	------	------	------	------	---------	---------	----------

### MANILLE RAPIDE À BARRETTE HR

6	91432	5	37	13	12	480	1500	0.031
	91433	6	45	16	15	600	2200	0.053
	91434	8	59	21	20	960	3500	0.123

1 manille forgée en inox HR 17.4 Ph peut être jusqu'à 60% plus résistante qu'une manille en inox 316L.

CT : charge de travail - CR : charge de rupture

[www.wichard.com](http://www.wichard.com) 30 | 31


Softlink est une manille textile développée par Wichard destinée à tous les plaisanciers en quête de performance et de facilité d'utilisation. Grâce à son connecteur inox, SoftLink peut être utilisée par tous sans connaissances particulières de matelotage. Sa mise en place et son ouverture sont faciles même après avoir été mis sous tension. SoftLink remplacera donc facilement tout type de manilles ou de mousquetons tout en offrant légèreté, résistance et donc performance. En cas de changement de loops, le connecteur inox peut être réutilisé.

## La manille textile pour tous !

### + TECHNIQUE

- Utilisable sans connaissance de matelotage
- Remplace manilles, mousquetons
- Mise en place et ouverture faciles
- Résistance et légèreté remarquables
- Réutilisable
- 3 tailles disponibles
- Matériaux : inox et Dyneema SK 78

Rendez-vous sur la chaîne youtube  
Wichard Sailing  
et téléchargez la vidéo Softlink

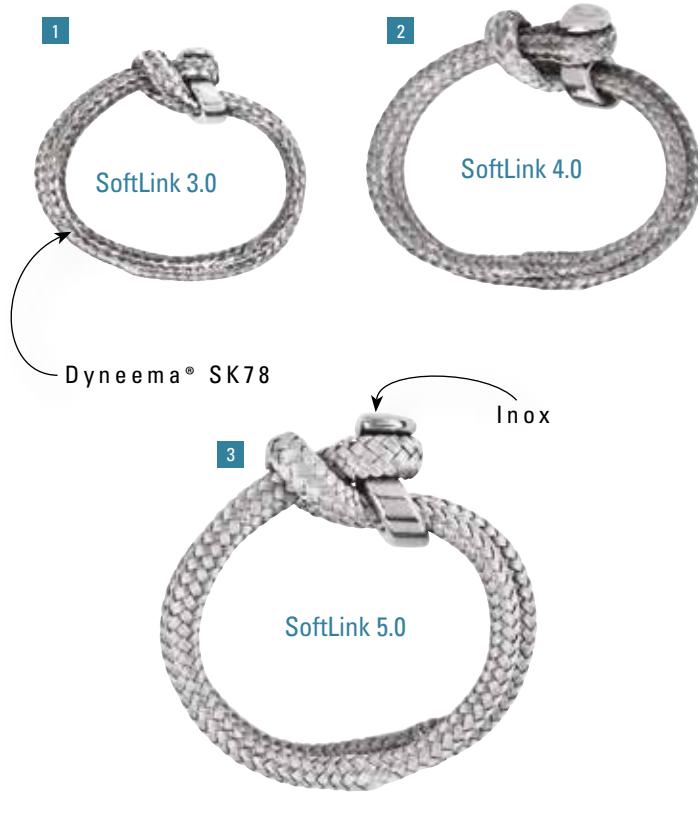

A résistance égale, SoftLink est 4 à 5 fois plus léger qu'une manille forgée en inox 316L.



N°	Réf	C.T Kg	C.R. Kg	Ø nominal loop mm	Longueur loop mm	Poids Kg
<b>SOFTLINK 3.0 - MANILLE TEXTILE</b>						
1	21223	1500	2000	3	70	0.012
<b>SOFTLINK 4.0 - MANILLE TEXTILE</b>						
2	21224	2300	3000	4	80	0.023
<b>SOFTLINK 5.0 - MANILLE TEXTILE</b>						
3	21225	3800	5000	5	90	0.047



# Poulies



Les poulies Wichard, conçues et réalisées dans nos usines, bénéficient de matériaux performants et d'une fabrication particulièrement soignée. À billes, sans billes, la forme des réas est toujours adaptée aux cordages modernes. Elles sont aussi d'une grande simplicité de mise en place grâce à leurs différents types de fixation.


Wichard propose une gamme complète de poulies :

- Anneaux friction
- Poulies à billes et sans billes
- Poulies ouvrantes
- Poulies inox
- Accessoires pour poulies




# Guide de sélection - poulies et renvoi de cordages


	Poulies sans billes	Poulies à billes	Poulies à rouleaux	FRX: Anneaux	MXEvo Poulie	MXLEvo Poulie textile
<b>TYPES DE CHARGES</b>						
Manoeuvre dynamique et faible charge						
Manoeuvre statique et forte charge						
Manoeuvre dynamique et forte charge						
<b>EXEMPLES D'APPLICATIONS</b>						
Ecoute de grand-voile	✓		✓			
Rail d'écoute de grand-voile		✓	✓			
Ecoute et bras de spi	✓		✓			
Renvoi pied de mât	✓			✓	✓	✓
Poulie tête de mât	✓					
Hale-bas de bôme	✓				✓	✓
Hale-bas de tangon	✓				✓	
Pataras	✓		✓	✓		
Bordure grand-voile	✓				✓	✓
Prise de ris	✓				✓	
Cunningham	✓				✓	
Barber-hauler		✓		✓		✓
Inhauler				✓		✓
Point d'amure de spi		✓	✓	✓		✓

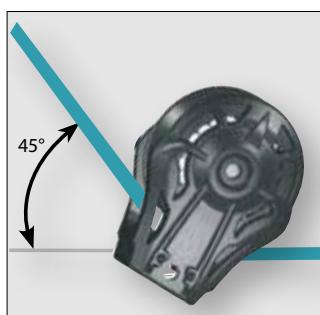


Pour un angle de 45°: le coefficient de charge est de 75 %. Une charge de 100 kg sur le cordage représente une charge de 75 kg sur la poulie

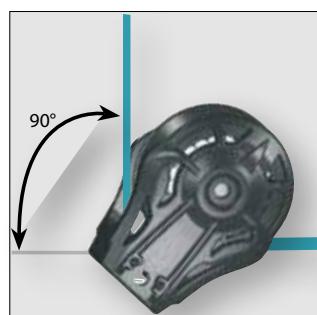

Pour un angle de 90°: le coefficient de charge est de 140 %. Une charge de 100 kg sur le cordage représente une charge de 140 kg sur la poulie

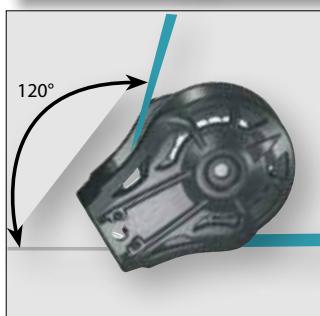

Pour un angle de 120°: le coefficient de charge est de 180 %. Une charge de 100 kg sur le cordage représente une charge de 180 kg sur la poulie

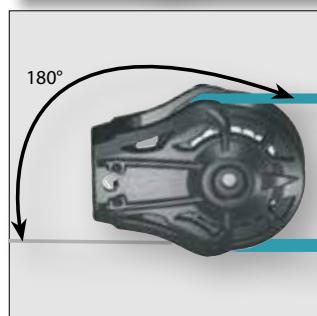

Pour un angle de 180°: le coefficient de charge est de 200 %. Une charge de 100 kg sur le cordage représente une charge de 200 kg sur la poulie

Angle de déflexion	Coefficient de charge
180°	200 %
160°	197 %
140°	187 %
120°	180 %
100°	153 %
90°	140 %
80°	129 %
60°	100 %
45°	75 %
20°	35 %
0°	0 %

# FRX: Anneaux





## Performance et légèreté

Les anneaux FRX Wichard apportent performance, légèreté et fiabilité. Très résistants, ils s'utilisent dans le cas d'applications sous fortes charges ou à faible circulation.

Les formes optimisées des anneaux FRX permettent une bonne circulation des cordages tout en limitant l'usure de ceux-ci. L'anodisation dure (50 microns) permet d'augmenter la longévité du produit.

## + TECHNIQUE


- 5 tailles disponibles
- Très grande résistance
- Poids minime
- Applications variées: pied de mât, rentreur, barberhauer etc...
- Convient pour tous types de cordage (Dyneema® etc...)
- Matériaux : aluminium avec anodisation dure pour une longévité supérieure

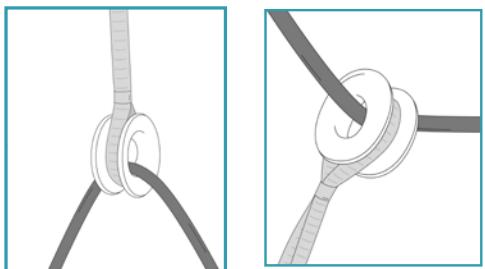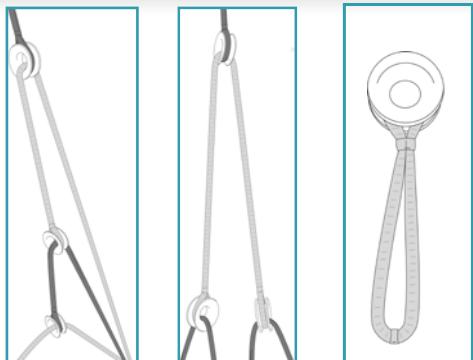

## Applications

Pied de mât, barberhauer, inhauler, loop, cosses, lazy jack, palan, pataras etc...

N°	Réf	ØA mm	ØB mm	C mm	Ø D mm	C.T Kg	Poids Kg
<b>FRX6</b>							
1	20705	5.5	7	9	18	400	0.002
<b>FRX10</b>							
2	21008	8	10	12	25	800	0.005
<b>FRX15</b>							
3	21510	10	15	15	35	1600	0.012
<b>FRX20</b>							
4	22014	14	20	21	47	3200	0.031
<b>FRX25</b>							
5	22517	17	25	25	60	5000	0.057

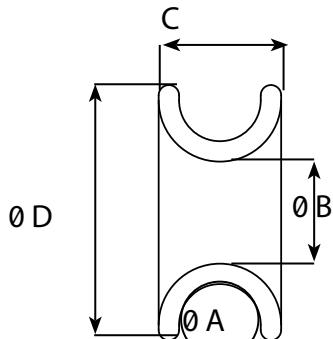

# MXLEvo: la poulie textile pour tous

La MXLEvo est une poulie textile accessible à tous les plaisanciers quel que soit leur niveau de pratique. Elle est destinée aux applications sous fortes charges (pied de mât, mouflage de drisse, barberhauler, poulie ouvrante etc..).



N°	Réf	Haut mm	Larg mm	Epais mm	Long loop nominal mm	Ø loop mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>MXLEVO 10 - POUR CORDAGE MAX DE 10 MM</b>									
1	21104	30	40	26	170	4	800	2000	0.040
<b>MXLEVO 12 - POUR CORDAGE MAX DE 12 MM</b>									
1	21105	40	54	35	220	5	1600	3800	0.090
<b>MXLEVO 16 - POUR CORDAGE MAX DE 16 MM</b>									
1	21106	47	60	41	270	6	2500	5000	0.140




## + TECHNIQUE

- Facile d'utilisation et économique
- Destinées aux applications sous fortes charges
- Légereté, résistance et faible encombrement
- Fiable et sans entretien
- Adaptable au plan de pont et à l'orientation des ancrages : 2 modes de fixations
- Des matériaux de qualité: inox en duplex et loop en Dyneema® SK78
- Disponible en 3 tailles

En comparaison avec une poulie du marché, la MXLEvo 10 est :

- > deux fois plus résistante
- > deux fois plus légère
- > trois fois moins encombrante

Exemple : Pour une charge de rupture de 5T, la MXLEvo16 est 35% plus légère


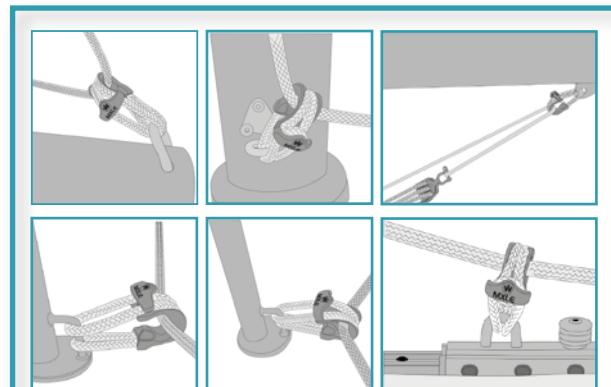


## Applications sous fortes charges

- Poulie de pied de mât,
- Mouflage de drisse,
- Barberhauler,
- Palan,
- Renvoi d'écoute, bordure de grand-voile, etc.

# MXEvo : poulires

## + TECHNIQUE

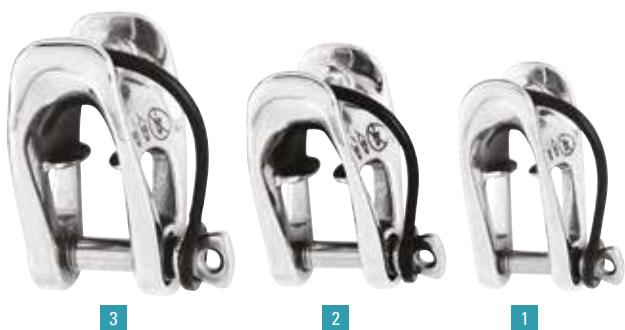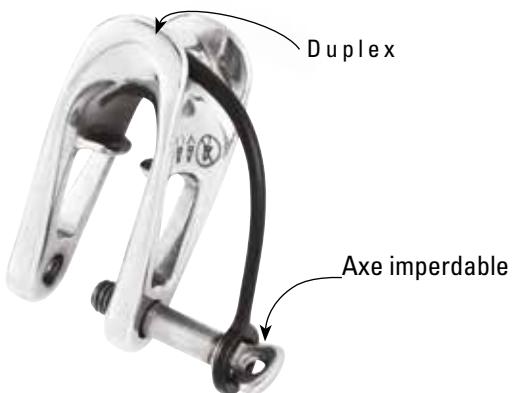

### — 2 VERSIONS DISPONIBLES:

- Version axe imperdable : 3 modèles
- Version axe 6 pans creux : 3 modèles

— Développées pour la reprise de fortes charges : terminaisons d'emmagasinageurs, drisses de GV en 2:1, renvoi de pied de mât

— Fonction ringot

— Charges de travail et de rupture remarquables

— Poids et encombrement optimisés


— Simple d'installation et d'utilisation

— Système monobloc, fiable et sans entretien

— Limite l'usure du cordage

### MXEvo : Axe imperdable - Fonction ringot



N°	Réf axe imperdable	Long mm	Larg mm	Ø mm	A mm	B mm	Ø C mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>MXEVO DIA 6 MM : POUR CORDAGE MAX DE 8 MM</b>										
1	11603	53	26	6	18	13	7	1040	2300	0,053
<b>MXEVO DIA 8 MM : POUR CORDAGE MAX DE 10 MM</b>										
2	11604	62	36	8	18	18	9	1760	4100	0,109
<b>MXEVO DIA 10 MM : POUR CORDAGE MAX DE 14 MM</b>										
3	11605	77	44	10	22	22	11	2640	6000	0,222

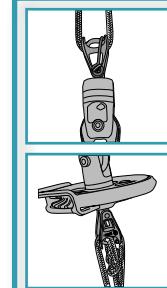

#### Applications : MXEvo version axe imperdable


Cette version est à utiliser dans le cas de manœuvres statiques :

- Terminaisons d'emmagasinageurs,
- Drisse de grand-voile mouflée.

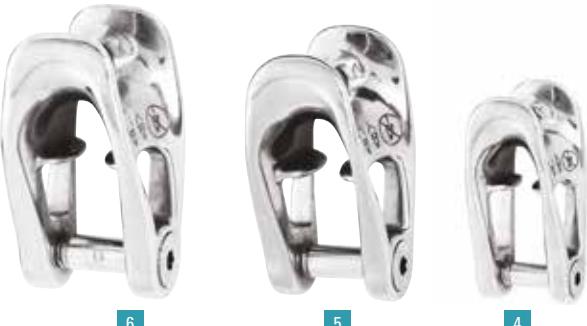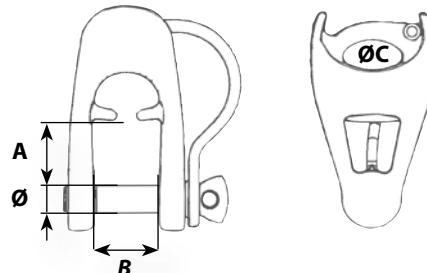


### MXEvo : Axe 6 pans creux - Fonction ringot

N°	Réf axe 6 pans creux	Long mm	Larg mm	Ø mm	A mm	B mm	Ø C mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>MXEVO DIA 6 MM : POUR CORDAGE MAX DE 8 MM</b>										
1	11613	53	26	6	18	13	7	720	1700	0,048
<b>MXEVO DIA 8 MM : POUR CORDAGE MAX DE 10 MM</b>										
2	11614	62	36	8	18	18	9	1300	3500	0,100
<b>MXEVO DIA 10 MM : POUR CORDAGE MAX DE 14 MM</b>										
3	11615	77	44	10	22	22	11	1760	5000	0,204

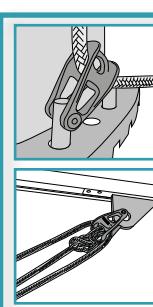

#### Applications : MXEvo version axe 6 pans creux

- Renvois de pied de mât,
- Bastaques
- Toutes les applications ne nécessitant pas un démontage fréquent

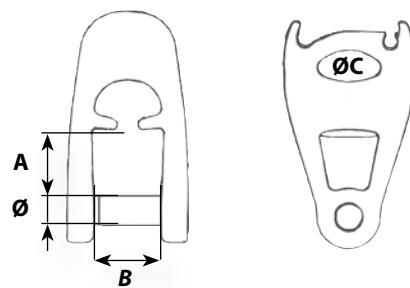

# Poulies inox

## TECHNIQUE

- Large gamme couvrant toutes les applications
- Légereté, fiabilité et performance
- Grand choix de fixations
- Idéal pour la voile légère et réglages divers sur croiseurs

N°	Réf	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
----	-----	-------------	-------------	-------------	--------------	------------	------------	-------------

### RÉA 18 MM POUR CORDAGE DE 6 À 8 MM

1	30018	Simple axe	45	21	11	200	500	0.016
2	30118	Simple axe ringot	57	31	11	200	500	0.022

### RÉA 19 MM POUR CORDAGE DE 6 MM

3	30019	Simple à œil	38	19	8	200	500	0.012
---	-------	--------------	----	----	---	-----	-----	-------

### RÉA 24 MM POUR CORDAGE DE 4 À 6 MM

4	30024	Simple anneau	56	25	15	200	500	0.021
5	31124	Simple axe	42	25	15	200	500	0.014
6	30124	Simple anneau ringot	70	25	15	200	500	0.026
7	31224	Simple axe ringot	56	25	15	200	500	0.014
8	30224	Simple axe ringot coincer	70	33	15	200	500	0.034
9	30324	Simple ringot coincer	56	33	15	200	500	0.028
10	30424	Double anneau	56	25	19	200	500	0.030
11	30524	Double anneau ringot	70	25	19	200	500	0.037
12	30624	Double anneau ringot coincer	70	33	19	200	500	0.047
13	30724	Triple anneau	56	25	27	200	500	0.040
14	30824	Triple anneau ringot	70	25	27	200	500	0.060
15	30924	Triple anneau ringot coincer	70	33	27	200	500	0.060

### RÉA 25 MM POUR CORDAGE DE 8 À 10 MM

16	30025	Pour chandelier, embase 25 mm	65	53	21	280	400	0.049
17	30125	Pour chand., embase 25 mm articulée	95	53	21	280	400	0.070
18	30425	Simple émerillon chape	59	25	21	200	300	0.036

### POULIES D'APPLIQUE VERTICALE

19	30225	Simple réa 25 mm	50	50	32	240	600	0.036
20	30325	Galbée réa 25 mm	50	50	40	240	600	0.036
20	30136	Démontable réa 36 mm	36	65	58	800	2000	0.168

### POULIES AVEC RÉA EN ALUMINIUM POUR CÂBLE

21	31024	Réa de 24 mm pour câble de 3 mm	42	25	11	140	350	0.019
22	30036	Réa de 36 mm pour câble de 4 mm	66	39	11	200	500	0.050
23	30050	Réa de 50 mm pour câble de 5 mm	75	50	12	320	800	0.084
24	30070	Réa de 70 mm pour câble de 7 mm	105	70	17	1200	2500	0.222
22	30071	Réa de 70 mm pour câble de 7 mm	150	70	17	1200	1790	0.298

### RÉA 45 MM POUR CORDAGE DIAMÈTRE 10 MM

		Poulies pied de mât						
23	30045	Simple	75	50	24	560	1000	0.076
24	30145	Émerillon	105	50	24	560	1000	0.104

		Poulies pour char à voile (galbées)						
25	31045	Simple	85	50	24	320	800	0.104
26	31145	À ringot	108	50	24	320	800	0.106

CT : charge de travail - CR : charge de rupture



# Poulies : sans billes et à billes

RÉA 12, 18, 25

## RÉA 12 inox

poulie miniature pour cordage de 4 mm

N°	Réf ss billes	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
1	60600	Anneau	33	16	11	120	300	0.011

## RÉA 18

pour cordage de 4 à 6 mm

N°	Réf ss billes	Réf à billes	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
----	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	--------------	------------	------------	-------------

### POULIES SIMPLES

3	60113	70113	Anneau	35	18	14	240	500	0.011
4	60114	70114	Anneau ringot	45	18	14	240	500	0.015
6	60120	70120	Plat-pont	36	18	14	240	500	0.010

### POULIES DOUBLES

8	60213	70213	Anneau	45	18	28	320	700	0.041
9	60214	70214	Anneau ringot	55	18	28	320	700	0.044

### POULIES TRIPLES

10	60313	70313	Anneau	45	18	42	480	900	0.055
11	60314	70314	Anneau ringot	55	18	42	480	900	0.057

## RÉA 25

pour cordage de 6 à 8 mm

N°	Réf ss billes	Réf à billes	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
----	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	--------------	------------	------------	-------------

### POULIES SIMPLES


2	61105	71105	Émerillon manille	64	25	18	200	500	0.027
3	61113	71113	Anneau	49	25	18	320	600	0.019
4	61114	71114	Anneau ringot	62	25	18	320	600	0.024
5	61353	71353	Opposées à plat	75	25	18	320	600	0.037
6	61120	71120	Plat-pont	52	25	18	320	600	0.021
7	61121	71121	À encastrer	39	32	42	320	600	0.032

### POULIES DOUBLES

8	61213	71213	Anneau	64	25	34	400	800	0.059
9	61214	71214	Anneau ringot	78	25	34	400	800	0.062

### POULIES TRIPLES

10	61313	71313	Anneau	60	25	51	480	1000	0.081
11	61314	71314	Anneau ringot	74	25	51	480	1000	0.087

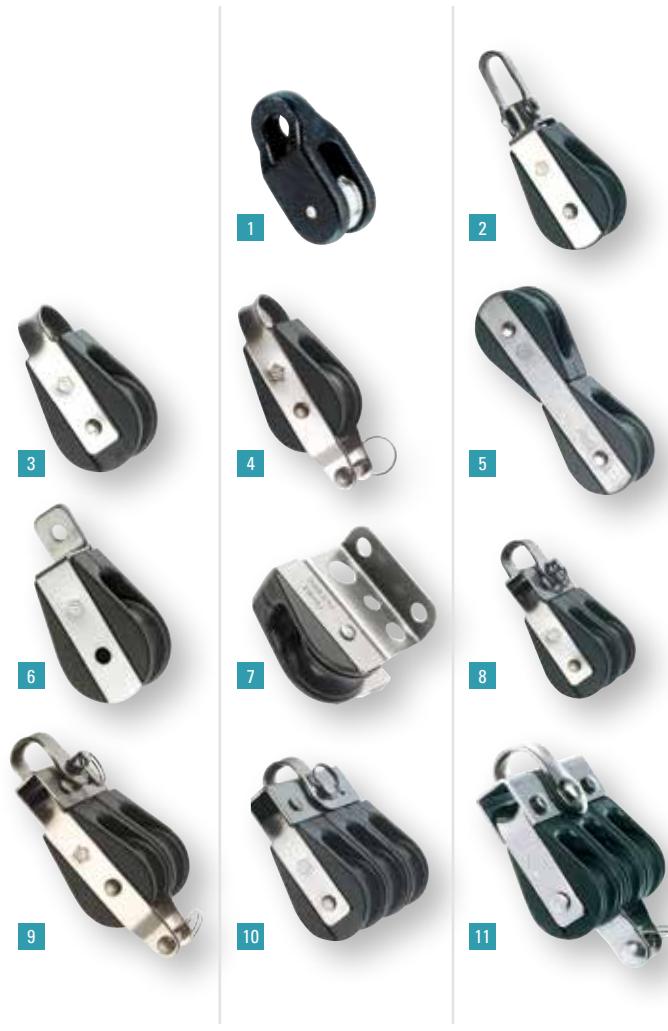

# Poulies: sans billes et à billes

## + TECHNIQUE

- Large gamme
- Grand choix de fixations grâce à la tête universelle
- Excellente résistance aux fortes charges
- Design moderne
- Protection du réa par les flasques
- Reprise des efforts par l'axe en inox
- Taquets coinceurs réglables
- Pour cordage : 8, 9, 10, 12 et 14 mm

## RÉA 35

pour cordage de 8 à 9 mm, manille forgée 5 mm

N°	Réf. ss billes	Réf. à billes	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>POULIES SIMPLES</b>									
1	62105	72105	Émerillon manille	84	37	23	320	900	0.071
2	62106	72106	Émerillon manille ringot	101	37	23	320	900	0.079
3	62108	72108	Émerillon manille ringot taquet coinceur	101	64	45	200	900	0.118
5	62117	72117	Anneau chape	72	37	23	320	500	0.055
6	62113	72113	Anneau	65	37	23	320	900	0.051
7	62120	72120	Plat pont - vis M6	52	37	20	320	900	0.044
10	62121	72121	À encastreter	42	46	40	320	900	0.053
11	62122	-	Prise de ris	60	58	40	320	900	0.103
8	62131	72131	Émerillon mousqueton	102	37	23	200	400	0.076
<b>POULIES DOUBLES</b>									
12	62205	72205	Émerillon manille	84	37	40	480	900	0.119
13	62206	72206	Émerillon manille ringot	101	37	40	480	900	0.128
<b>POULIES TRIPLES</b>									
15	62305	72305	Émerillon manille	84	37	58	560	1000	0.149
16	62306	72306	Émerillon manille ringot	101	37	58	560	1000	0.157
17	62308	72308	Émerillon manille ringot taquet coinceur	101	66	60	200	1000	0.208
<b>POULIES VIOLON</b>									
18	62405	72405	Émerillon manille	107	37	23	320	900	0.086
20	62408	72408	Émerillon manille ringot taquet coinceur	124	64	45	200	900	0.138

## RÉA 35



# Poulies : sans billes et à billes

## RÉA 45




### RÉA 45

pour cordage de 10 mm, manille forgée 5 mm

N°	Réf. ss billes	Réf. à billes	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>POULIES SIMPLES</b>									
1	63105	73105	Émerillon manille	97	49	26	400	900	0.105
2	63106	73106	Émerillon manille ringot	117	49	26	400	900	0.120
3	63108	73108	Émerillon manille ringot taquet coincer	117	86	61	280	900	0.211
4	63109	-	Emérillon chape	98	49	26	400	700	0.101
5	63117	73117	Anneau chape	87	49	26	400	700	0.089
6	63113	73113	Anneau	78	49	26	400	900	0.083
9	63118	73118	À étrier pour sangle	93	49	26	400	900	0.108
7	63120	73120	Plat pont - vis Ø 6 mm	65	49	23	400	900	0.073
<b>POULIES DOUBLES</b>									
12	63205	73205	Émerillon manille	97	49	46	480	1000	0.184
13	63206	73206	Émerillon manille ringot	117	49	46	480	1000	0.199
14	63207	73207	Émerillon mousqueton de drisse	110	49	46	480	1000	0.208
<b>POULIES TRIPLES</b>									
15	63305	73305	Émerillon manille	97	49	67	560	1000	0.243
16	63306	73306	Émerillon manille ringot	117	49	67	560	1000	0.257
17	63308	73308	Émerillon manille ringot taquet coincer	117	87	72	360	1000	0.357
<b>POULIES VIOLON</b>									
18	63405	73405	Émerillon manille	130	49	26	560	1000	0.147
19	63406	73406	Émerillon manille ringot	150	49	26	560	1000	0.156
21	63407	73407	Émerillon manille taquet coincer	130	86	61	360	1000	0.240
20	63408	73408	Émerillon manille ringot taquet coincer	150	86	61	360	1000	0.249
22	63435	73435	Émerillon mousqueton drisse	143	49	26	560	1000	0.171
23	63438	73438	Émerillon mousqueton drisse ringot taquet coincer	163	86	61	360	1000	0.273

CT : charge de travail - CR : charge de rupture

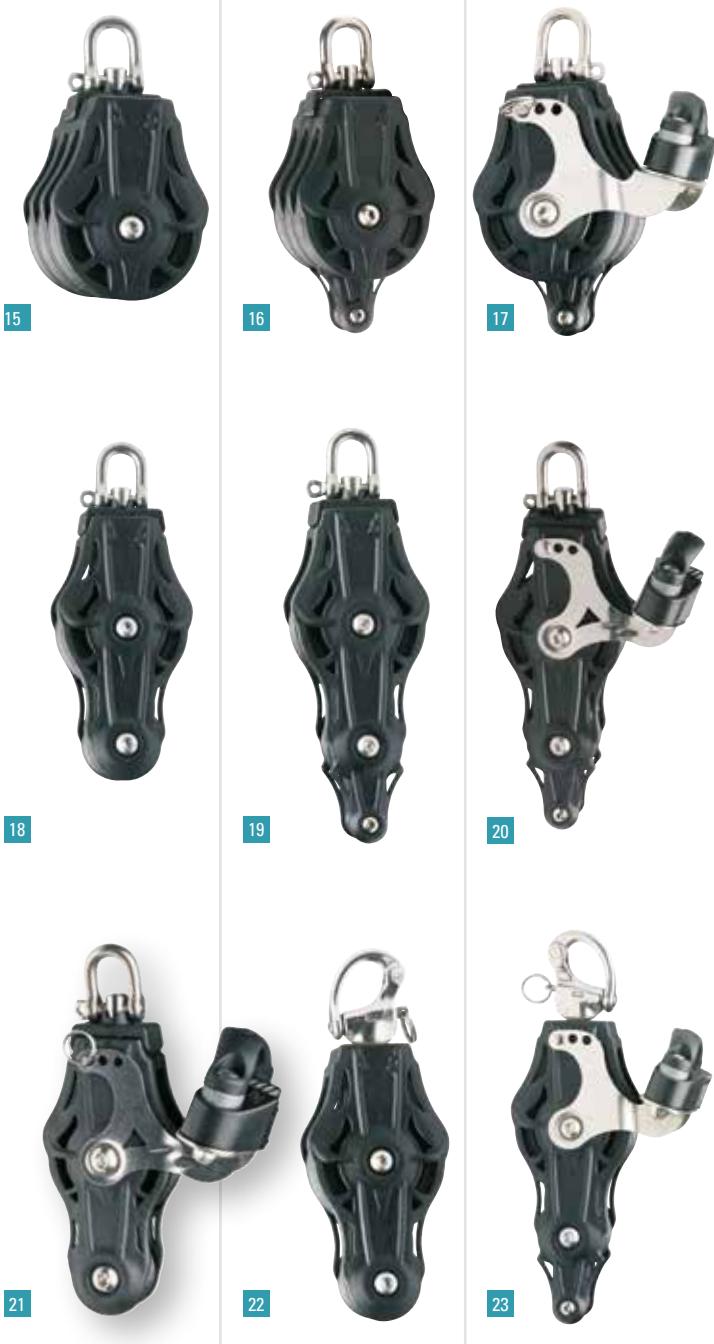

# Poulies : sans billes et à billes

## RÉA 55 et 70

### TECHNIQUE

- Large gamme
- Grand choix de fixations grâce à la tête universelle
- Excellente résistance aux fortes charges
- Design moderne
- Protection du réa par les flasques
- Reprise des efforts par l'axe en inox
- Taquets coinceurs réglables
- Pour cordage : 8, 9, 10, 12 et 14 mm

### RÉA 55

pour cordage de 12 mm, manille forgée 6 mm

N°	Réf. ss billes	Réf. à billes	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>POULIES SIMPLES</b>									
1	64105	74105	Émerillon manille	119	63	29	720	1500	0.179
2	64106	74106	Émerillon manille ringot	144	63	29	720	1500	0.200
3	64108	74108	Émerillon manille ringot taquet coinceur	144	95	61	480	1500	0.302
8	64109	74109	Émerillon chape	113	63	29	640	1000	0.159
9	64110	74110	Émerillon chape ringot	138	63	29	640	1000	0.185
4	64117	74117	Anneau chape	107	63	29	720	1200	0.157
5	64113	74113	Anneau	98	63	29	720	1500	0.138
6	64118	74118	À étrier pour sangle	110	63	29	720	1500	0.166
7	64130	74130	Émerillon mousqueton drisse	126	63	29	720	1500	0.184
10	64120	74120	Plat pont - vis Ø 6 mm	81	63	26	720	1500	0.123

### POULIES DOUBLES

11	64205	74205	Émerillon manille	119	63	52	800	1500	0.315
12	64206	74206	Émerillon manille ringot	144	63	52	800	1500	0.337

### POULIES TRIPLES


13	64305	74305	Émerillon manille	119	63	75	880	1500	0.410
14	64306	74306	Émerillon manille ringot	144	63	75	880	1500	0.429
15	64308	74308	Émerillon manille ringot taquet coinceur	144	97	81	480	1500	0.550

### POULIES VIOLON

16	64405	74405	Émerillon manille	160	63	29	800	1500	0.247
17	64406	74406	Émerillon manille ringot	186	63	29	800	1500	0.270
18	64408	74408	Émerillon manille ringot taquet coinceur	186	95	61	480	1500	0.374
19	64435	74435	Émerillon mousqueton drisse	167	63	29	800	1500	0.253
20	64438	74438	Émerillon mousqueton drisse ringot taquet coinceur	193	95	61	480	1500	0.380

CT : charge de travail - CR : charge de rupture



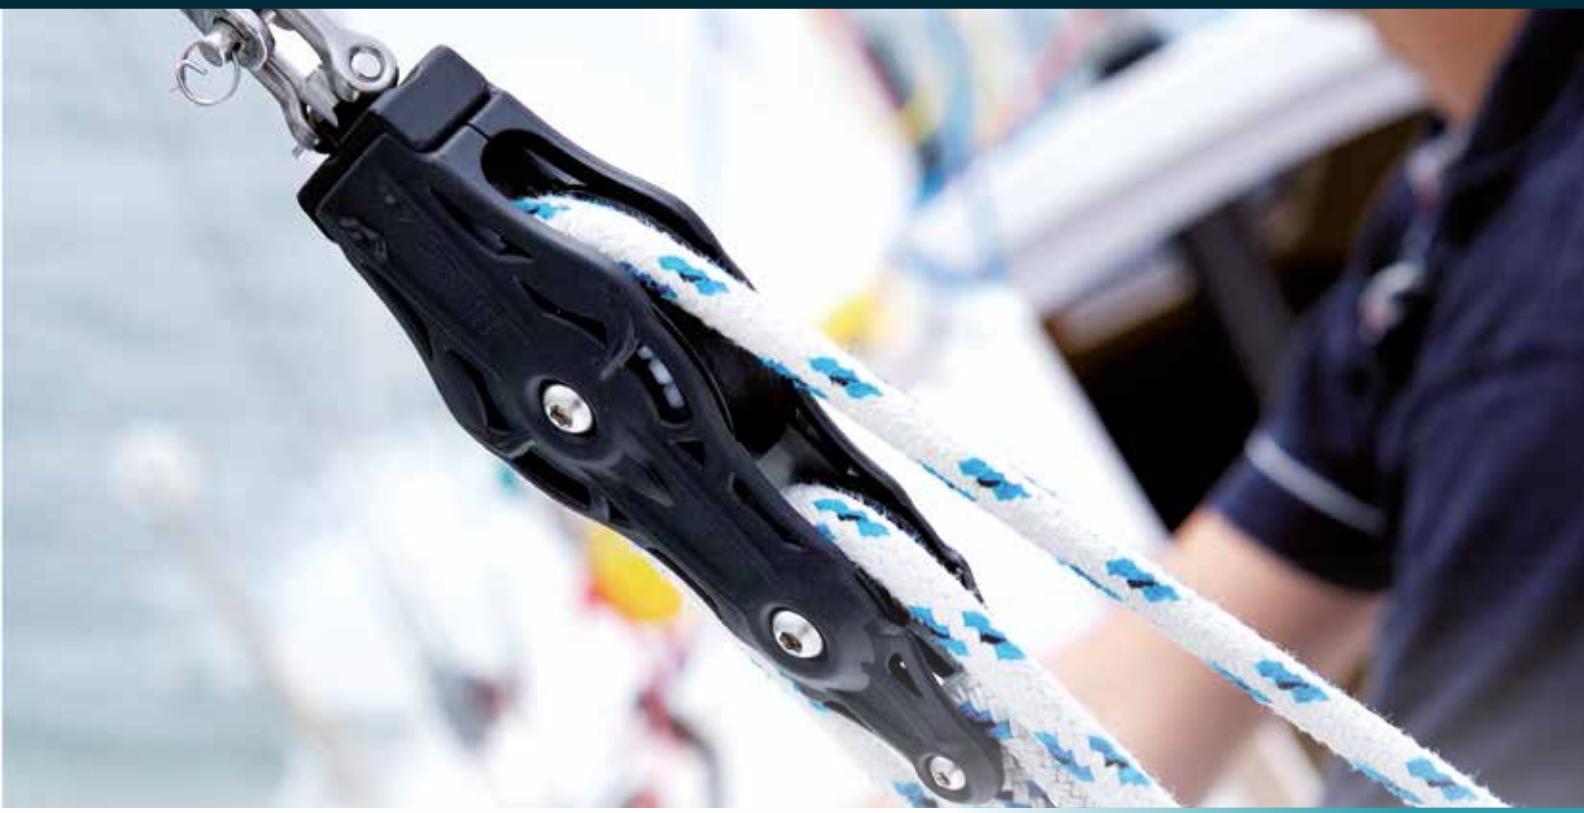

## RÉA 70

pour cordage de 14 mm, manille forgée 8 mm


N°	Réf. ss billes	Réf. à billes	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>POUILIES SIMPLES</b>									
1	65105	75105	Émerillon manille	153	80	39	1200	2700	0.367
2	65106	75106	Émerillon manille ringot	183	80	39	1200	2700	0.416
3	65108	75108	Émerillon manille ringot taquet coinceur	183	120	80	480	2700	0.599
8	65109	75109	Émerillon chape	137	80	39	800	1500	0.357
4	65117	75117	Anneau chape	132	80	39	1200	2000	0.320
7	65130	75130	Émerillon mousqueton drisse	162	80	39	1200	2700	0.395
10	65120	75120	Plat pont - vis Ø 8 mm	103	80	34	1200	2700	0.294

N°	Réf. ss billes	Réf. à billes	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>POUILIES DOUBLES</b>									
11	65205	75205	Émerillon manille	153	80	68	1440	2700	0.653
12	65206	75206	Émerillon manille ringot	183	80	68	1440	2700	0.714

N°	Réf. ss billes	Réf. à billes	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>POUILIES TRIPLES</b>									
13	65305	75305	Émerillon manille	153	80	97	1600	2700	0.895
14	65306	75306	Émerillon manille ringot	183	80	97	1600	2700	0.941
15	65308	75308	Émerillon manille ringot taquet coinceur	183	123	101	480	2700	1.139

N°	Réf. ss billes	Réf. à billes	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>POUILIES VIOLON</b>									
16	65405	75405	Émerillon manille	204	80	39	1440	2700	0.518
17	65406	75406	Émerillon manille ringot	236	80	39	1440	2700	0.570
18	65408	75408	Émerillon manille ringot taquet coinceur	236	120	80	480	2700	0.748
19	65435	75435	Émerillon mousqueton drisse	213	80	39	1440	2700	0.570
20	65438	75438	Émerillon mousqueton drisse ringot taquet coinceur	245	120	80	480	2700	0.790

CT : charge de travail - CR : charge de rupture

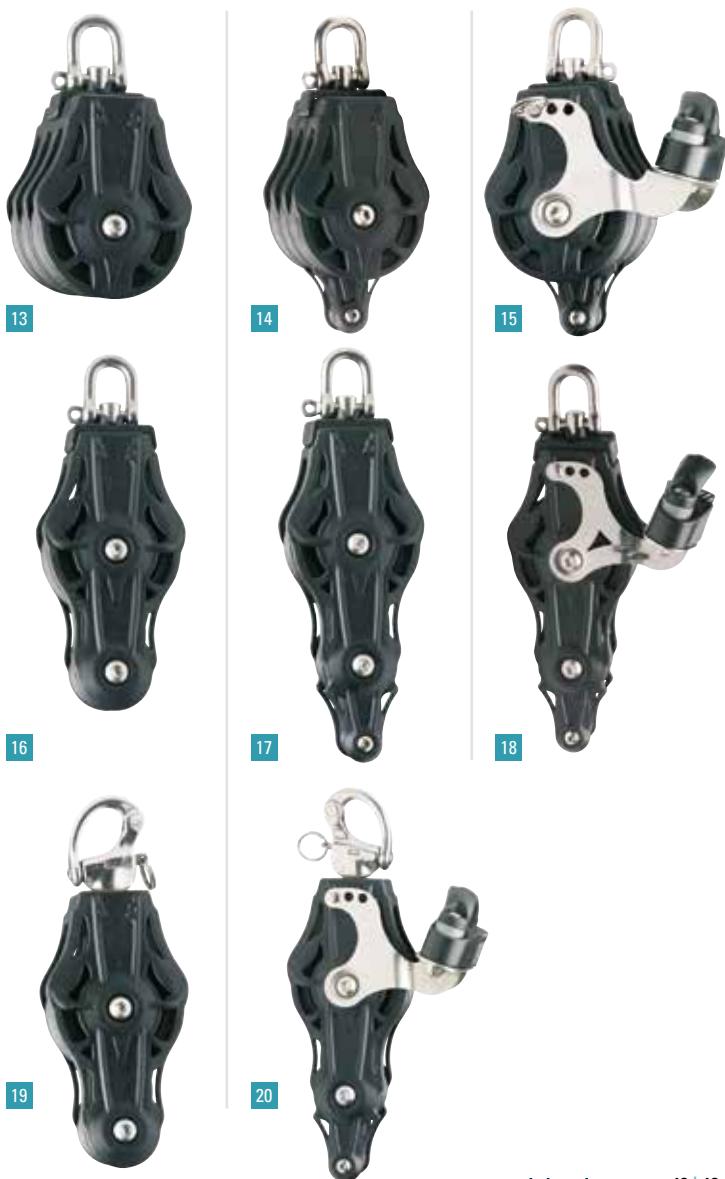


# Poulies : à rouleaux\*

RÉA 30, 40, 50



**Gamme de poulies à rouleaux**  
Les poulies à rouleaux Wichard ont été développées pour offrir simplicité, fiabilité et longévité et sont idéales dans le cas de manœuvres dynamiques sous forte charge (palan de GV, renvoi de pied de mât etc...).

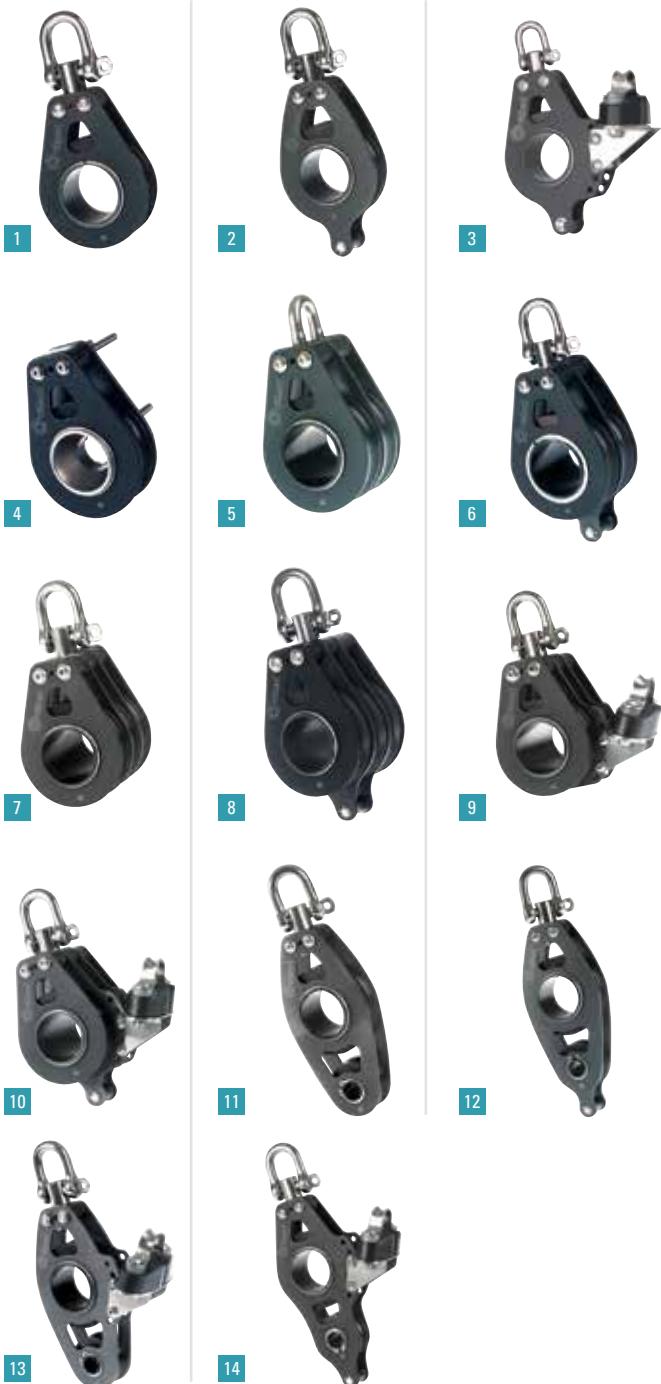

N°	Ref.	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Epais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>POULIES SIMPLES - RÉA 30 POUR CORDAGE DE 6 À 10 MM - MANILLE 4 MM</b>								
1	90105	Emerillon	63	31	20	144	700	0,048
2	90106	Emerillon ringot	80	31	20	144	700	0,054
<b>POULIES SIMPLES - RÉA 40 POUR CORDAGE DE 8 À 10 MM - MANILLE 5 MM</b>								
1	93105	Emerillon	80	42	27	320	900	0,104
2	93106	Emerillon ringot	96	42	27	320	900	0,100
4	93120	Plat-pont - vis M5	67	42	25	320	900	0,106
<b>POULIES DOUBLES - RÉA 40 POUR CORDAGE DE 8 À 10 MM - MANILLE 5 MM</b>								
5	93205	Emerillon	80	42	47	320	1000	0,128
<b>POULIES SIMPLES - RÉA 50 POUR CORDAGE DE 8 À 10 MM - MANILLE 6 MM</b>								
1	94105	Emerillon	93	52	28	480	1500	0,138
2	94106	Emerillon ringot	113	52	28	480	1500	0,124
3	94108	Emerillon ringot taquet coinceur	113	102	60	480	1500	0,248
4	94120	Plat pont - vis M5	78	52	25	480	1500	0,152
<b>POULIES DOUBLES - RÉA 50 POUR CORDAGE DE 8 À 10 MM - MANILLE 6 MM</b>								
5	94205	Emerillon	93	52	48	640	1600	0,210
6	94206	Emerillon ringot	113	52	48	640	1600	0,226
<b>POULIES TRIPLES - RÉA 50 POUR CORDAGE DE 8 À 10 MM - MANILLE 6 MM</b>								
7	94305	Emerillon	93	52	68	640	1600	0,284
8	94306	Emerillon ringot	113	52	68	640	1600	0,292
9	94307	Emerillon taquet coinceur	93	102	60	480	1600	0,380
10	94308	Emerillon ringot taquet coinceur	113	102	60	480	1600	0,392
<b>POULIES VIOLON - RÉA 50 POUR CORDAGE DE 8 À 10 MM - MANILLE 6 MM</b>								
11	94405	Emerillon	130	52	28	480	1500	0,174
12	94406	Emerillon ringot	150	52	28	480	1500	0,182
13	94407	Emerillon taquet coinceur	130	102	60	480	1500	0,278
14	94408	Emerillon ringot taquet coinceur	150	102	60	480	1500	0,284

\*PRODUITS SPÉCIFIQUES - DISPONIBLES SUR DEMANDE

# Poulies: à rouleaux\*

## RÉA 65, 80

### COMPOSANTS: POULIES À ROULEAUX

1. Manille en inox forgé (HR pour les modèles HR).
2. Emérillon en inox
3. Vis inox 316L
4. Flasques en aluminium (anodisation dure)
5. Rouleaux en Delrin® (Torlon® pour modèles HR)
6. Bague de centrage pour les charges latérales
7. Clip de blocage inox
8. Réa aluminium anodisation dure (+ Téflon pour modèles HR)
9. Axe creux aluminium anodisation dure (+ Téflon pour modèles HR)

N°	Ref.	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Epais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
----	------	-------------	-------------	-------------	--------------	------------	------------	-------------

#### POULIES SIMPLES - RÉA 65 POUR CORDAGE DE 8 À 12 MM - MANILLE 8 MM

1	95105	Emerillon	112	68	30	600	1800	0,218
2	95106	Emerillon ringot	134	68	30	600	1800	0,232
3	95108	Emerillon ringot taquet coinceur	134	118	60	480	1800	0,338
4	95120	Plat pont - vis M5	94	68	26	600	1800	0,200

#### POULIES DOUBLES - RÉA 65 POUR CORDAGE DE 8 À 12 MM - MANILLE 8 MM

5	95205	Emerillon	112	68	50	720	1800	0,278
6	95206	Emerillon ringot	134	68	50	720	1800	0,282
7	95220	Plat-pont - vis M5	94	68	48	520	1800	0,314

#### POULIES TRIPLES - RÉA 65 POUR CORDAGE DE 8 À 12 MM - MANILLE 8 MM

8	95305	Emerillon	112	68	70	720	1800	0,418
9	95306	Emerillon ringot	134	68	70	720	1800	0,422
10	95307	Emerillon taquet coinceur	112	118	60	480	1800	0,514
11	95308	Emerillon ringot taquet coinceur	134	118	60	480	1800	0,534

#### POULIES VIOLON - RÉA 65 POUR CORDAGE DE 8 À 12 MM - MANILLE 8 MM

12	95405	Emerillon	158	68	30	600	1800	0,268
13	95406	Emerillon ringot	180	68	30	600	1800	0,280
14	95310	Emerillon triple réa	158	68	70	600	1800	0,466
15	95407	Emerillon taquet coinceur	158	118	60	480	1800	0,374
16	95408	Emerillon ringot taquet coinceur	180	118	60	480	1800	0,382


#### POULIES SIMPLES - RÉA 80 POUR CORDAGE DE 8 À 12 MM - MANILLE 8 MM

1	96105	Emerillon	128	83	27	1000	2050	0,280
2	96106	Emerillon ringot	154	83	27	1000	2050	0,294
4	96120	Plat pont - vis M5	110	83	25	1000	2050	0,268

#### POULIES DOUBLES - RÉA 80 POUR CORDAGE DE 8 À 12 MM - MANILLE 8 MM

5	96205	Emerillon	128	83	47	720	2050	0,374
7	96220	Plat pont - vis M5	110	83	44	800	2050	0,430


\* PRODUITS SPÉCIFIQUES - DISPONIBLES SUR DEMANDE

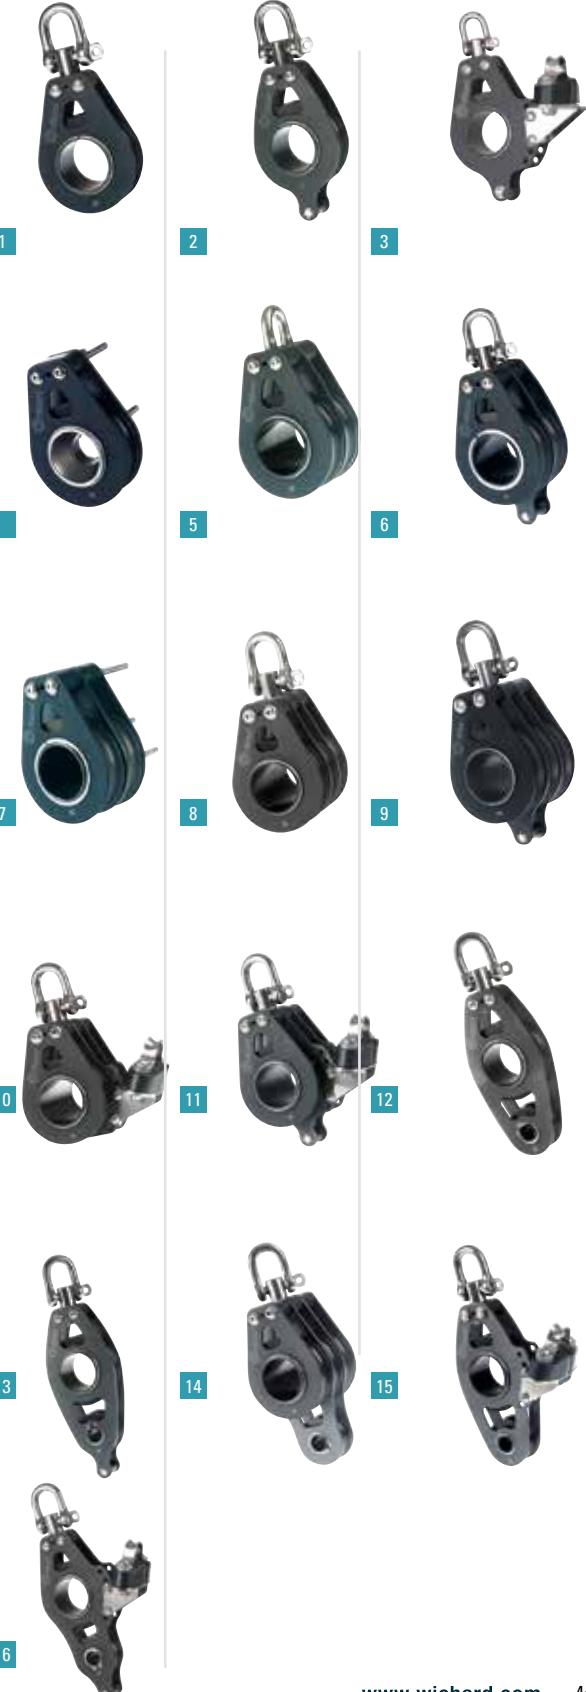

# Poulies: à rouleaux HR\*

RÉA 65, 80, 100, 125, 160, 200, 240

N°	Ref.	Désignation	Ø manille mm	Haut mm	Larg. mm	Epais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>POULIES SIMPLES: RÉA ALUMINIUM 65 - POUR CORDAGE DE 8 À 12 MM</b>									
1	41105	Emerillon	6	106	67	31	1000	2700	0,198
2	41106	Emerillon ringot	8	132	67	31	1000	2700	0,280
<b>POULIE DOUBLE : RÉA ALUMINIUM 65: POUR CORDAGE DE 8 À 12 MM</b>									
4	41205	Emerillon	10	125	67	54	1000	2700	0,478
<b>POULIES SIMPLES: RÉA ALUMINIUM 80 - POUR CORDAGE DE 12 À 14 MM</b>									
1	42105	Emerillon	8	133	83	35	1600	4000	0,396
2	42106	Emerillon ringot	10	165	83	35	1600	4000	0,484
3	42120	Plat pont - vis M5	-	112	83	33	1600	4000	0,488
<b>POULIES DOUBLES: RÉA ALUMINIUM 80 - POUR CORDAGE DE 12 À 14 MM</b>									
4	42205	Emerillon	12	155	83	57	1600	4000	0,868
5	42220	Plat pont - vis M8	-	112	83	55	1600	4000	0,728
<b>POULIES SIMPLES: RÉA ALUMINIUM 100 - POUR CORDAGE DE 16 À 18 MM</b>									
1	43105	Emerillon	10	165	104	39	2000	5000	0,692
2	43106	Emerillon ringot	12	200	104	39	2000	5000	0,904
3	43120	Plat pont - vis M10	-	142	104	36	2000	5000	0,900
<b>POULIES DOUBLES : RÉA ALUMINIUM 100 - POUR CORDAGE DE 16 À 18 MM</b>									
4	43205	Emerillon	14	195	104	68	2000	5000	1,648
5	43220	Plat pont - vis M10	-	142	104	65	2000	5000	1,386
<b>POULIES SIMPLES: RÉA ALUMINIUM 125 - POUR CORDAGE DE 18 À 20 MM</b>									
1	44105	Emerillon	12	204	130	45	4000	9500	1,314
2	44106	Emerillon ringot	14	250	130	45	4000	9500	1,514
3	44120	Plat pont - vis M12	-	177	130	42	4000	9500	1,464
<b>POULIE DOUBLE: RÉA ALUMINIUM 125 - POUR CORDAGE DE 18 À 20 MM</b>									
5	44220	Plat pont - vis M12	-	177	130	73	4000	9500	2,240
<b>POULIES SIMPLES: RÉA ALUMINIUM 160 - POUR CORDAGE DE 20 À 24 MM</b>									
1	45105	Emerillon	14	255	165	51	5000	11000	2.768
2	45106	Emerillon ringot	16	315	165	51	5000	11000	2.940
3	45120	Plat pont - vis M16	-	223	165	49	5000	11000	2.962
<b>POULIE DOUBLE: RÉA ALUMINIUM 160 - POUR CORDAGE DE 20 À 24 MM</b>									
5	45220	Plat pont - vis M16	-	223	165	84	5000	11000	4.516
<b>POULIES SIMPLES: RÉA ALUMINIUM 200 - POUR CORDAGE DE 24 À 26 MM</b>									
1	46105	Emerillon	20	325	209	61	8000	20000	4.804
2	46106	Emerillon ringot	20	410	209	61	8000	20000	5.026
3	46120	Plat pont - vis M16	-	280	209	58	8000	20000	4.722
<b>POULIE DOUBLE: RÉA ALUMINIUM 200 - POUR CORDAGE DE 24 À 26 MM</b>									
5	46220	Plat pont - vis M16	-	280	209	99	8000	20000	7.752
<b>POULIES SIMPLES: RÉA ALUMINIUM 240 - POUR CORDAGE DE 26 À 30 MM</b>									
1	47105	Emerillon	24	380	245	69	12000	28000	7.320
3	47120	Plat pont - vis M20	-	325	240	65	12000	28000	6.994
<b>POULIE DOUBLE: RÉA ALUMINIUM 240 - POUR CORDAGE DE 26 À 30 MM</b>									
5	47220	Plat pont - vis M20	-	325	240	130	12000	28000	10.950

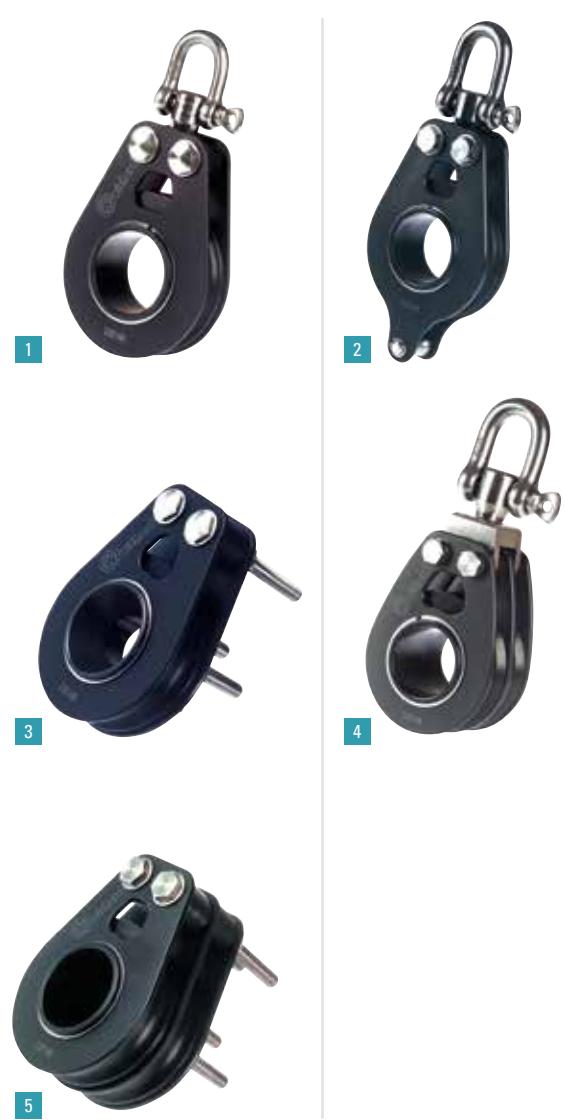

\* PRODUITS SPÉCIFIQUES - DISPONIBLES SUR DEMANDE

# Poulies ouvrantes

Frappées sur une cadène ou le rail de fargue, les poulies ouvrantes Wichard, faciles à mettre en place d'une seule main, sont très utiles pour reprendre un cordage déjà positionné. Nos modèles sont protégés contre les chocs et les rayures par des joues surmoulées en élastomère. Les mousquetons, qui les équipent, permettent une libre articulation dans toutes les directions. Avec son bras forgé en inox HR, le système de fermeture est très résistant. Il s'ouvre très simplement en tirant sur le piston central, comme sur un mousqueton.



1



N°	Réf	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>POULIES OUVRANTES</b>								
1	34500	Pour cordage Ø 12 mm maxi	145	59	43	720	1300	0.254
1	35500	Pour cordage Ø 18 mm maxi	155	59	49	1200	2500	0.414

## Poulie ouvrante inox

Cette poulie ouvrante "tout usage" en inox est ergonomique et facilite les manipulations. Sa construction robuste et le choix des matériaux garantissent sa fiabilité.

### Poulie OUVRANTE INOX

pour cordage de 6 mm

N°	Réf	Désignation	Haut. mm	Larg. mm	Épais. mm	C.T. Kg	C.R. Kg	Poids Kg
<b>POULIES SIMPLES</b>								
2	31031	Pour cordage max de 6 mm	127	50	17.5	200	300	0.124

2



# Accessoires de pont

N°	Réf	Désignation	Poids Kg			
<b>TOURELLES</b>						
1	30101	Tourelle de grand-voile montée sur billes pour cordage de 12 mm	0.308			
2	30103	Tourelle taquet-écoute de foc pour cordage de 12 mm	0.160			
3	30105	Tourelle de chariot d'écoute pour cordage de 12 mm	0.178			
N°	Réf	Pour cordage Ø / mm	Entraxe mm			
			Poids Kg			
<b>TAQUETS COINCEURS</b>						
4	30006	8	26			
	30012	12	38			
	30016	16	52			
<b>RESSORTS</b>						
5	32530	Ressort de compression sans rondelle pour poulies avec réas 18 et 25 mm				
	32540	Ressort de compression avec rondelle pour poulies avec réas 35 et 45 mm				
	32550	Ressort de compression avec rondelle pour poulies avec réas 55 et 70 mm				
N°	Réf	Désignation	Pour poulies	Ø mm émeril	Ø axe mm	Poids Kg
<b>ADAPTATEURS CHAPE</b>						
6	32570	Chape universelle	Réas 35 et 45	8	5	0.024
	32571	Chape universelle	Réa 55	10	6	0.023
<b>ADAPTATEURS PIED DE MÂT</b>						
7	32580	Adaptateur pied de mât pour réf 63117 & 73117 - 0 perçage: 5.2 mm				0.034
	32581	Adaptateur pied de mât pour réf 64117 & 74117 - 0 perçage: 8.2 mm				0.042
N°	Réf	Hauteur mm	Entraxe mm	Pour cordage Ø mm	Poids Kg	
<b>PONTETS INOX</b>						
8	30026	11	26	8	0.003	
	30038	15	38	12	0.010	
	30052	21	52	16	0.016	
<b>PONTETS COMPOSITES</b>						
9	30126	14,5	26	8	0.002	
	30138	19	38	12	0.007	
	30152	22,5	52	16	0.009	
N°	Réf	Désignation	Ø réas mm	Épais. mm	Ø axe mm	Ø cordage mm
<b>RÉAS SEULS SANS BILLES</b>						
10	60081	Réa	18	8,5	6	4
	60082	Réa	25	10,5	6	6
	60083	Réa	35	11,5	10	8
	60084	Réa	45	13	10	10
	60085	Réa	55	15	10	12
	60086	Réa	70	19	14	14
	60087	Réa	80	22	17	18
<b>RÉAS SEULS À BILLES CAPTIVES</b>						
11	80085	Réa	55	15	10	12
	80086	Réa	70	19	14	14
	80088	Réa	32	15	10	10
	80089	Réa	42	19	14	18

## BOITE À RÉAS À BILLES SUPERPOSABLES

N°	Réf	Réas	Ø réa mm	Ø cordage mm	Long. mm	Larg. mm	Épais. mm	Entraxe mm	Ø axe mm	Poids Kg
12	81512	2	32	4 à 12	95	35	22	43	6	0.070
13	81513	3	32	4 à 12	140	35	22	43	6	0.106
14	81514	4	32	4 à 12	180	35	22	43	6	0.140
12	81522	2	42	8 à 16	125	45	28	57	8	0.156
13	81523	3	42	8 à 16	185	45	28	57	8	0.231
14	81524	4	42	8 à 16	240	45	28	57	8	0.305

En voile légère ou sportive, les tourelles permettent d'optimiser l'équipement du bateau. Elles sont fabriquées selon la tradition de qualité de Wichard et équipent d'origine de nombreux bateaux récents. Leurs dimensions, et l'orientation réglable du taquet coinceur permettent de les installer sans modification dans la plupart des cas.





# Sécurité

Sauvegardes de harnais,  
lignes de vie, frein de bôme.

Wichard développe pour vous des produits dont leur fonction première est d'assurer votre sécurité.

Résistants, faciles à utiliser et  
confortables, ils vous apporteront  
la plus grande satisfaction.



# Frein de bôme

## Gyb'Easy



L'empannage reste une des manœuvres les plus dangereuses en navigation pouvant provoquer des dommages matériels voire corporels. Le frein de bôme Wichard est une aide à la navigation limitant ce type de risques, permettant d'empanner en toute sécurité, sans à-coups tout en manœuvrant du cockpit.

### Principe de fonctionnement

Le frein de bôme utilise un cordage spécifique passant dans une ou plusieurs de ses ouvertures. Le passage de la bôme est donc freiné par la friction du cordage sur le frein de bôme.

### Réglage du frein de bôme : deux moyens d'action

3 positions de réglage sont aussi possibles pour s'adapter à la surface de la grand-voile et/ou aux conditions de navigation en augmentant le nombre de passages dans les ouvertures du frein de bôme. Plus le nombre de passages est important, plus les frictions augmentent et le freinage est important. Une fois installé, le réglage en navigation s'effectue du cockpit par réglage de la tension du cordage.

Réglage 1



Réglage 2



Réglage 3



### Facilité d'installation

Léger et peu encombrant, le Gyb'Easy s'installe facilement sur la bôme grâce à une manille frappée sur un pontet. Il est utilisable aussi bien sur les gréements modernes qu'anciens.

Pour s'adapter aux différents plans de pont, deux configurations d'installation sont possibles: soit en mode palan (un renvoi au cockpit), soit avec deux renvois vers le cockpit.

### Caractéristiques :

- Pour des grand-voiles jusqu'à 40 m<sup>2</sup>.
- Matériaux: aluminium avec anodisation.
- Poids : 0.600 kg.
- Référence : 7150 (livré avec le cordage et la manille). Ref. 1244
- Cordage disponible en longueur de 16m et 25m



Rendez-vous sur la chaîne youtube  
Wichard Sailing  
et téléchargez la vidéo Gyb'Easy



# Lignes de vie

## Lyf'Safe

### Le kit de lignes de vie Wichard Universelle, Prête à l'emploi, Réfléchissante

En solitaire ou en équipage, les manœuvres sur le pont peuvent nécessiter la plus grande prudence en fonction des conditions de navigation. La sécurité de l'équipage est alors une priorité. Lyf'Safe est un kit de lignes de vie rendant les déplacements sur le pont plus sûrs tout en apportant quelques nouvelles fonctionnalités.

#### Réglable et universelle

Lyf'Safe s'adapte à la longueur de pont de votre bateau grâce au passant forgé ainsi qu'aux principaux ancrages (cadène, taquet d'amarrage, pieds de balcon).

#### Prête à l'emploi

Facile à installer, Lyf'Safe ne nécessite aucune connectique supplémentaire (manille etc....).

#### Réfléchissante

Grâce à sa trame rétroréfléchissante et aux carters photoluminescents, Lyf'Safe est facilement identifiable lors des manœuvres de nuit. Pour une efficacité optimale, le port d'une lampe frontale est conseillé.

#### Sécurisante

Les passants et carters sécurisent le réglage de la sangle et empêchent un éventuel déréglage de celle-ci.

#### Résistante et anti-ragage

Les bords anti-abrasion réduisent l'usure prématûre de la sangle et les carters en élastomère isolent le passant du pont et suppriment les vibrations et bruits.

#### Esthétique

Lyf'Safe s'intègre discrètement aux plans de pont les plus modernes.

#### 4 modèles disponibles :

- Réf 7051 : longueur 8,5m.
- Réf 7052 : longueur 11m.
- Réf 7053 : longueur 14m.
- Réf 7054 : longueur 16m.

#### Composition de Lyf'Safe :

- 2 lignes de vie rétroréfléchissantes.
- 2 passants forgés en inox.
- 2 carters photoluminescents en élastomère.
- 1 jeu de 8 vis.
- 1 notice d'installation.



#### Pièces détachées disponibles



Rendez-vous sur la chaîne youtube  
**Wichard Sailing**  
et téléchargez la vidéo Lyf'Safe



## ProLine

En matière de sécurité, l'absence de compromis est vital, Wichard a donc développé pour vous une nouvelle génération de sauvegardes de harnais offrant une sécurité maximale, une facilité d'utilisation unique et des exclusivités innovantes.

### Sécurité maximale


- ErgoLockSystem (breveté) : système de fermeture et de verrouillage automatique.
- Témoin visuel de verrouillage.
- Sangle rétro-réfléchissante, visible de nuit.
- Témoin de surcharge absorbeur de chocs (réglementations spéciales OSR - ISAF).

### + TECHNIQUE

- 4 modèles disponibles conformes ISO 12401:2009 et OSR - ISAF
- Témoin de surcharge absorbeur de chocs sur tous les modèles

### Facilité d'utilisation unique

- Facilité d'ouverture du mousqueton.
- V-Nose (breveté) : design du bec pour un accrochage et décrochage faciles à une main.
- Grande ouverture du mousqueton (26 mm).
- Sauvegarde la plus compacte et légère du marché.

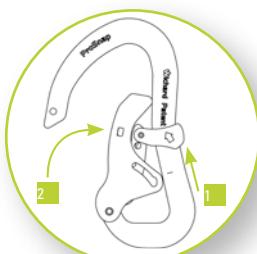

Mousqueton double sécurité



Grande ouverture du mousqueton



V-Nose

Mousqueton ProSnap

Sangle ProLine




Rendez-vous sur la chaîne youtube  
Wichard Sailing  
et téléchargez la vidéo Proline

Réf	Description	Long Max	Poids Kg	
7031	2 mousquetons ProSnap Sangle élastique Incl: témoin de surcharge	2 m	0.305	
7032	1 mousqueton ProSnap Sangle plate Incl: témoin de surcharge	0.80 m	0.150	
7033	1 mousqueton ProSnap Sangle élastique Incl: témoin de surcharge	1.40 m	0.175	
7034	3 mousquetons ProSnap Sangle élastique + plate Incl: témoin de surcharge	2 m + 1 m	0.455	

## Exclusivité EcoLogic

Remplacer la sangle seule et prolonger la longévité du produit est désormais possible grâce à la démontabilité du mousqueton. Cette exclusivité EcoLogic rend également la gamme ProLine accessible économiquement à tous !

Réf	Description
7041	Sangle Proline pour Proline réf 7031
7042	Sangle Proline pour Proline réf 7032
7043	Sangle Proline pour Proline réf 7033

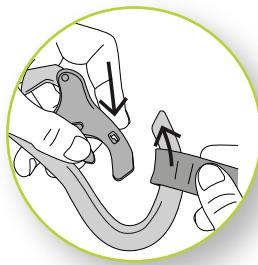

### INFO NORME ISO 12401:2009

Pour la sécurité des plaisanciers, la norme impose :

- que les mousquetons soient à fermeture automatique.
- de pouvoir se décrocher côté harnais (valable pour les personnes de plus de 50 Kg).
- que pour les personnes de moins de 50 Kg (enfants), le décrochage coté harnais ne soit pas possible .

## Exclusivité SmartLoop

Adaptation possible du produit au gré des besoins et des utilisateurs. SmartLoop permet notamment de :

- transformer une sauvegarde 1 brin en sauvegarde 2 brins (voir schéma A),
- transformer une sauvegarde 2 brins en 2 sauvegardes 1 brin (voir schéma B).

Schéma A


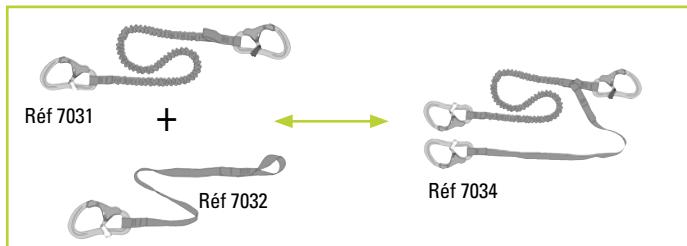


Schéma B

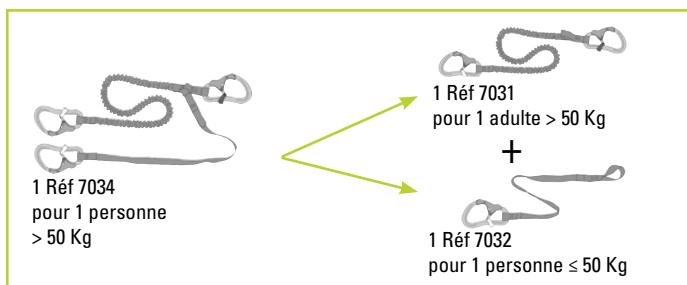

# ProLine'R

## Sauvegardes de harnais largables sous charge

Les Proline'R sont équipées d'un mousqueton inox forgé permettant de se larguer sous charge en cas d'urgence (homme par-dessus bord, chavirage etc..). Les Proline'R bénéficient de toute la technologie Proline : ergonomie, grande ouverture de passage, sécurité, légèreté et remplacement de la sangle.



Réf	Description	Long Max	Poids Kg	
7061	1 mousqueton ProSnap + 1 mousqueton largable réf 2299 - sangle élastique incl témoin de surcharge	2m	0.320	
7064	2 mousquetons ProSnap + 1 mousqueton largable réf 2299 - sangle élastique + plate - incl témoin de surcharge	2m + 1m	0.474	

### + TECHNIQUE

- 2 modèles disponibles
- Avec mousqueton largable coté harnais
- Témoin de surcharge (OSR - Isaf) intégrant un absorbeur de chocs
- Marquage CE

## + TECHNIQUE

- Large gamme de sauvegardes de harnais
- Conforme à la norme ISO 12401:2009
- Disponible avec mousquetons double sécurité (phosphorescent) ou pompier
- Existe avec sangle plate ou sangle extensible
- Assure la sécurité lors des déplacements sur le pont
- Conception - fabrication française



N°	Réf	Désignation	Poids kg
<b>SAUVEGARDES DE HARNAIS AVEC MOUSQUETONS DOUBLE SÉCURITÉ</b>			
1	7005	Amarre de sécurité pour harnais. Extensible de 1 à 2 m, avec mousquetons double sécurité.	0.398
2	7006	Amarre de sécurité pour harnais. Un brin fixe 1 m, un brin extensible de 1 à 2 m, avec mousquetons double sécurité.	0.582
3	7015	Amarre de sécurité, sangle plate longueur 2 m, avec mousquetons double sécurité.	0.392
4	7016	Amarre de sécurité, sangle plate (25 mm), longueur 2 m avec un mousqueton double sécurité.	0.210
<b>SAUVEGARDES DE HARNAIS AVEC MOUSQUETONS DE POMPIER</b>			
5	7001	Amarre de sécurité pour harnais. Extensible de 1 à 2 m, avec mousquetons de pompier.	0.418

## + TECHNIQUE

- Conforme à la norme ISO 12401:2009
- Equipé avec mousqueton largable côté harnais
- Avec témoin de surcharge
- 2 modèles disponibles
- Conception - fabrication française



N°	Réf	Désignation	Poids kg
<b>SAUVEGARDES DE HARNAIS LARGABLES SOUS CHARGE</b>			
8	7007	Amarre de sécurité pour harnais. Extensible de 1 à 2 m, avec témoin de surcharge, 1 mousqueton double sécurité et 1 mousqueton largable.	0.348
9	7008	Amarre de sécurité pour harnais. 1 brin fixe, 1 brin extensible de 1 à 2 m, avec témoin de surcharge, 2 mousquetons double sécurité et 1 mousqueton à largable	0.480



## PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT !

Chez Wichard, le respect de l'environnement n'est pas un vain mot. Dans la fabrication de nos couteaux nous mettons concrètement et quotidiennement en œuvre tout ce qui peut contribuer à protéger la nature.

- Fabrication locale et nationale de nos couteaux.
- Sourcing des matériaux au niveau national ou européen.
- Réduction des composants.
- Utilisation de matières recyclables (ex: papier provenant de forêts gérées durablement).
- Sensibilisation et contrôle de nos partenaires à la préservation de notre environnement.

# Couteaux



## L'esprit Wichard

Depuis sa création en 1919, Wichard fabrique ses couteaux à Thiers, bassin historique de la coutellerie en France.

Fabricant spécialiste d'accastillage marin, nous avons conçu nos nouvelles gammes de couteaux pour vous apporter en toutes circonstances, la solidité et la fiabilité Wichard dans vos activités nautiques et outdoor.

Un couteau Wichard c'est l'outil indispensable qui vous offre performance de coupe, facilité d'utilisation, sécurité et longévité.

## Utilisation

Tous les couteaux Offshore et Aquaterra sont dotés d'un blocage de lame.

Le démanilleur-épissoir du modèle Offshore se bloque également en position ouverte pour un meilleur confort d'utilisation.

- Pour déverrouiller la lame, appuyez simplement sur le dos du couteau.
- Sur les modèles Offshore, l'ajourage de la lame permet d'ouvrir la lame d'une main. Ne pas utiliser cet ajourage pour démaniller.

## Entretien & stockage

Pour garantir un bon fonctionnement et une plus grande longévité de votre couteau Wichard, voici quelques conseils :

- Après utilisation essuyez votre couteau ou rincez-le à l'eau claire.
- Ne mettez pas votre couteau au lave-vaisselle.
- Laissez-le sécher lame ouverte pour permettre une meilleure évaporation de l'eau.
- Après plusieurs rinçages, vous pouvez mettre de l'huile 3 en 1 sur les mécanismes.

# OFFSHORE

## LE COUTEAU MARIN AFFUTÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES

Conçu pour la pratique de la voile et les marins exigeants, le couteau «Offshore» offre des fonctions essentielles à bord d'un bateau: qualité de coupe, visibilité de nuit, blocage de lame, ouverture une main, résistance à la corrosion, résistance mécanique...

Sa lame crantée permet de couper efficacement tous types de cordages modernes comme le Dyneema®. La version démanilleur – épissoir est aussi l'outil indispensable à bord d'un voilier. Chaque couteau Offshore est équipé d'une dragonne ajustable qui évite de perdre son couteau lors de son utilisation.



Lame crantée



Lame inox (N680):  
excellente résistance  
à la corrosion



Soft grip



Version lame simple semi-crantée

Réf 10112 / 10116 / 10119



Pouvoir de coupe remarquable



Ouverture 1 main



Visible de nuit (selon modèle)



Blocage de lame sécurisé



Point d'attache pour dragonne



Version lame et démanilleur / épissoir

Réf. 10122 / 10126 / 10129



3 couleurs disponibles

## OFFSHORE

Réf gamme	Lame simple	Lame démanilleur épissoir
Réf Couleur fluorescent	10112	10122
Réf Couleur bleu	10116	10126
Réf Couleur orange	10119	10129
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✗	✓ (Ø12 mm)
	✗	✓
	✗	✓
	195 mm / 115 mm	
	80 mm / 45 mm	
	★★★★★	★★★★★
	★★★★★	★★★★★
	Ref 10112	Ref 10122
Nuance inox	N680	N680
	66 g	85 g



# OFFSHORE RESCUE

TRANCHANT & RÉSISTANT



## COUTEAU DE SAUVETAGE - LAME FIXE

Couteau développé spécifiquement pour les opérations de sauvetage et les sports extrêmes (voile légère, course au large, sports en eaux vives, etc.).

Le choix des matériaux (inox N680) apporte une excellente résistance à la corrosion, un pouvoir de coupe remarquable et une grande solidité.

Son étui sécurisé assure le maintien en place du couteau en toutes circonstances. Il offre différentes possibilités d'attache : sur le pratiquant (gilet de sauvetage, bras, jambe) sur différents supports (cockpit, colonne de barre, pied de mât, trampoline, martingale, etc.).



# AQUATERRA

## L'ÉQUIPIER DE VOS LOISIRS

Le couteau Aquaterra est LE couteau indispensable pour la pratique des sports aquatiques et de plein air comme la pêche, le motonautisme, le kayak ou encore la randonnée.

Doté d'une lame en inox, il offre une très bonne qualité de coupe et une résistance optimale à la corrosion.

Disponible en plusieurs versions : lame lisse, lame crantée ou lame lisse et tire-bouchon, c'est l'outil dont vous ne pourrez plus vous passer lors de vos activités sportives.



Lame lisse ou crantée  
(selon modèle)



Lame inox:  
très bonne résistance  
à la corrosion

Manche  
ultra-résistant -  
Températures  
extrêmes:  
-60°C > +100°C



Soft grip



Point d'attache  
pour dragonne

Version  
simple  
lame lisse  
Réf 10133 /  
10134 / 10136



Pouvoir  
de coupe  
remarquable



Blocage de lame sécurisé



3 couleurs disponibles

Version simple lame  
semi-crantée

Réf 10143 /  
10144 / 10146



### AQUATERRA

Réf gamme	Simple lame lisse	Simple lame semi-crantée	Lame lisse / tire-bouchon
Réf Couleur noir	10133	10143	10153
Réf Couleur rouge	10134	10144	10154
Réf Couleur bleu	10136	10146	10156
	✓	✗	✓
	✗	✓	✗
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✗	✗	✓
195 mm / 115 mm			
	80 mm	80 mm	80 mm
	-	45 mm	-
	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Nuance inox	X40Cr13 modifié	X40Cr13 modifié	X40Cr13 modifié
	60 g	60 g	68 g



## COUTEAU AQUATERRA BIOSOURCÉ


Prenez la nature en main  
avec ce couteau biosourcé !

N°	Réf.	Coul.	Description	Poids
1	Réf. 10130	Sable	Couteau lame lisse en inox 420 HC modifié. Manche en résine d'huile de ricin et poudre de coquilles d'huîtres broyées. Blocage de lame. Epaisseur de lame : 2 mm Longueur de lame : 80 mm Longueur totale dépliée / plié: 193 mm / 115 mm	0.063 kg
2	Réf. 10131	Vert		0.063 kg

À base de résine d'huile de ricin et de poudre de coquilles d'huîtres

## COUTEAU AQUATERRA MANCHE BOIS

N°	Réf.	Description	Poids
3	Réf. 10180	Couteau lame lisse en inox 420 HC modifié. Manche en bois d'olivier avec platines en fibres de carbone et aramide. Blocage de lame. Epaisseur de lame : 3 mm Longueur de lame : 80 mm Longueur totale dépliée / plié : 193 mm / 115 mm	0.084 kg
4	Réf. 10181	Couteau lame lisse en inox 420 HC modifié + Tire-bouchon. Manche en bois d'olivier avec platines en fibres de carbone et aramide Blocage de lame. Epaisseur de lame : 3 mm Longueur de lame : 80 mm Longueur totale dépliée / plié : 193 mm / 115 mm	0.094 kg

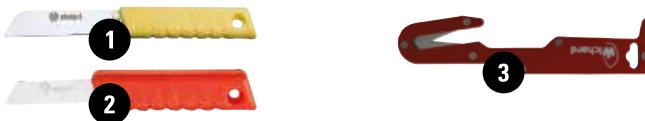

## Couteau voilier avec étui cuir

1	Réf. 10006	Fluo Longueur 20 cm, lame 10 cm	0.094 kg
1	Réf. 10007	Fluo Longueur 24 cm, lame 13 cm	0.164 kg
<b>Couteau flottant, lame fixe avec étui</b>			
2	Réf. 10009	Longueur 19 cm, lame 7 cm, avec étui	0.096 kg
<b>Coupe sangle</b>			
3	Réf. 20501	Double lame en inox - manche en aluminium	0.112 kg

## ÉTUIS POUR COUTEAUX



N°	Réf.	Description	Poids
1	Réf. 10026	Étui en cuir véritable - Pour couteaux Offshore et Aquaterra - Fermeture avec bouton pression - port horizontal et vertical - Résistance à l'eau de mer - couleur : noir	0,024 kg
2	Réf. 10027	Étui en cuir véritable - Pour couteaux Offshore et Aquaterra - Fermeture avec bouton pression - port horizontal et vertical - Résistance à l'eau de mer - couleur : marron	0,024 kg
3	Réf. 10022	Étui en Cordura® - Pour couteaux Offshore et Aquaterra - Fermeture avec Velcro® - Port horizontal et vertical - Couleur : noir	0,022 kg

## COUTEAU AQUATERRA PÊCHE LÉGER ET COMPACT

N°	Réf.	Coul.	Description	Poids
5	Réf. 10163	Noir/ Gris	Couteau lame lisse en inox 12C27 - Blocage de lame - Tirebouchon - ouverture une main - manche avec grip. Epaisseur de lame : 2mm Longueur de lame : 80 mm Longueur totale dépliée / plié : 193mm / 115mm Manche : PA et PU	0.075 kg
6	Réf. 10165	Vert/ Gris		0.075 kg





# Sticks et accessoires




## Sticks, accessoires

Wichard développe des produits qui se rendront vite indispensables à bord et faciliteront vos navigations.

N°	Réf	Désignation	Poids kg
<b>PORTE-CLÉS</b>			
1	9304	Porte-Clés monté avec la manille réf. 1441	0.017
2	9305	Porte-Clés monté avec le mousqueton réf. 2480	0.029
3	9306	Porte-Clés monté avec le mousqueton réf. 2470	0.029
4	9307	Porte-Clés monté avec la poulie réf. 30019	0.019
2	9308	Porte-Clés, monté avec le mousqueton réf. 2479	0.029

# Sticks de barre

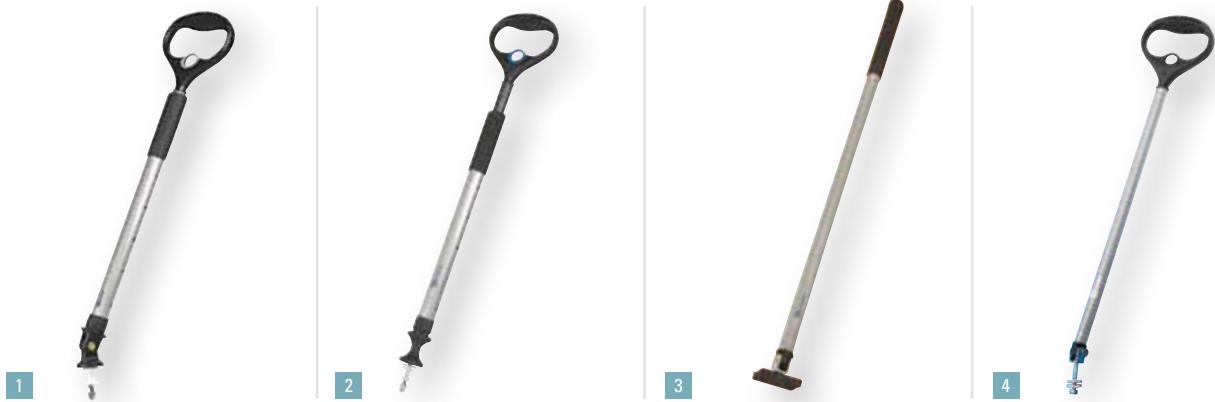

## + TECHNIQUE

- Large gamme de sticks
- Existe en modèles à poignée, télescopiques ou fixes
- Verrouillage des modèles télescopiques par un système à billes
- Différentes articulations disponibles
- Poignées ergonomiques et antidérapantes

N°	Réf	Désignation	Poids kg
<b>STICKS TÉLESCOPIQUES</b>			
1	7550	Stick télescopique, réglable de 70 à 100 cm	0.682
1	7551	Stick télescopique, réglable de 80 à 120 cm	0.716
2	7555	Stick télescopique, réglable de 70 à 100 cm, avec diabolo	0.708
2	7556	Stick télescopique, réglable de 80 à 120 cm, avec diabolo	0.798

N°	Réf	Désignation	Poids kg
<b>STICKS FIXES AVEC EMBOUT ARTICULÉ</b>			
3	7510	Sticks fixes 70 cm	0.310
3	7520	Sticks fixes 95 cm	0.406

N°	Réf	Désignation	Poids kg
<b>STICKS FIXES À POIGNÉE</b>			
4	7540	Stick fixe à poignée 58 cm	0.378
4	7541	Stick fixe à poignée 70 cm	0.406

N°	Réf	Désignation	Poids kg
<b>CLIPS</b>			
5	7500	Clips pour stick fixe réf 7510, 7520, 7540, 7541 (tube Ø 20 mm)	0.015

6	7501	Clips pour stick télescopique réf 7550, 7551, 7555, 7556 (tube Ø 30 mm)	0.012
---	------	---	-------

N°	Réf	Désignation	Poids kg
<b>ARTICULATIONS DE RECHANGE</b>			
7	7504	Articulation de rechange pour réf 7540, 7541	0,076
8	7505	Diabolo de rechange pour réf 7555	0.146
8	7506	Diabolo de rechange pour réf 7556	0.162
9	7507	Articulation de rechange pour réf 7550, 7551	0.168
10	7502	Articulation de rechange pour réf 7510, 7520	0.080




## BESOIN D'UNE ANCRE LÉGÈRE ?


Wichard vous propose l'ensemble de la gamme d'ancres légères FORTRESS pour bateaux de 8 à plus de 21 mètres. L'ancre FORTRESS en aluminium traité vous apporte sécurité lors de vos mouillages. Les pelles sont orientables pour une meilleure tenue. Entièrement démontable et manipulable par tous les équipiers.



Longueur Bateau m	-8	de 8 à 10	de 10 à 12	De 12 à 14	De 14 à 15,5m	De 15,5 à 18	De 18 à 21	21
Modèles Fortress	FX7	FX11	FX16	FX23	FX37	FX55	FX85	FX125
Charge de travail Kg	315	400	560	900	1350	1800	2350	3040
Poids Kg	2,5	2,9	4,3	6,6	10	15	21	30
Long verge mm (A)	610	686	787	914	1016	1168	1295	1422
Hauteur pattes mm (B)	356	406	457	533	610	686	762	838
Largeur jas mm (C)	483	559	635	737	813	940	1041	1143
Dia manille mm	6	6	8	10	12	12	16	16

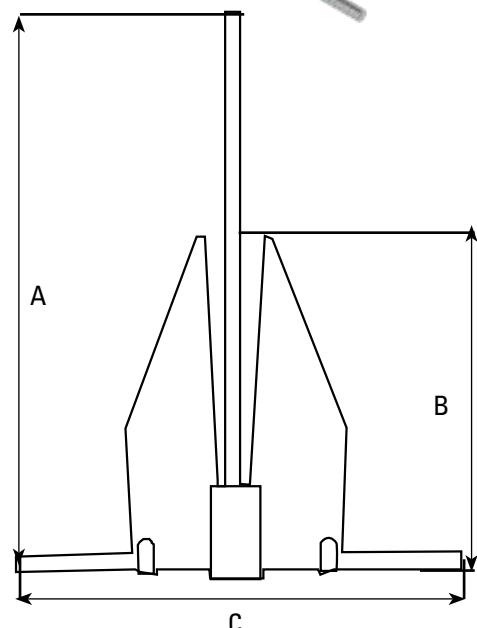

# Produits complémentaires

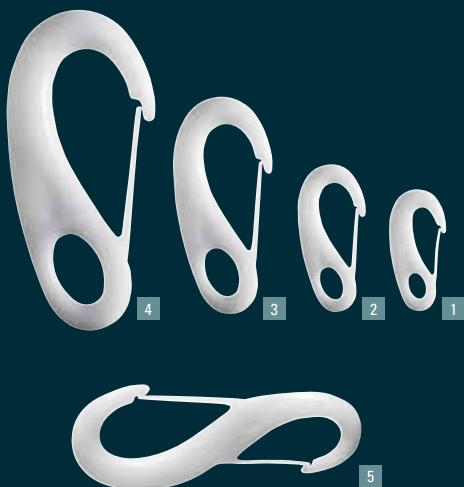

## Mousquetons plastiques

N°	Réf	Désignation
<b>MOUSQUETONS PLATISQUE - POM</b>		
1	MQ00372	Mousqueton - taille 1 - L: 37 mm - Rupture: 40 Kg
2	MQ00502	Mousqueton - taille 2 - L: 50 mm - Rupture: 30 Kg
3	MQ00752	Mousqueton - taille 3 - L: 75 mm - Rupture: 50 Kg
4	MQ1002	Mousqueton - taille 4 - L: 100 mm - Rupture: 70 Kg
5	MD00642	Mousqueton double - L: 64 mm - Rupture: 40 Kg

# Filoirs

Wichard propose une gamme complète de filoirs destinés à la déviation des cordages comme les drosses d'emmagasinage ou d'enrouleurs.

N°	Réf	Designation
1	20120	Filoir simple pour chandelier de 25 mm Dia max de drosse : 20 mm - Inox
2	21020	Filoir de pont – vis M10 Dia max de drosse : 18 mm - Inox
3	20220	Filoir double – Avec sangle auto-agrippante Pour chandelier de 25 mm - Dia max de drosse : 20 mm - Inox
3	21220	Filoir double – Avec sangle auto-agrippante Pour chandelier de 28 mm - Dia max de drosse : 20 mm - Inox
4	21120	Filoir simple articulé - Pour chandelier de 25 et 28 mm Dia max de drosse : 20 mm - Inox




## Gamme de serre câbles

### + TECHNIQUE

- Pour câbles anti-torsion (dia 9, 11, 13 et 15 mm)
- Utilisation pour gennakers avec câble Marlow ProDrive +
- Utilisation pour spis asymétriques avec la plupart des câbles du marché
- Matériau : Inox Duplex


Réf	Dia câble mm	A mm	B mm	L mm
7321	9	8.5	29	56
7322	11	10	31	60
7323	13	12	35	62
7324	15	15	40	67

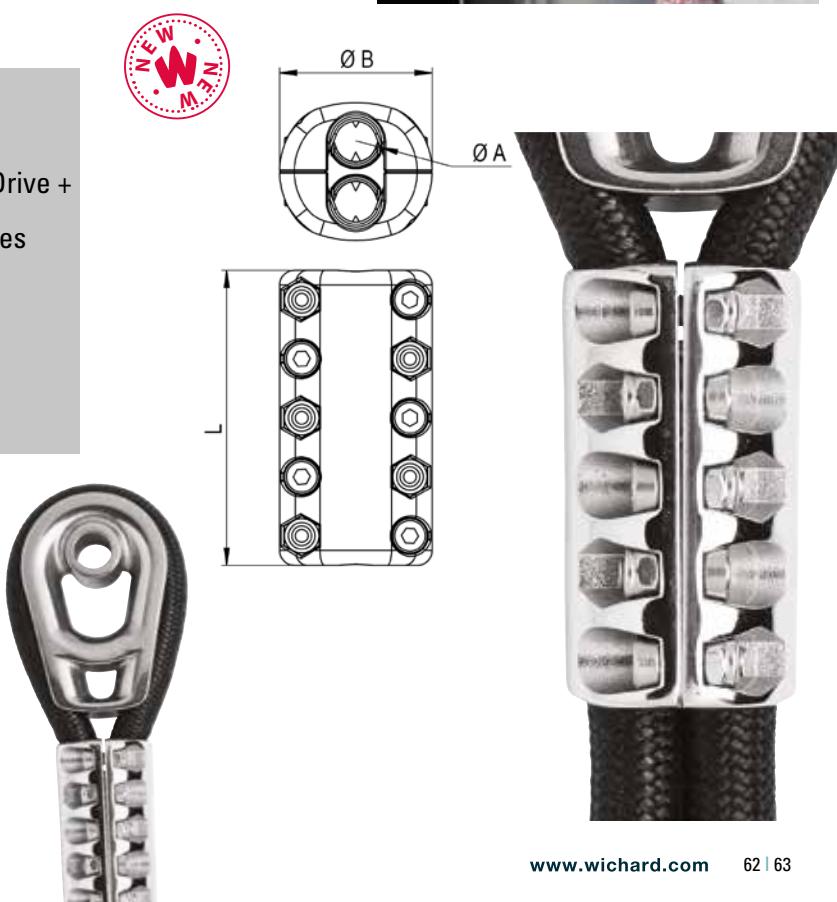

# MAILLONS RAPIDES


NORMAL

Dimensions										
Ref	Diamètre mm	L.T.	L.I.	A	O	E	T	Poids g	CU kg	CR kg
25N	2,5	26,0	21,0	7,0	3,5	8,0	3,5	3	100	500
30N	3,0	31,0	25,0	8,5	4,0	9,0	4,0	5	160	800
35N	3,5	36,0	29,0	10,0	5,0	11,0	5,0	8	220	1100
40N	4,0	39,5	31,5	11,5	5,5	12,5	6,0	12	280	1400
50N	5,0	49,5	39,5	13,0	6,5	16,0	7,0	21	450	2250
60N	6,0	57,0	45,0	14,5	7,5	19,0	9,0	35	650	3250
70N	7,0	66,0	52,0	16,0	8,5	21,5	10,0	52	900	4500
70N EN	7,0	66,0	52,0	16,0	8,5	21,5	10,0	52	-	45 kN
80N	8,0	74,0	58,0	17,5	11,0	24,0	11,0	79	1100	5500
80N EN	8,0	74,0	58,0	17,5	11,0	24,0	11,0	79	-	55 kN
90N	9,0	80,0	62,0	19,0	11,0	26,0	12,0	105	1400	7000
100N	10,0	89,0	69,0	20,5	12,0	29,0	13,0	141	1800	9000
100N EN	10,0	89,0	69,0	20,5	12,0	29,0	13,0	141	-	90 kN
120N	12,0	104,5	80,5	23,5	15,0	33,0	15,0	238	2500	12500
140N	14,0	121,0	93,0	26,5	17,0	38,5	17,0	374	3500	17500
160N	16,0	140,0	108,0	29,5	19,0	45,0	19,0	576	4500	22500

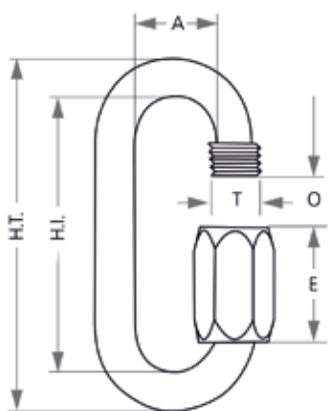


GRANDE OUVERTURE

Dimensions-mm										
Ref	Diamètre mm	L.T.	L.I.	A	O	E	T	Poids g	CU kg	CR kg
25G0	2,5	33,0	28,0	7,0	7,0	12,0	3,5	4	90	450
30G0	3,0	39,5	33,5	8,5	8,5	13,5	4,0	7	145	725
35G0	3,5	46,0	39,0	10,0	10,0	16,0	5,0	11	200	1000
40G0	4,0	53,0	45,0	11,5	11,5	19,0	6,0	15	250	1250
50G0	5,0	62,0	52,0	13,0	13,0	22,0	7,0	26	400	2000
60G0	6,0	70,5	58,5	14,5	14,5	25,0	9,0	42	580	2900
70G0	7,0	79,0	65,0	16,0	16,0	28,0	10,0	62	800	4000
70G0 EN	7,0	79,0	65,0	16,0	16,0	28,0	10,0	62	-	40 kN
80G0	8,0	88,0	72,0	17,5	17,5	31,5	11,0	93	980	4900
90G0	9,0	95,0	77,0	19,0	19,0	33,0	12,0	121	1250	6250
100G0	10,0	105,5	85,5	20,5	20,5	36,0	13,0	161	1600	8000
120G0	12,0	124,0	100,0	23,5	23,5	43,0	15,0	275	2200	11000
140G0	14,0	142,0	114,0	26,5	26,5	49,0	17,0	431	3100	15500
160G0	16,0	161,0	129,0	29,5	29,5	54,0	19,0	646	4000	20000

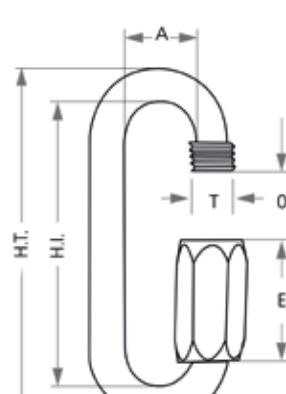


DELTA

Dimensions-mm													
Ref	Diamètre mm	L.T.	L.I.1	L.I.2	H.T.	H.I.	O	E	R	T	Poids g	CU Kg	CR Kg
25D	2,5	22,0	10,0	17,0	27,0	22,0	3,5	8,0	3,50	3,5	3	70	350
30D	3,0	27,0	12,5	21,0	30,0	24,0	4,0	9,0	4,25	4,0	6	110	550
35D	3,5	31,0	14,0	24,0	36,0	29,0	5,0	11,0	5,00	5,0	10	150	750
40D	4,0	35,5	16,0	27,5	40,0	32,0	5,5	12,5	5,75	6,0	14	200	1000
50D	5,0	40,0	17,0	30,0	48,0	38,0	6,5	16,0	6,50	7,0	24	325	1625
60D	6,0	47,0	20,5	35,0	56,0	44,0	7,5	19,0	7,25	8,0	40	450	2250
70D	7,0	51,0	21,0	37,0	63,0	49,0	8,5	21,5	8,00	10,0	59	625	3125
70D EN	7,0	51,0	21,0	37,0	63,0	49,0	8,5	21,5	8,00	10,0	59	-	31 kN
80D	8,0	56,0	22,5	40,0	73,0	57,0	10,0	24,0	8,85	11,0	88	770	3850
90D	9,0	60,0	23,0	42,0	78,0	60,0	11,0	26,0	9,50	12,0	115	980	4900
100D	10,0	66,0	25,5	46,0	87,0	67,0	12,0	29,0	10,25	13,0	156	1250	6250
120D	12,0	75,0	27,5	51,0	104,0	80,0	15,0	33,0	11,75	15,0	262	1750	8750
140D	14,0	85,0	30,5	57,0	123,0	95,0	17,0	38,5	13,25	17,0	414	2450	12250
160D	16,0	93,0	31,5	61,0	138,0	106,0	19,0	45,0	14,75	19,0	627	3150	15750

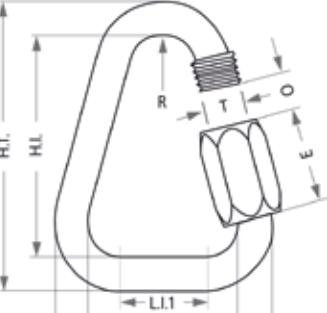


POIRE

Dimensions-mm													
Ref	Diamètre mm	L.T.	L.I.	H.T.	H.I.	O	E	R1	R2	T	Poids g	CU Kg	CR Kg
25P	2,5	20,0	15,0	40,0	35,0	7,0	12,0	3,5	7,5	3,5	5	60	300
30P	3,0	23,6	17,6	45,5	39,5	8,5	13,5	4,3	8,8	4,0	8	100	500
35P	3,5	27,6	20,6	52,7	45,7	10,0	16,0	5,0	10,3	5,0	12	130	650
40P	4,0	31,8	23,8	61,2	53,2	11,5	19,0	5,8	11,9	6,0	18	170	850
50P	5,0	37,1	27,1	70,7	60,7	13,0	22,0	6,5	13,6	7,0	30	270	1350
60P	6,0	42,7	30,7	81,3	69,3	14,5	25,0	7,3	15,4	9,0	50	400	2000
70P	7,0	48,0	34,0	90,8	76,8	16,0	28,0	8,0	17,0	10,0	73	550	2750
80P	8,0	53,2	37,2	100,2	84,2	17,5	31,5	8,8	18,6	11,0	108	660	3300
90P	9,0	58,0	40,0	107,9	89,9	19,0	33,0	9,5	20,0	12,0	142	840	4200
100P	10,0	63,4	43,4	118,0	98,0	20,5	36,0	10,3	21,7	13,0	187	1100	5500
120P	12,0	76,0	52,0	144,0	120,0	23,5	43,0	11,8	26,0	15,0	329	1500	7500
140P	14,0	85,0	57,0	157,6	129,6	26,5	49,0	13,3	28,5	17,0	492	2100	10500
160P	16,0	95,5	63,5	176,5	144,5	29,5	54,0	14,8	31,8	19,0	735	2700	13500

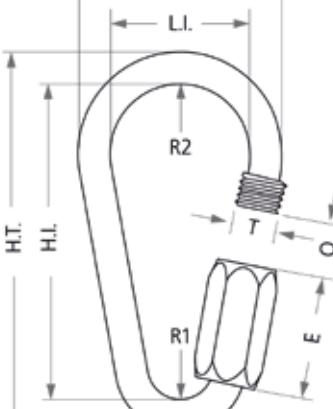


**CARRÉ**


Ref	Dimensions-mm											
	Diamètre mm	L.T.	L.I.1	L.I.2	H.T	H.I	O	E	T	Poids g	CU kg	CR kg
25C	2,5	22,0	10,0	17,0	26,0	21,0	3,5	8,0	3,5	4	70	350
30C	3,0	24,0	9,5	18,0	31,0	25,0	4,0	9,0	4,0	6	110	550
35C	3,5	29,0	12,0	22,0	36,0	29,0	5,0	11,0	5,0	11	150	750
40C	4,0	33,0	13,5	25,0	41,0	33,0	5,5	12,5	6,0	15	200	1000
50C	5,0	38,0	15,0	28,0	50,0	40,0	6,5	16,0	7,0	27	325	1625
60C	6,0	43,0	16,5	31,0	57,0	45,0	7,5	19,0	9,0	44	450	2250
70C	7,0	48,0	18,0	34,0	66,0	52,0	8,5	21,5	10,0	66	625	3125
80C	8,0	53,0	19,5	37,0	76,0	60,0	10,0	24,0	11,0	90	770	3850
90C	9,0	58,0	21,0	40,0	83,0	65,0	11,0	26,0	12,0	132	980	4900
100C	10,0	63,0	22,5	43,0	92,0	72,0	12,0	29,0	13,0	171	1250	6250
120C	12,0	74,0	26,5	50,0	109,0	85,0	15,0	33,0	15,0	285	1750	8750
140C	14,0	85,0	30,5	57,0	124,0	96,0	17,0	38,5	17,0	451	2450	12250
160C	16,0	96,0	34,5	64,0	142,0	110,0	19,0	45,0	19,0	700	3150	15750

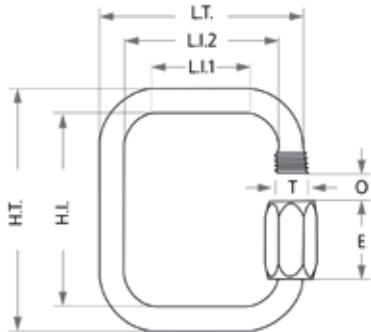
**GOUPILLE BETA**

Ref	Dimensions-mm				
	Diamètre mm	L	H	Dia axe	Poids g
20GB	2,0	48,0	15,0	8 à 12	3
25GB	2,5	53,0	18,0	8 à 14	4
30GB	3,0	60,0	21,0	10 à 15	8
40GB	4,0	78,0	28,0	15 à 20	16
45GB	4,5	102,0	34,0	20 à 22	27
50GB	5,0	103,0	34,0	20 à 25	33
60GB	6,0	103,0	36,0	25 à 30	52

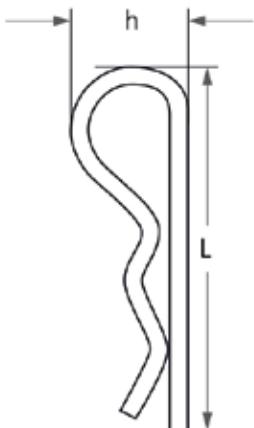
**CLIP**

Ref	Dimensions-mm											DIN 11023	Poids g
	D1	D2	D3	D4	B1	B2	B3	A	H	L1	L2		
45GC	4,5	2,7	2,5	25,0	10,5	3,6	35,0	4,5	7,0	32,0	51,0	5 x 32	10
75GC	7,5	4,0	3,6	32,0	13,5	7,5	50,0	7,5	7,0	42,0	62,0	8 x 42	36
105GC	10,5	4,5	3,6	32,0	14,0	8,0	50,0	8,5	11,0	45,0	66,0	12 x 45	50

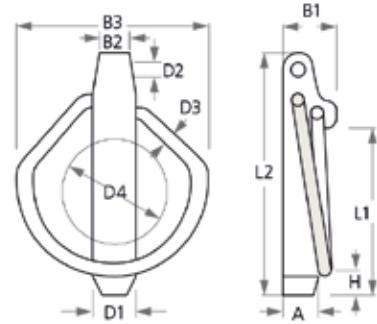

## Garantie

Wichard garantit tous ses produits contre tout vice de fabrication pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur original. Sont exclus de cette garantie :

- Tout produit qui a été installé de manière inadéquate.
- Tout produit utilisé de manière inappropriée ou pour une application pour laquelle il n'est pas prévu.
- Tout produit non correctement entretenu.
- Tout produit modifié sans le consentement écrit de Wichard.
- Tous dommages consécutifs à la corrosion, à l'exposition aux rayonnements ultraviolets ou à l'usure normale des produits.

La durée de vie des produits est déterminée par son utilisation et les facteurs de sécurité appropriés (voir page 67). Elle doit être évaluée de manière distincte pour chaque cas d'application. Ainsi aucune garantie ne peut être fournie pour la durée de vie du produit, les capacités dynamiques ou tout autre facteur dû aux utilisations diverses.

La responsabilité de Wichard se limite à la réparation ou au remplacement des marchandises défectueuses à l'exclusion de toute autre réparation. La responsabilité et les coûts de manutention, transports et frais de douanes éventuels liés à la demande de prise en charge sous garantie ne sont en aucun cas à la charge de Wichard.

## La corrosion en milieu marin

Tous les produits Wichard sont passivés. La corrosion par attaque interne des aciers inoxydables se présente toujours sous forme de piqûres noircâtres. Elle est dangereuse mais très rarement rencontrée en utilisation courante, sauf dans les cas des aciers inoxydables de type martensitique (HR) en immersion totale et prolongée. Plus commune est l'apparition de «rouille» sur les inox. Il s'agit toujours de contamination due à des causes extérieures. Dans ce cas on peut le repasser avec une pâte type Wichinox (voir p8). En milieu marin, un acier inoxydable est soumis à de fortes agressions. Il n'est pas inaltérable. Tout acier inoxydable demande un minimum d'entretien.

## Des aciers inoxydables

Wichard a sélectionné deux familles d'aciers inoxydables (voir tableau). Les aciers austénitiques à bas carbone apportent de bonnes caractéristiques mécaniques. Ils sont amagnétiques. L'essentiel des produits Wichard est fabriqué en 316L. Les aciers martensitiques (17.4PH), communément appelés aciers à haute résistance (HR), sont magnétiques.

## Pourquoi choisir un produit Wichard?

Une manille, un mousqueton ou encore une chaîne Wichard sont pour le plaisancier un gage de performance, de sécurité et de longévité. Tous ces produits sont fabriqués selon le procédé de la Forge et afin de commercialiser des produits encore plus performants, nous avons perfectionné ces procédés de fabrication. Conçus pour une utilisation en ambiance marine, de longues phases de test en conditions réelles sont réalisées avant toute commercialisation.

Type	Austénitique	Martensitique
<b>Appellation courante</b>	18.12 Mo	17.4 PH
<b>Norme européenne</b>	X2CrNiMo17-12-2	X5CrNiCuNb 16-4
<b>Norme US AISI</b>	316 L	630
<b>Composition carbone</b>	< 0,03 %	< 0,07 %
<b>Chrome</b>	18%	16,5%
<b>Nickel</b>	12%	4%
<b>Molybdène</b>	3%	
<b>Cuivre</b>		4%

## Des produits résistants et de grande qualité

Tous les matériaux utilisés sont soumis tout d'abord à une inspection rigoureuse qui garantit la composition correcte de l'alliage utilisé.

La forge se distingue des autres procédés en organisant la structure du métal afin de donner la forme définitive du produit. La structure du métal, une fois homogène, crée un produit qui non seulement est résistant mais possède aussi des propriétés élastiques.

Contrairement au produit forgé, la structure des produits fondus est formée de façon aléatoire permettant à de petites bulles de gaz d'être enfermées dans le produit fini et provoquant ainsi un manque de solidité de celui-ci.

Les produits usinés et fabriqués à partir d'un bloc de métal subissent, quant à eux, une déformation pour donner la forme définitive du produit. Cette déformation a pour conséquence de casser la structure même du métal.

Un produit forgé reste donc nettement supérieur en terme de résistance mécanique et de qualité qu'un produit issu de la fonderie.

## Des produits performants et sûrs

Les techniques de forge garantissent que chaque produit Wichard de la même taille et forme dispose des mêmes propriétés mécaniques permettant au plaisancier d'optimiser son utilisation.

Wichard préconise de respecter scrupuleusement la Charge de Travail (CT) indiquée pour chaque référence produit . Dans le cas où un produit serait sous-dimensionné, celui-ci se déformerait de manière visible avant une rupture franche assurant ainsi une certaine sécurité.

# Informations techniques

## Définitions

La Charge de Travail (CT) indique la valeur de charge statique pour laquelle le produit continuera de fonctionner sans friction ou usure excessive ou sans déformation permanente des composants.

La Charge de Rupture (CR) indique la valeur de charge statique pour laquelle une rupture majeure d'un ou des composants structurels du produit ou une destruction totale du produit peut être attendue quand celui-ci est neuf. Les composants plastiques peuvent se déchirer, les rivets se dégrafer, les manilles ou autres pièces de connexion casser et les autres composants métalliques se fracturer.

## Unités de charges

Nos valeurs de résistance sont indiquées en kilogramme-force (symbole : kgf ou plus usuellement kg). Cette unité de force est ancienne et n'appartient pas au système international SI, qui relie les notions de masse et de poids.

Un kilogramme-force représente la force due à la gravité subie par une masse de 1 kilogramme située à Paris. Pour passer de kilogramme-force à l'unité de force du système international, le Newton, il faut multiplier la valeur considérée par l'accélération de la pesanteur à Paris, qui vaut 9,806 65 m/s<sup>2</sup>, soit 9,806 65 N (N = kg × m × s<sup>-2</sup>).

Cette unité, le kgf, est désuète, et dans les domaines où elle apparaît, nous devrions maintenant utiliser le déca Newton, daN : 1 kgf = 9,806 65 N = 0,980665 daN.

Nos équipements de test mesurent des charges en daN, toutefois nous mentionnons dans nos brochures commerciales ou au dos des produits encore le kg pour se plier aux us et coutumes. Pour des raisons de simplicité et de sécurité, nos valeurs mesurées ont été simplement converties en kg.

## Facteur de sécurité


Avant de choisir ou définir un produit particulier, un facteur de sécurité approprié doit être appliqué aux valeurs de Charges de Rupture (CR) selon les différents cas d'applications.

Pour un grand nombre d'applications industrielles ou relatives à la sécurité et pour quelques applications nautiques, un coefficient de sécurité supérieur à deux (2) doit être utilisé ou alors tel que requis par la loi ou autres réglementations. Il est de la responsabilité du client de s'assurer qu'un coefficient de sécurité approprié est utilisé et tenant compte du degré de sécurité défini, la durée de vie, la fatigue (tel que l'action des vagues, la force du vent, ou encore la répétition cyclique de charges), le type de charge, l'exposition aux ultraviolets, la corrosion et les ambiances corrosives (tel qu'un taux d'humidité élevé ou un environnement fortement chloré). Encore plus d'attention est nécessaire à la sélection des poulies puisque d'autres facteurs entrent en compte comme la vitesse de rotation des réas, l'angle de déflection du cordage, ou encore le nombre de brins sur les systèmes à palan. Notez qu'une « Charge Maximale d'utilisation » ou « CMU » n'est pas spécifiée puisqu'elle est dépendante d'un facteur de sécurité qui doit être déterminé par l'utilisateur relativement à chaque application.

Dans tous les cas, ne jamais utiliser les produits au delà de leur Charge de Travail !

## Durée de vie

La durée de vie de tous les produits est déterminée par les facteurs ci-dessus mentionnés et doit être évaluée pour chaque application. Aucune garantie pour la durée de vie, les capacités dynamiques ou autres facteurs liés aux variations des cas d'utilisation ne peut être fournie. Selon certaines juridictions, le remplacement de l'ensemble des composants du gréement est requis après une période d'utilisation définie, habituellement tous les 3 à 5 ans. Vous devez vous assurer si vous êtes concerné par ces réglementations et prendre, le cas échéant, les mesures adéquates.

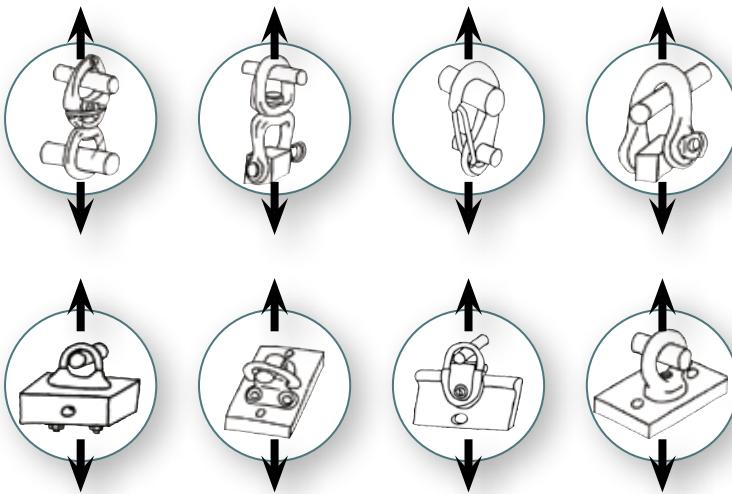

## Maintenance et Inspection

Tout l'accastillage, vos poulies et l'ensemble des équipements doivent être régulièrement inspectés pour prévenir toute déformation, usure, fissure ou corrosion. Même si les produits sont peu utilisés ou sollicités, l'exposition aux ultraviolets, l'action des vagues, une ambiance humide et ou saline affectent malgré tout la qualité et la résistance des équipements. Si après inspection vous avez un doute sur l'intégrité d'un ou des équipements, il est de votre responsabilité de le ou les remplacer pour vous assurer de votre sécurité.

Même si toutes les précautions ont été prises lors de la conception et la fabrication de nos produits pour minimiser les effets de la contamination, de la corrosion ou de grippage, des mesures de traitements préventifs et correctifs adéquats doivent être apportées aux équipements après leur installation.

# Contacts

Consulter la liste des revendeurs sur notre site : [www.wichard.com](http://www.wichard.com)

Pays	Société	Code postal	Ville	Indicatif	Téléphone	E-mail
Afrique du Sud	Manex & Power Marine	7420	Paarden Eiland	27	021-511 7292	manex@manex.co.za
Allemagne	Robert Lindemann KG	20537	Hambourg	49	40 211 197-0	info@lindemann-kg.de
Autriche	Alltechnik	2362	Biedermannsdorf	43	02 23 66 46 76	office@allroundmarin.com
Autriche	Robert Lindemann KG	20537	Hambourg	49	40 211 197-0	info@lindemann-kg.de
Belgique	Plaisance Diffusion	1030	Bruxelles	32	0 2216 79 34	info@plaisance.be
Belgique	Technique Voile	4432	Alleur	32	0 42 63 40 41	info@technique-voile.be
Belgique	West Diep Yachting Center	8620	Nieuwpoort	32	0 58 23 40 61	info@westdiep.com
Belgique	Wittevrongel Sails & Rigging	8370	Blankenberge	32	0 50 41 18 63	ian@wittevrongel.be
Brésil	Rio Sail Tech	22290-240	Rio de Janeiro	55	254 202 23	contato@riosailtech.com.br
Canada	WPG Canada	J0B 3G0	Stoke (Québec)	1	819 878 30 18	info@wichard.ca
Chine	Sunrise Marineware Ltd		Shenzhen	86	755 866 50 101	sales@sunrisemw.com
Croatie	Aspar - Rigging	51 000	Matulji	385	51 343 230	aspar-rigging@ri-t.com.hr
Danemark	Columbus Marine	4621	Gadstrup	45	46 19 11 66	columbus@columbus-marine.dk
Espagne	Flint Suministros S.L.	46200	Valence	34	962 542 088	info@flint.es
Finlande	Oy Maritim AB	00210	Helsinki	358	10 2740 320	maritim@maritim.fi
Grèce	Tecrep Marine	18536	Piraeus	30	0 14 52 16 47	sales@tecrepmarine.gr
Grèce	Theodosiadis Kiriakkos	18545	Piraeus	30	21 04 20 58 90	info@theodosiadis.gr
Grèce	Nautilus	17455	Alimos / Athènes	30	21 09 85 42 38	info@nautilus.gr
Hong Kong	Storm Force Marine Ltd		Hong Kong	852	2866-0114	sales@stormforcemarine.com
Hongrie	Marina Yacht Sport Kft	1078	Budapest	361	0 32 28 655	bolt@marina.hu
Iles Canaries	Nordest	38001	Santa Cruz Tenerife	34	09 22 57 73 22	nordest@nordest-canarias.com
Italie	C-Marine S.r.l.	19031	Bocca di Magra - SP	39	0187 67 08 28	info@cmarine.it
Japon	Marine Service Kojima	238-0225	Kanagawa	81	04 57 90 35 81	info@mskkojima.co.jp
Malte	Gauci Borda & Co Ltd	GZR03	Gzira	356	2131 3758/3748	info@gauciborda.com
Norvège	Hovdan-Poly A/S	0614	Oslo	47	23 14 12 60	post@hovdan.no
Nouvelle Calédonie	Marine Corail	98845	Nouméa	687	27 58 48	info@marine-corail.nc
Nouvelle Calédonie	Boniface ACMA	98863	Nouméa	687	28 28 10	vente@acma.nc
Nouvelle Zélande	Kiwi Yachting	90114	Auckland	64	9 36 00 30 0	sales@kiwiyachting.co.nz
Pays-Bas	On Deck BV	2156 MX	Weteringbrug	31	71 331 33 66	allhands@on-deck.nl
Polynésie Française	Tahiti Sport/Nauti Sport	98713	Papeete	689	50 59 59	tahiti.sport@tahiti-sport.pf
Pologne	Majer Na Fali	01-971	Varsovie	48	533 655 095	office@majernafali.pl
Portugal	Luiz Godinho	1400-287	Lisbonne	351	02 13 01 77 53	luizgodinho@iol.pt
Portugal	Lisnautica Lda	1300-340	Lisbonne	351	213 639 084	lisnautica@gmail.com
Portugal	DND Lda	1300-598	Lisbonne	351	351 213 619 530	dnd@dnd.pt
Portugal	Peter Keeping Unipessoal Lda	8800-166	Tavira	351	281 971 179	info@just-boats.net
Royaume-Uni	Pro-Boat Ltd	CM0 8TE	Burnham-On-Crouch	44	(0) 1621 78 54 55	sales@proboat.co.uk
Russie	Fordewind-Regatta Ltd	197110	St Petersbourg	7	8 123 201 853	info@fordewind.spb.ru
Singapour	Intermarine Supply Co	639078	Jurong	65	0 68 63 39 66	ropes@intermarine.com.sg
Suède	Liros Skandinavia AB	42750	Billdal	46	31 91 52 00	info@lirosropes.se
Suisse	Bucher & Walt SA	2072	St Blaise	41	03 27 55 95 00	info@bucher-walt.ch
Thaïlande	Sail in Siam Co Ltd	20250	Chonburi	7	818 375 507	info@sailinsiam.com
Turquie	Marintek	34700	Istanbul	90	2 163 171 010	info@marintek.com.tr
Turquie	UTL - Skiper	34450	Sanya/Istanbul	90	212 2020 73 46	info@skiper.org

Wichard France  
 1, ZI de Felet - CS 50085  
 63307 THIERS cedex FRANCE  
 Tel: + 33 (0) 4 73 51 65 00  
 Fax: +33 (0) 4 73 80 62 81  
 marine@wichard.com

Support Technique /  
 Service après-vente / Hotline  
 Z.A Pornichet Atlantique  
 16 av du Gulf Stream  
 44380 Pornichet - FRANCE  
 Tel: +33 (0) 2 51 76 00 35  
 Fax: + 33 (0) 2 40 01 40 43  
 hotline@wichard.com

Wichard North America  
 3901 Pine Grove Circle Charlotte  
 NC 28206 - USA  
 Tel: + 1 (401) 683-5055  
 Fax: + 1 (802) 655-4689  
 usasales@wichard.com

Wichard Pacific PTY LTD  
 PO Box 104 St Peters  
 NSW 2044 AUSTRALIA  
 Tel: + 61 2 9516 0677  
 Fax: + 61 2 9516 0688  
 info@wichard.com.au